



GENERAL  
CATALOGUE





# COL- LEC- TION

## MARBLE / MERMER

|    |                              |     |                        |
|----|------------------------------|-----|------------------------|
| 8  | AMANI BRONZE                 | 72  | MARRON GLACE BOOKMATCH |
| 12 | BEIGE ONYX                   | 74  | MYSTIC GOLD            |
| 14 | BELVEDERE                    | 76  | NOIR BLANC             |
| 16 | BLACK CALACATTA              | 80  | ORDESA                 |
| 20 | BLACK CALACATTA<br>BOOKMATCH | 82  | PARADISO               |
| 22 | CALACATTA BORGHINI           | 86  | PATAGONIA              |
| 26 | CALACATTA CLASSIC            | 90  | PIETRA GREY            |
| 28 | CALACATTA MIELE              | 94  | PORT LAURENT           |
| 32 | CALACATTA ORO                | 98  | PORT LAURENT BOOKMATCH |
| 36 | CALACATTA                    | 100 | RAIN GREY              |
| 36 | ORO BOOKMATCH                | 102 | SAHARA NOIR            |
| 38 | CLAIR GREY                   | 106 | SILVER CLOUD           |
| 42 | ELEGANT BLACK                | 110 | SILVER ROOT            |
| 44 | GOLDEN DUST                  | 114 | SILVER ROOT BOOKMATCH  |
| 48 | GREYLAC                      | 116 | STATUARIO              |
| 50 | GREYLAC BOOKMATCH            | 120 | STATUARIO LUXE         |
| 52 | GROVE                        | 124 | SUNRAY                 |
| 54 | LEMURIAN BLUE                | 128 | TAJ MAHAL              |
| 58 | LUSH                         | 132 | TUNDRA DARK GREY       |
| 62 | LUSH CREAM                   | 134 | TUNDRA GREY            |
| 64 | LUSTRE                       | 138 | VERDE LUNA             |
| 68 | MARRON GLACE                 | 142 | VORTEX                 |

## STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

|     |                |     |                  |
|-----|----------------|-----|------------------|
| 148 | ARGENTO LATTE  | 180 | MORA             |
| 150 | ARGENTO NERO   | 182 | RAV              |
| 154 | ARGENTO STRATA | 186 | ROCCIA DESERTO   |
| 156 | CHESTER        | 188 | SERPEGIANTE      |
| 158 | CORTEN         | 190 | SILVER MOON      |
| 162 | COSMO          | 194 | TERRA NOVA NOCHE |
| 166 | EGEO           | 198 | TRAVERTEN BEIGE  |
| 170 | FORTE          | 202 | TRAVERTEN WHITE  |
| 174 | GROVE TAUPE    | 206 | TRAVERTEN DESERT |
| 178 | LITAI          |     |                  |

## WOOD / AHŞAP

|     |       |
|-----|-------|
| 210 | EBONY |
|-----|-------|



## MARBLE / MERMER

|    |                              |     |                        |
|----|------------------------------|-----|------------------------|
| 8  | AMANI BRONZE                 | 72  | MARRON GLACE BOOKMATCH |
| 12 | BEIGE ONYX                   | 74  | MYSTIC GOLD            |
| 14 | BELVEDERE                    | 76  | NOIR BLANC             |
| 16 | BLACK CALACATTA              | 80  | ORDESA                 |
| 20 | BLACK CALACATTA<br>BOOKMATCH | 82  | PARADISO               |
| 22 | CALACATTA BORGHINI           | 86  | PATAGONIA              |
| 26 | CALACATTA CLASSIC            | 90  | PIETRA GREY            |
| 28 | CALACATTA MIELE              | 94  | PORT LAURENT           |
| 32 | CALACATTA ORO                | 98  | PORT LAURENT BOOKMATCH |
| 36 | CALACATTA                    | 100 | RAIN GREY              |
| 36 | ORO BOOKMATCH                | 102 | SAHARA NOIR            |
| 38 | CLAIR GREY                   | 106 | SILVER CLOUD           |
| 42 | ELEGANT BLACK                | 110 | SILVER ROOT            |
| 44 | GOLDEN DUST                  | 114 | SILVER ROOT BOOKMATCH  |
| 48 | GREYLAC                      | 116 | STATUARIO              |
| 50 | GREYLAC BOOKMATCH            | 120 | STATUARIO LUXE         |
| 52 | GROVE                        | 124 | SUNRAY                 |
| 54 | LEMURIAN BLUE                | 128 | TAJ MAHAL              |
| 58 | LUSH                         | 132 | TUNDRA DARK GREY       |
| 62 | LUSH CREAM                   | 134 | TUNDRA GREY            |
| 64 | LUSTRE                       | 138 | VERDE LUNA             |
| 68 | MARRON GLACE                 | 142 | VORTEX                 |



# AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

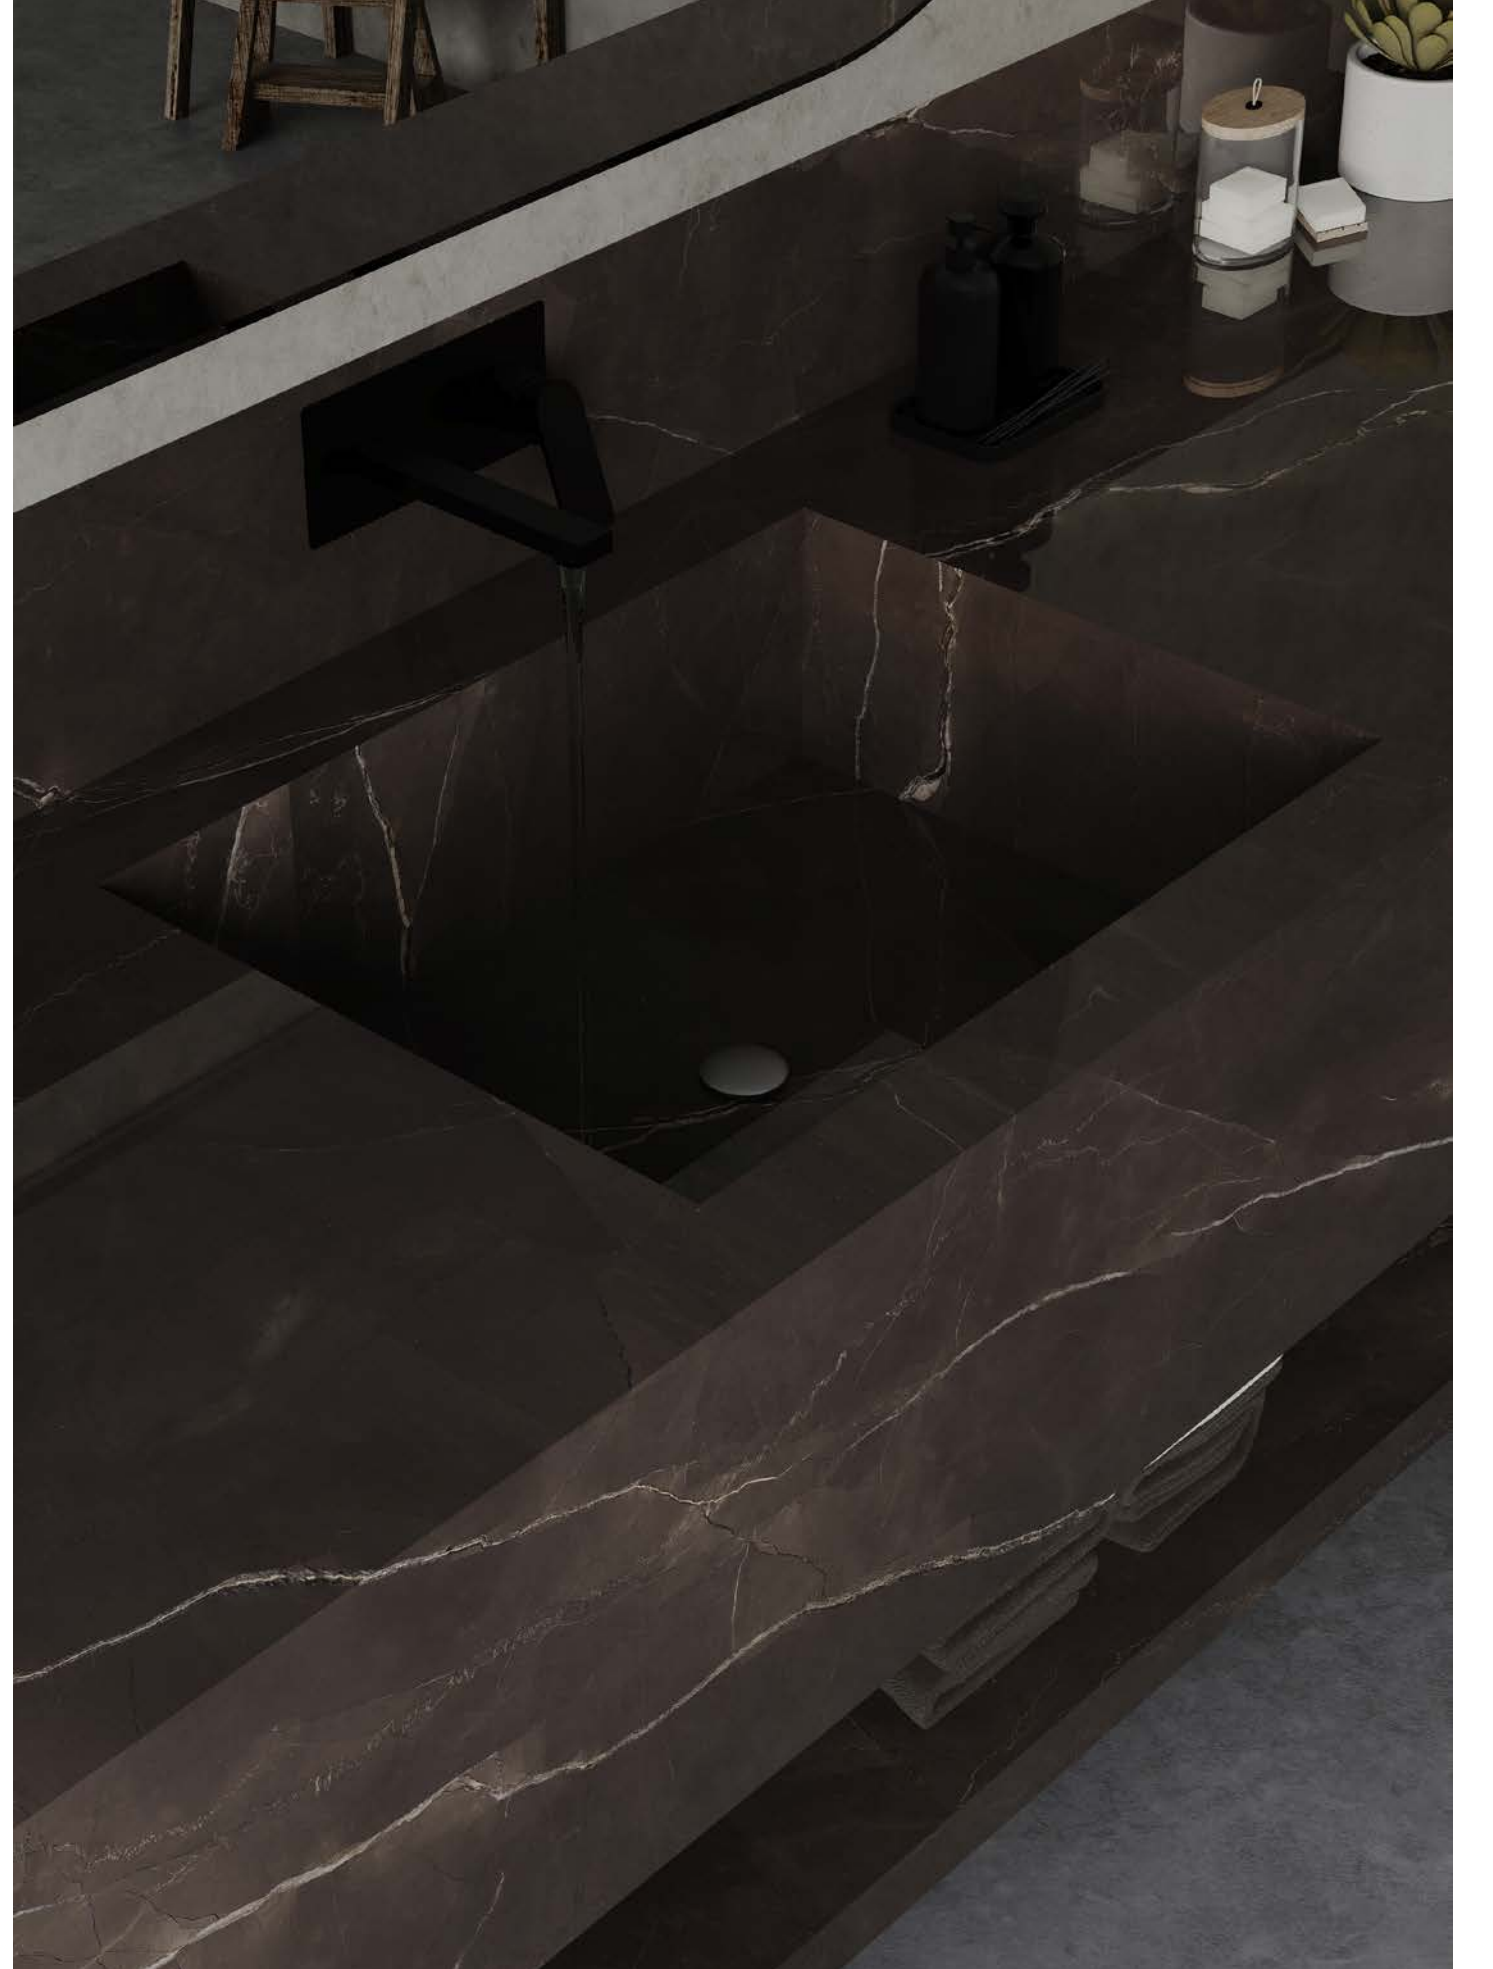

POLISHED



# AMANI BRONZE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# BEIGE ONYX

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

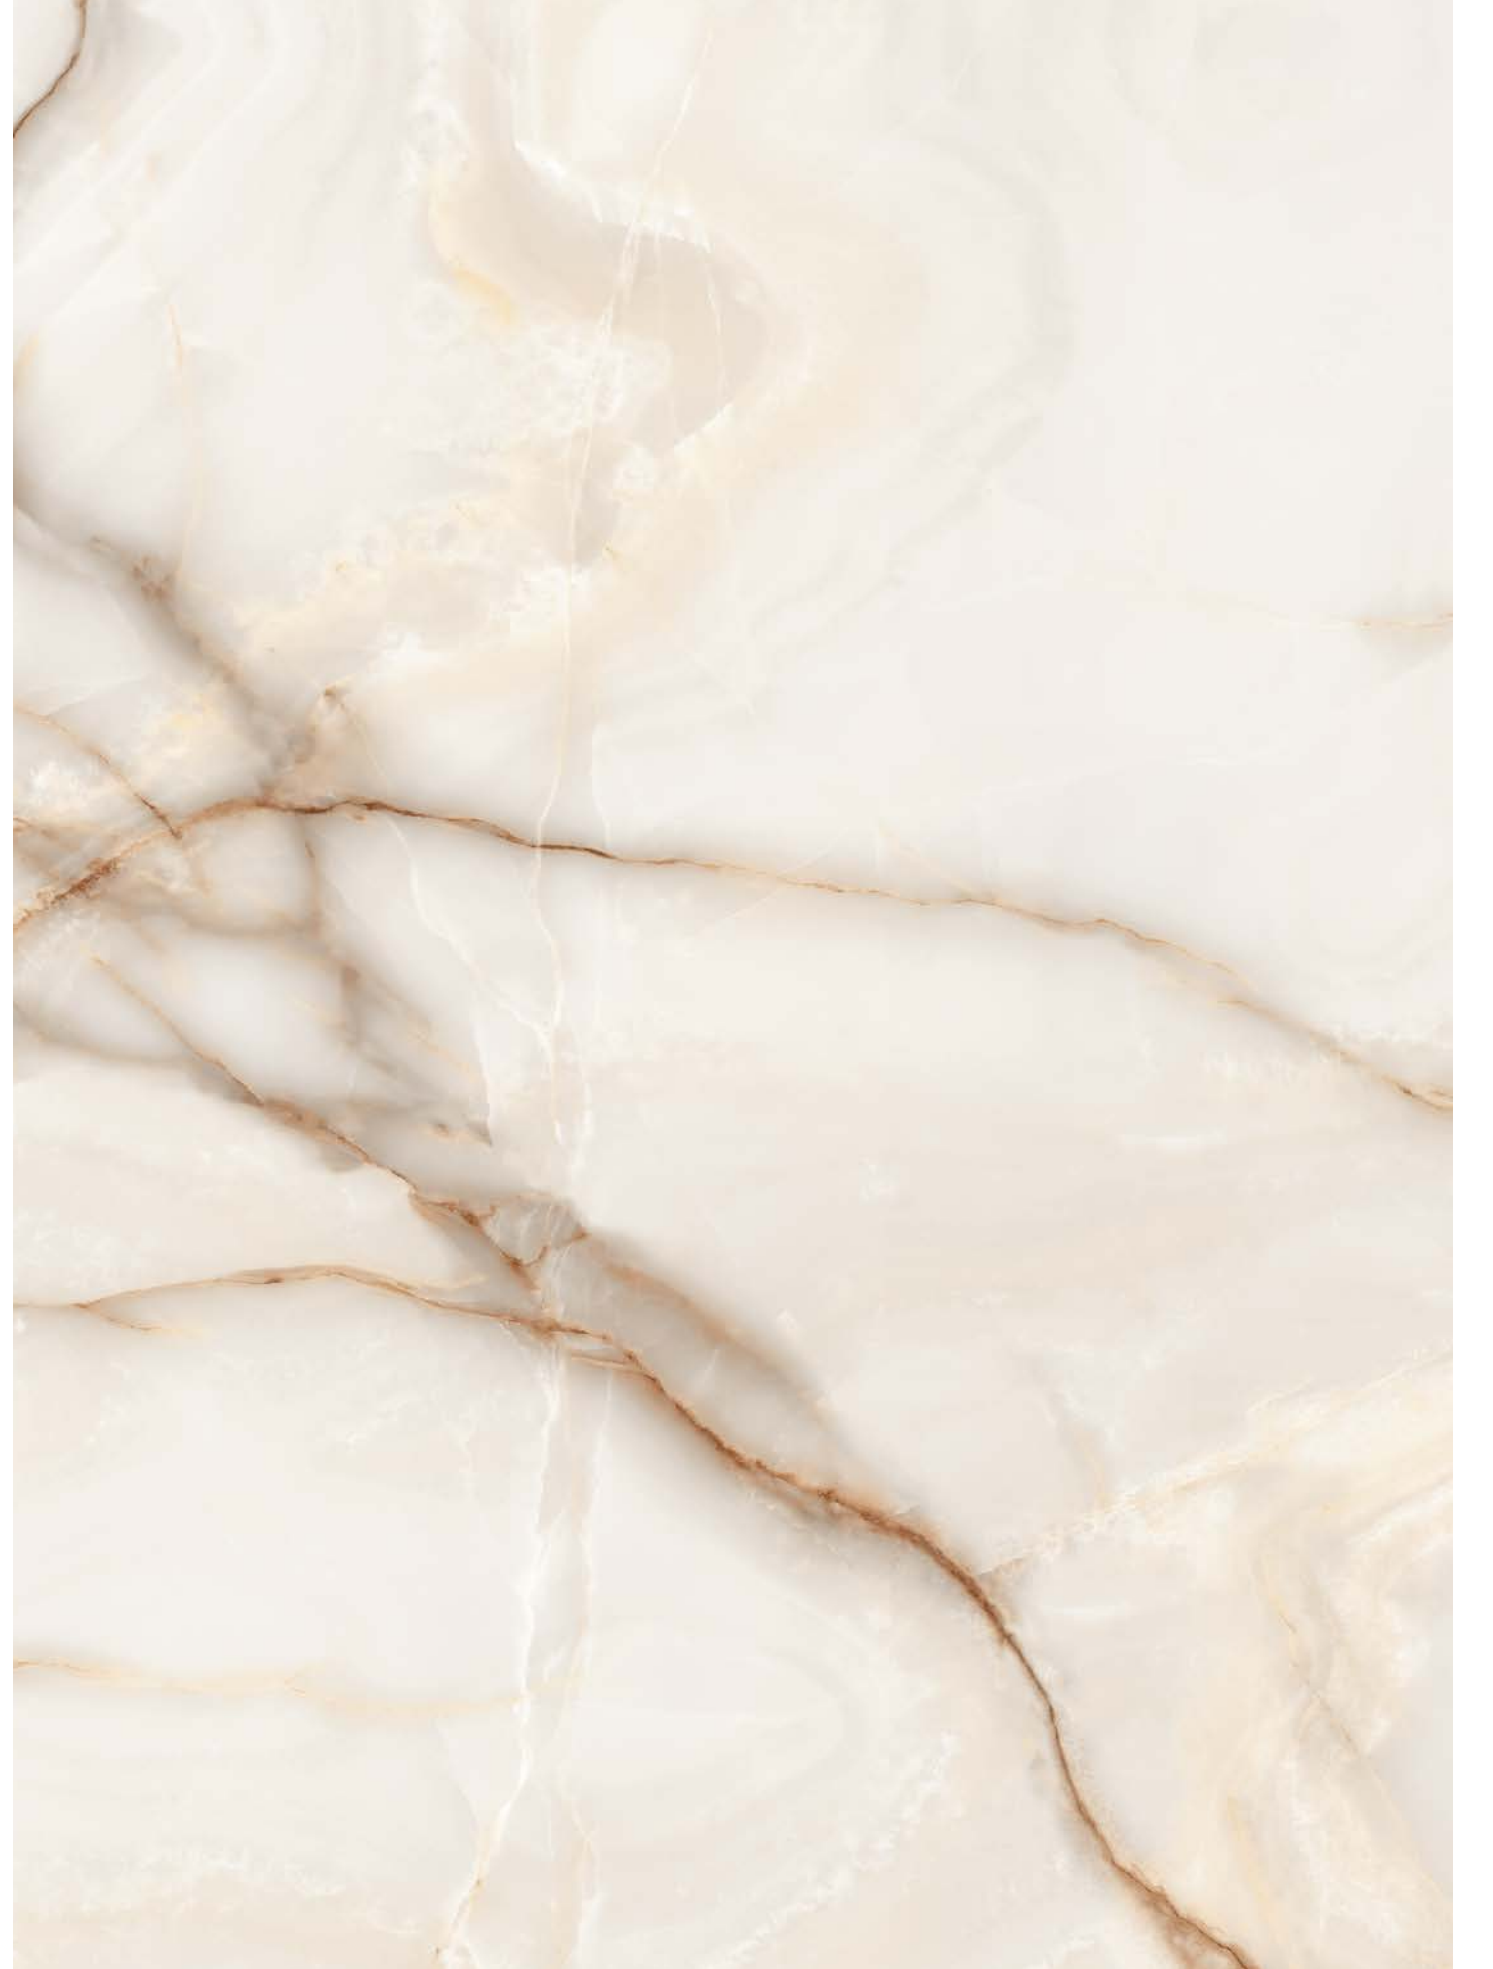

POLISHED



# BELVEDERE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A



B

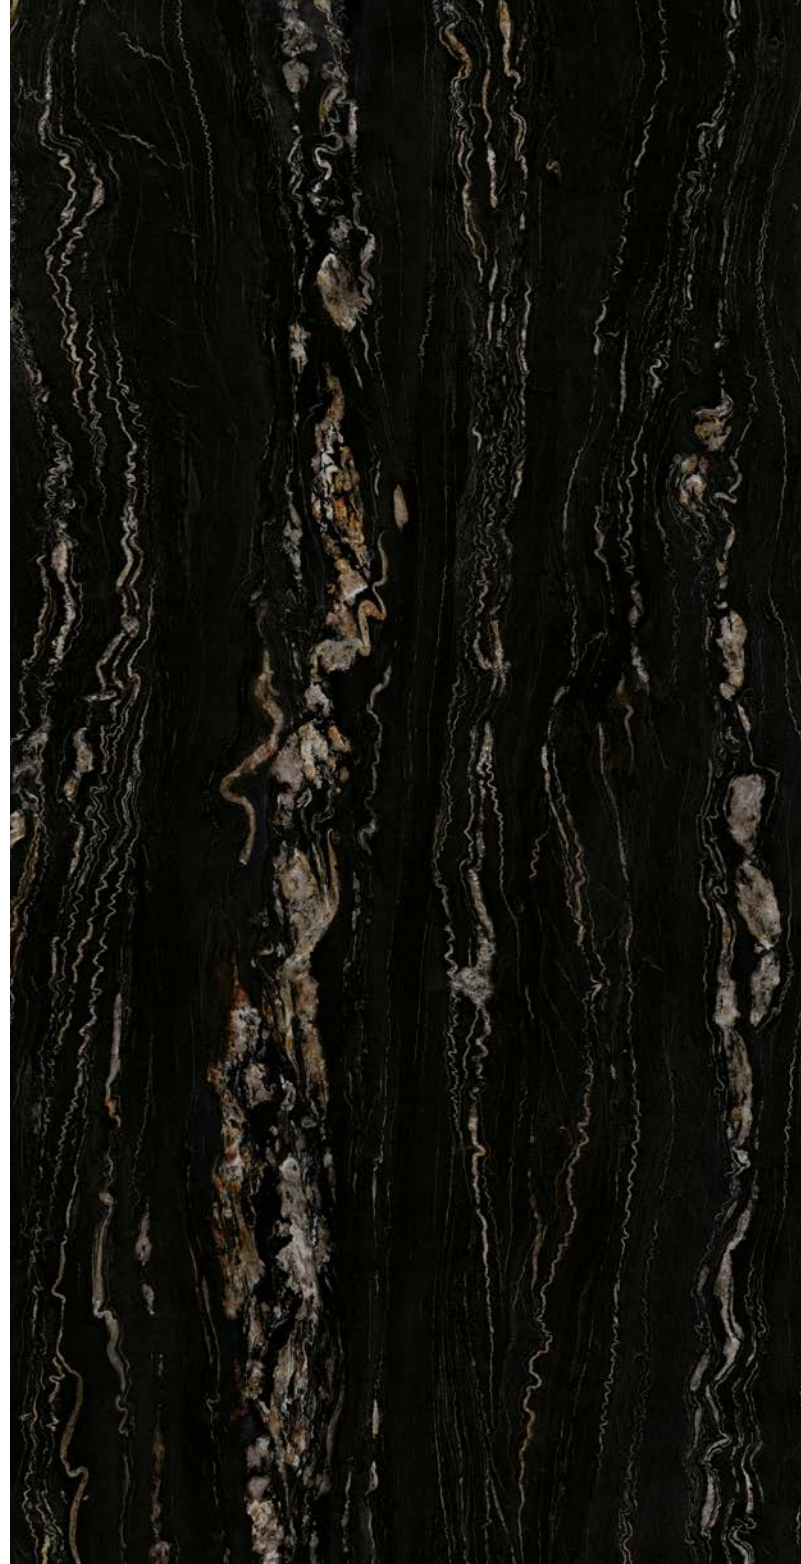

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK / MATT



# BLACK CALACATTA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# BLACK CALACATTA BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature




**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance




**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

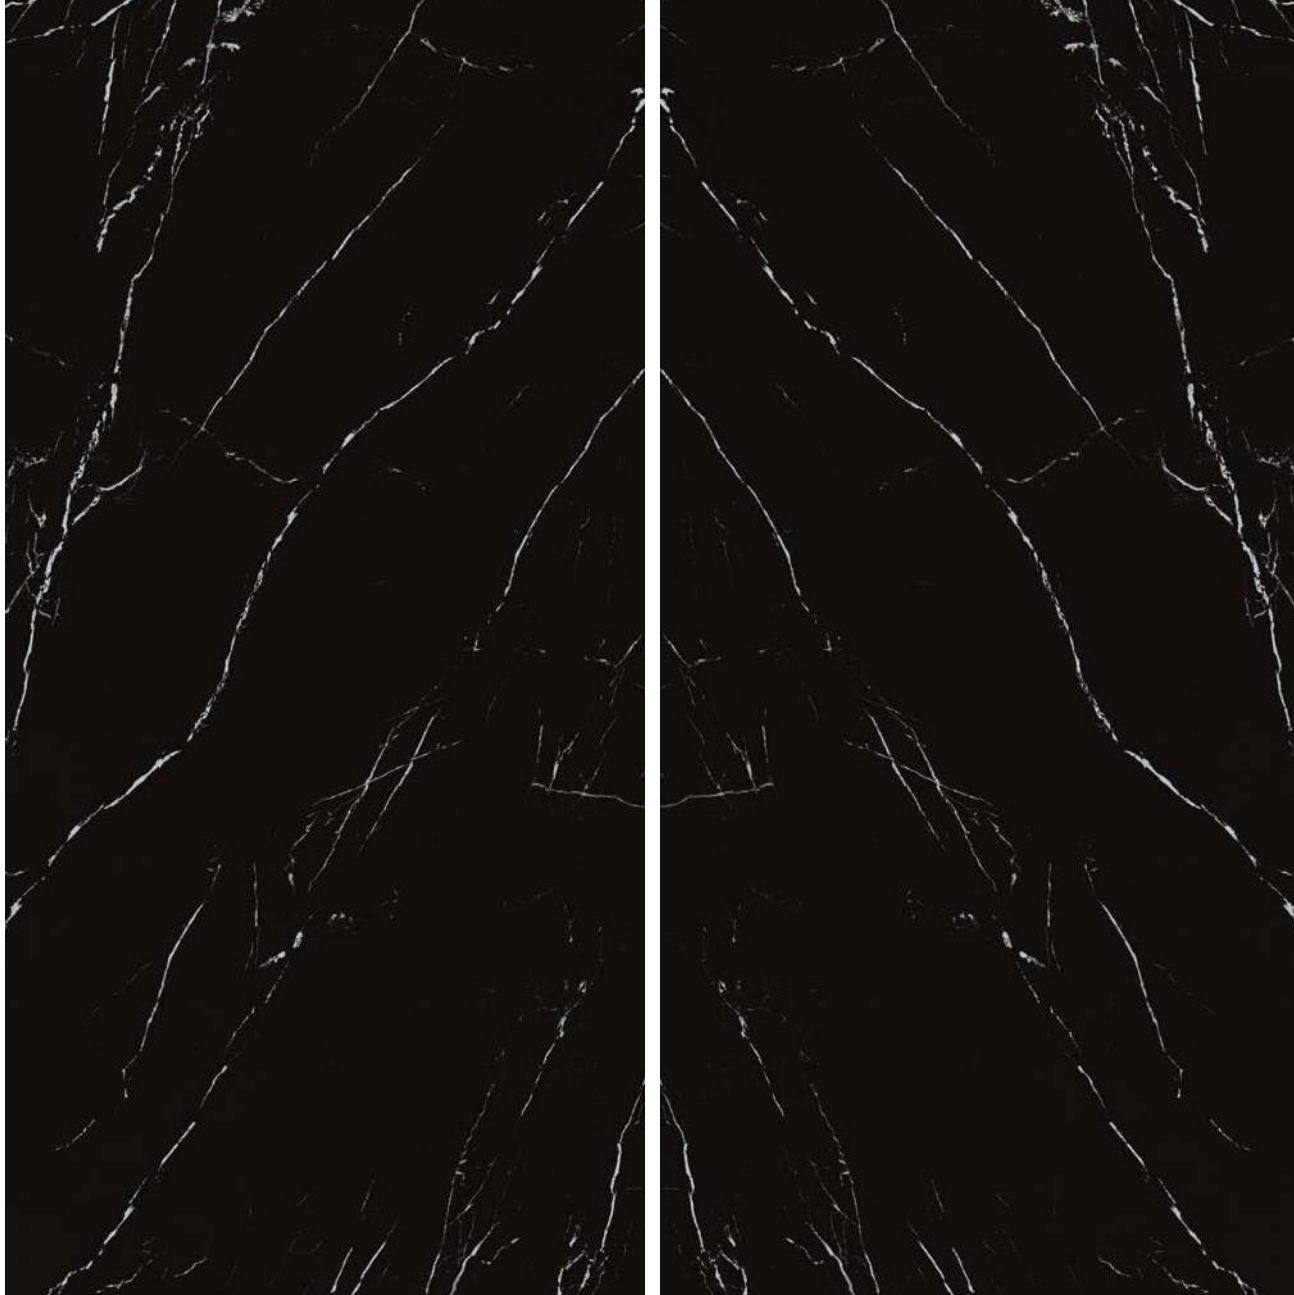

POLISHED



# CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# CALACATTA BORGHINI

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM





# CALACATTA CLASSIC

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK

# CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK



MARBLE LOOK

# CALACATTA MIELE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED / SILK



MARBLE LOOK

# CALACATTA ORO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# CALACATTA ORO BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature




**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant



POLISHED



# CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM




POLISHED



MARBLE LOOK

## CLAIR GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

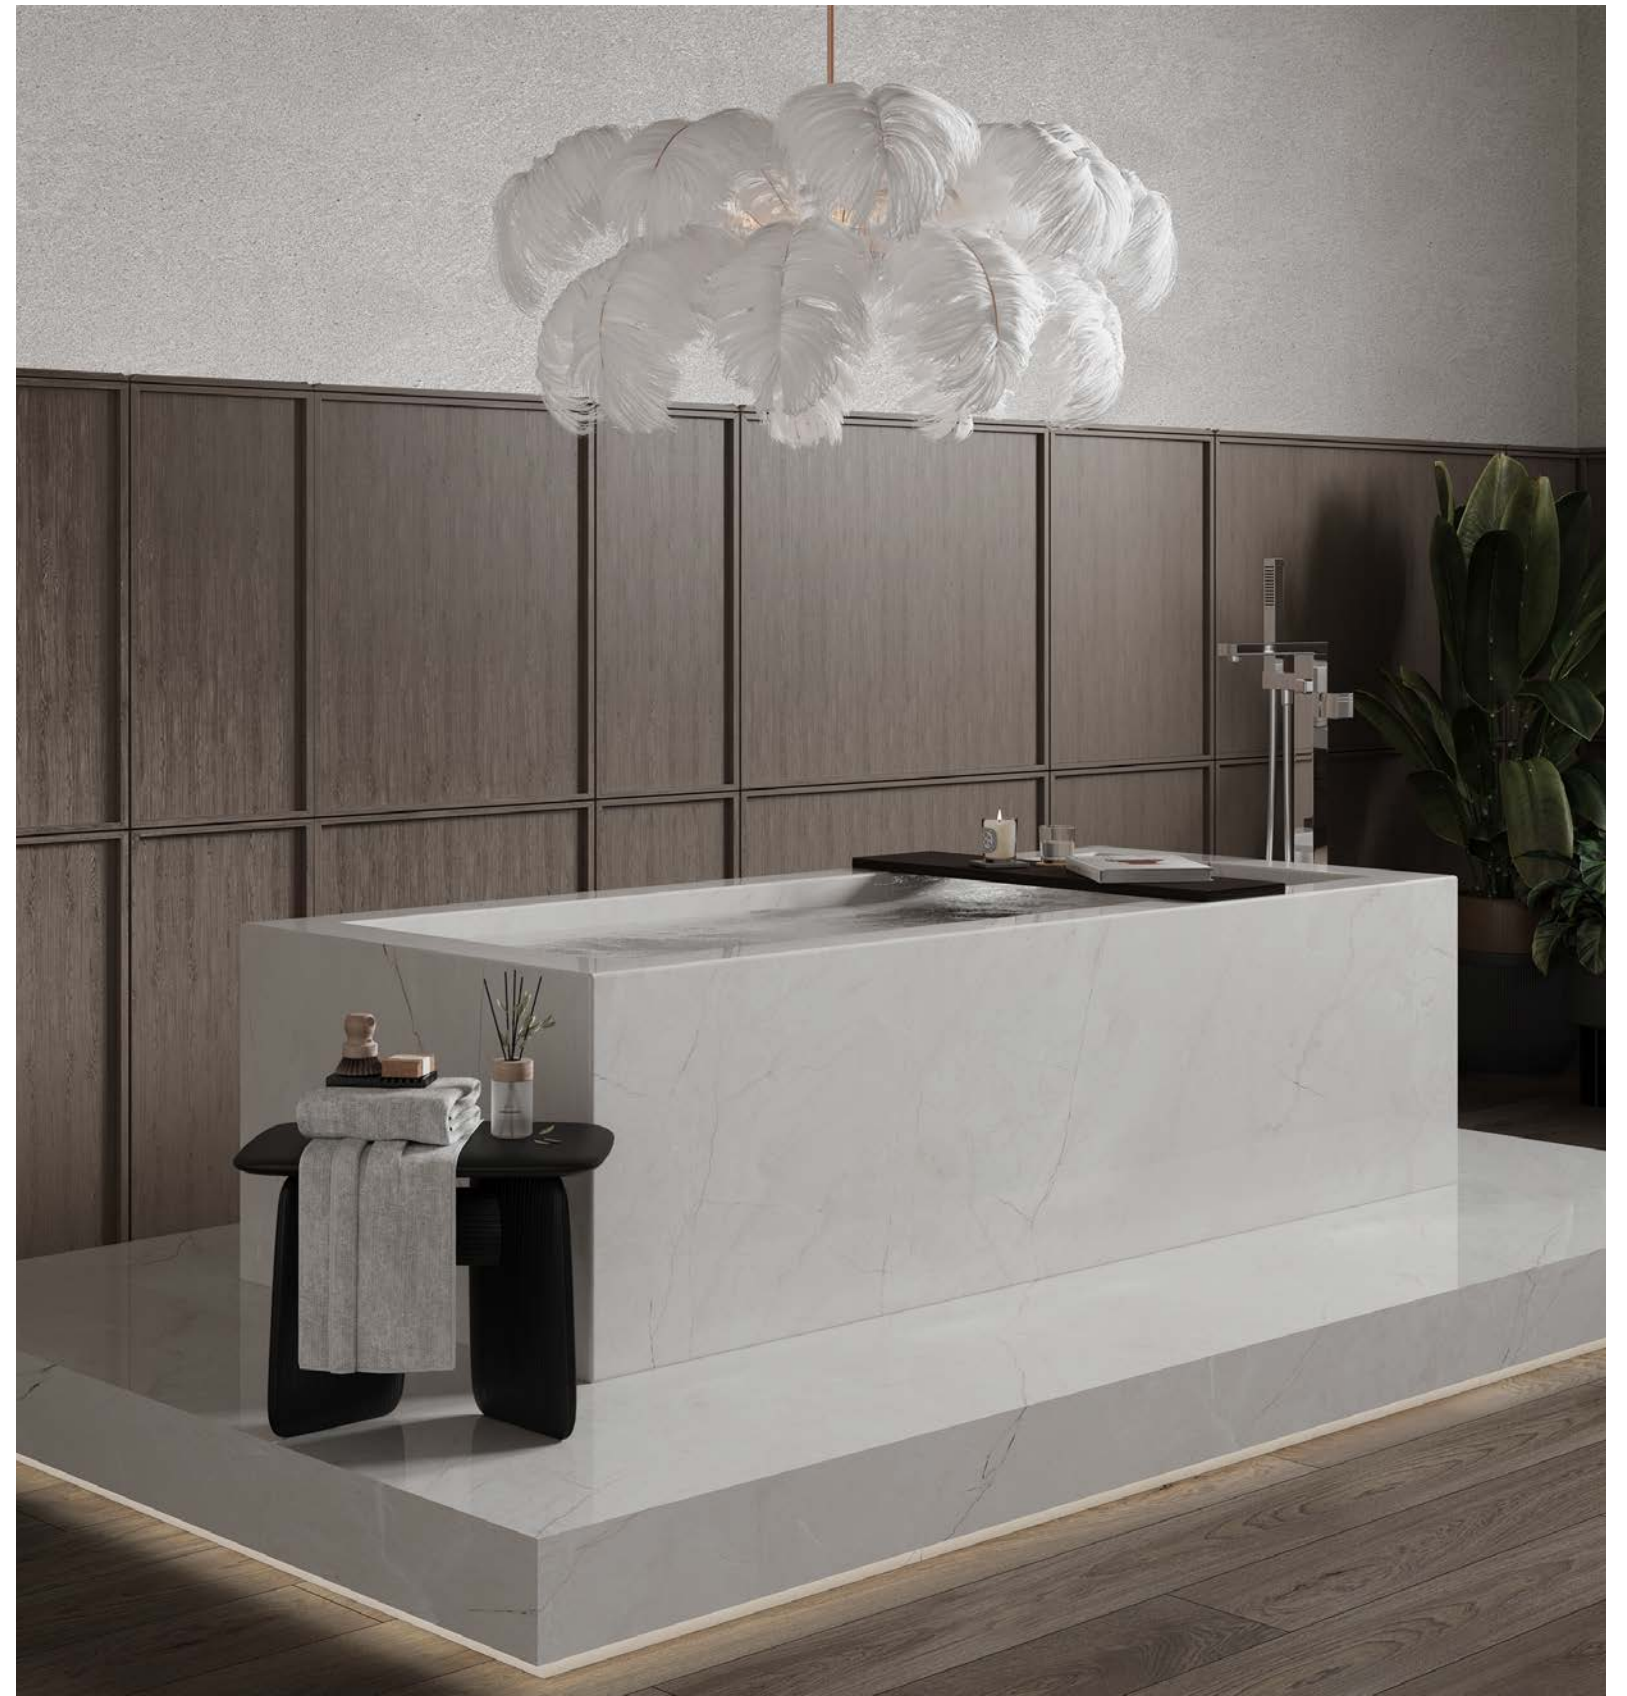

POLISHED



# ELEGANT BLACK

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

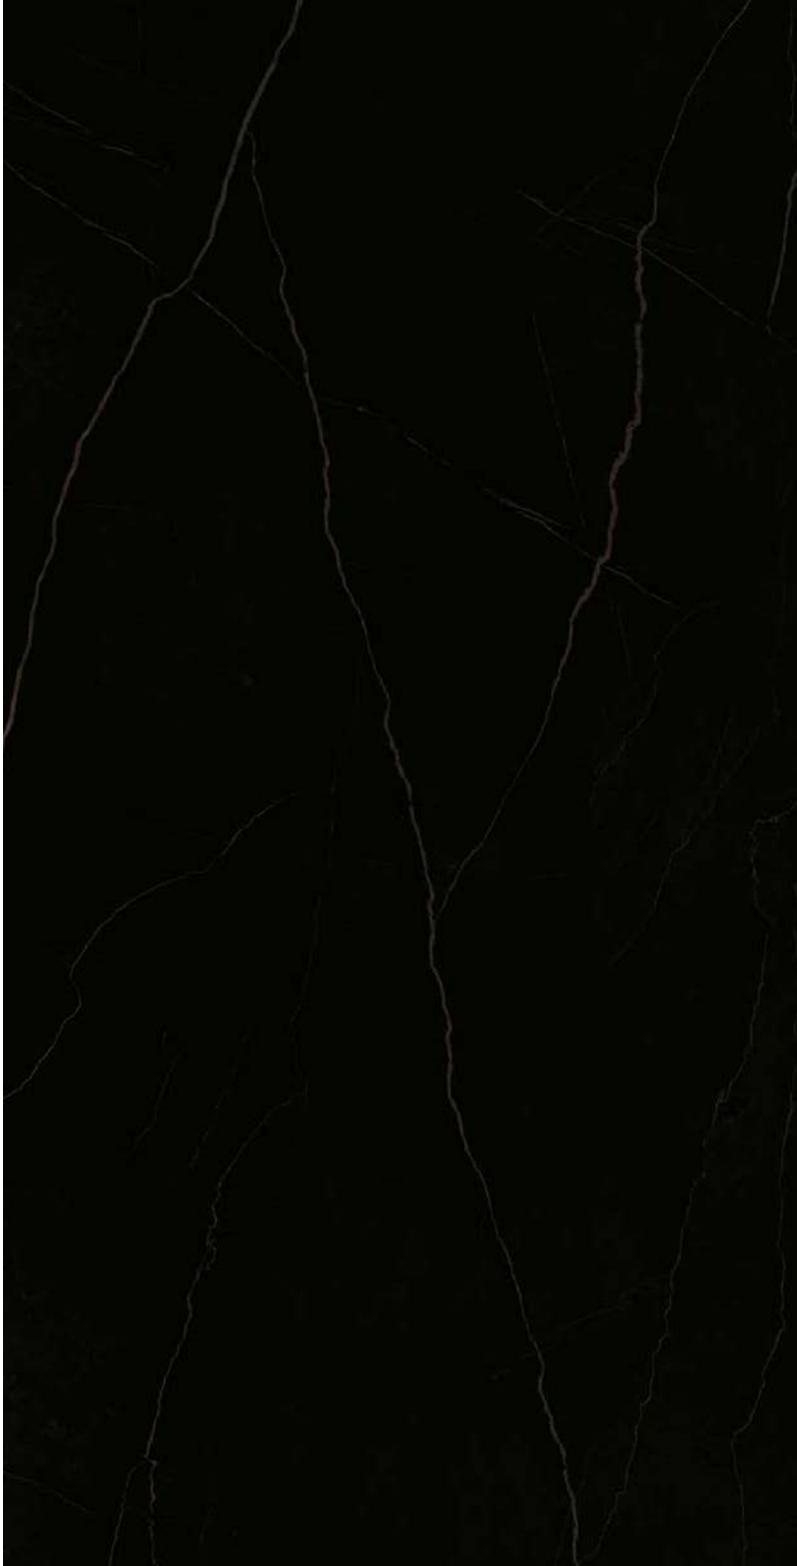

POLISHED / SILK / MATT



# GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# GOLDEN DUST

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED



# GREYLAC

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# GREYLAC BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant



POLISHED



# GROVE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM

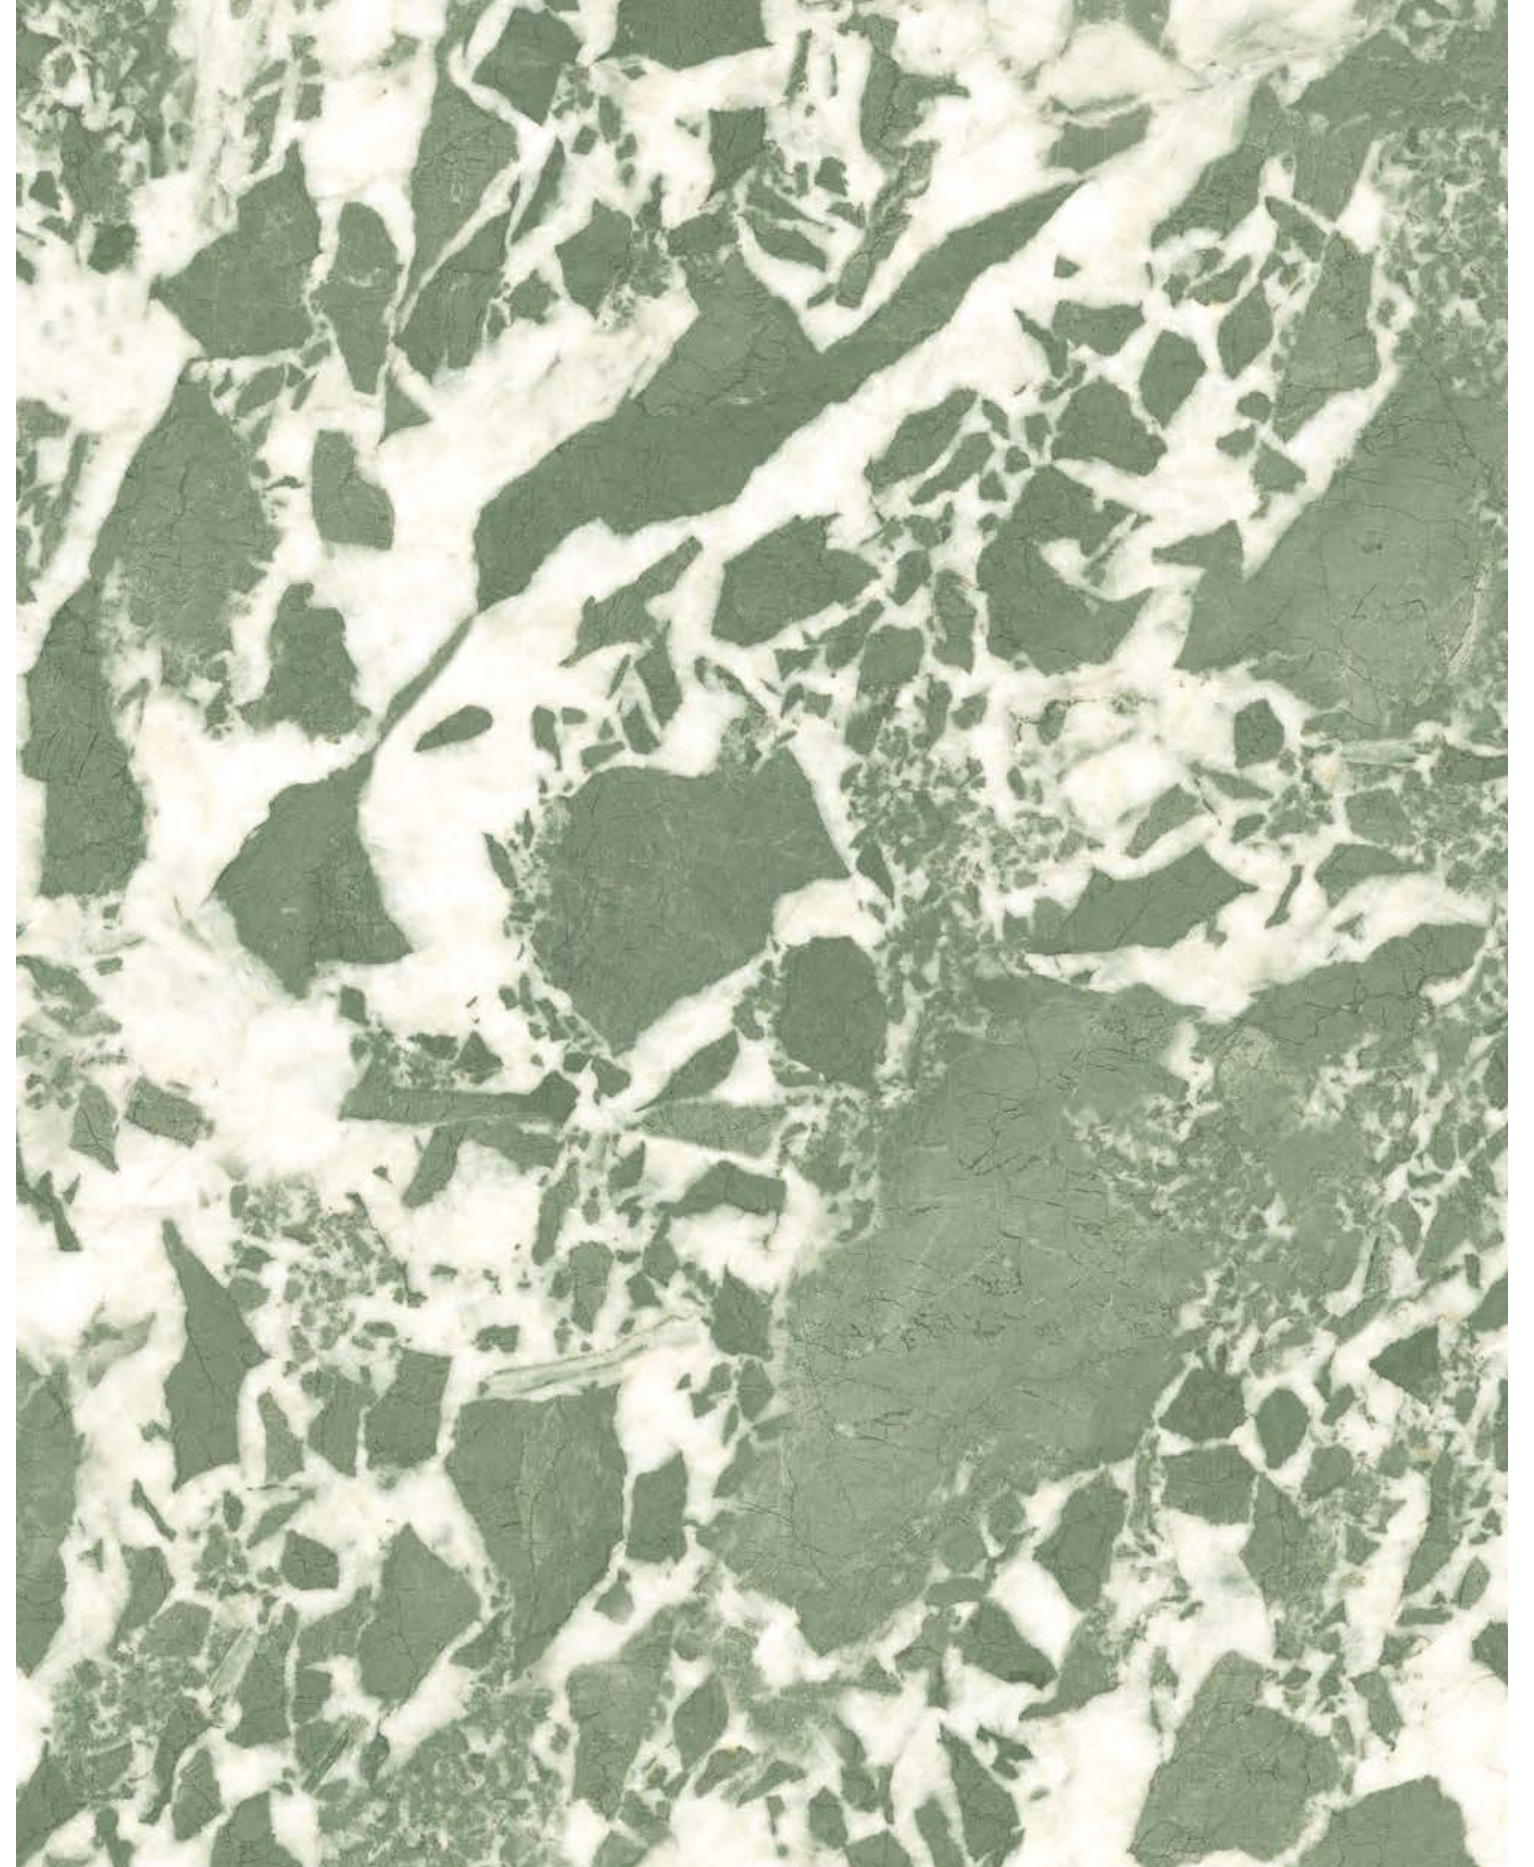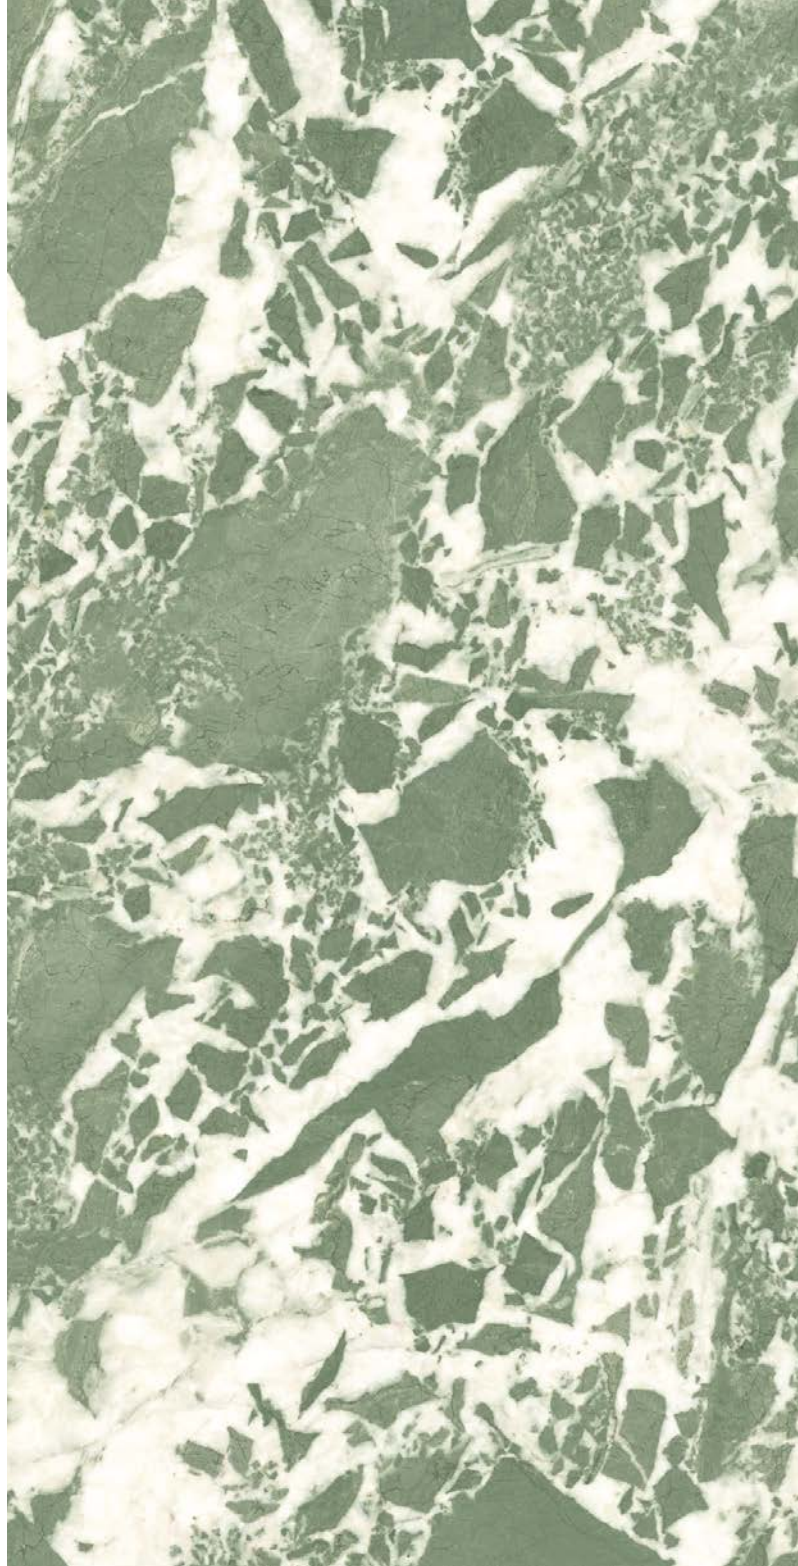

MAXSHINE POLISHED



# LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM

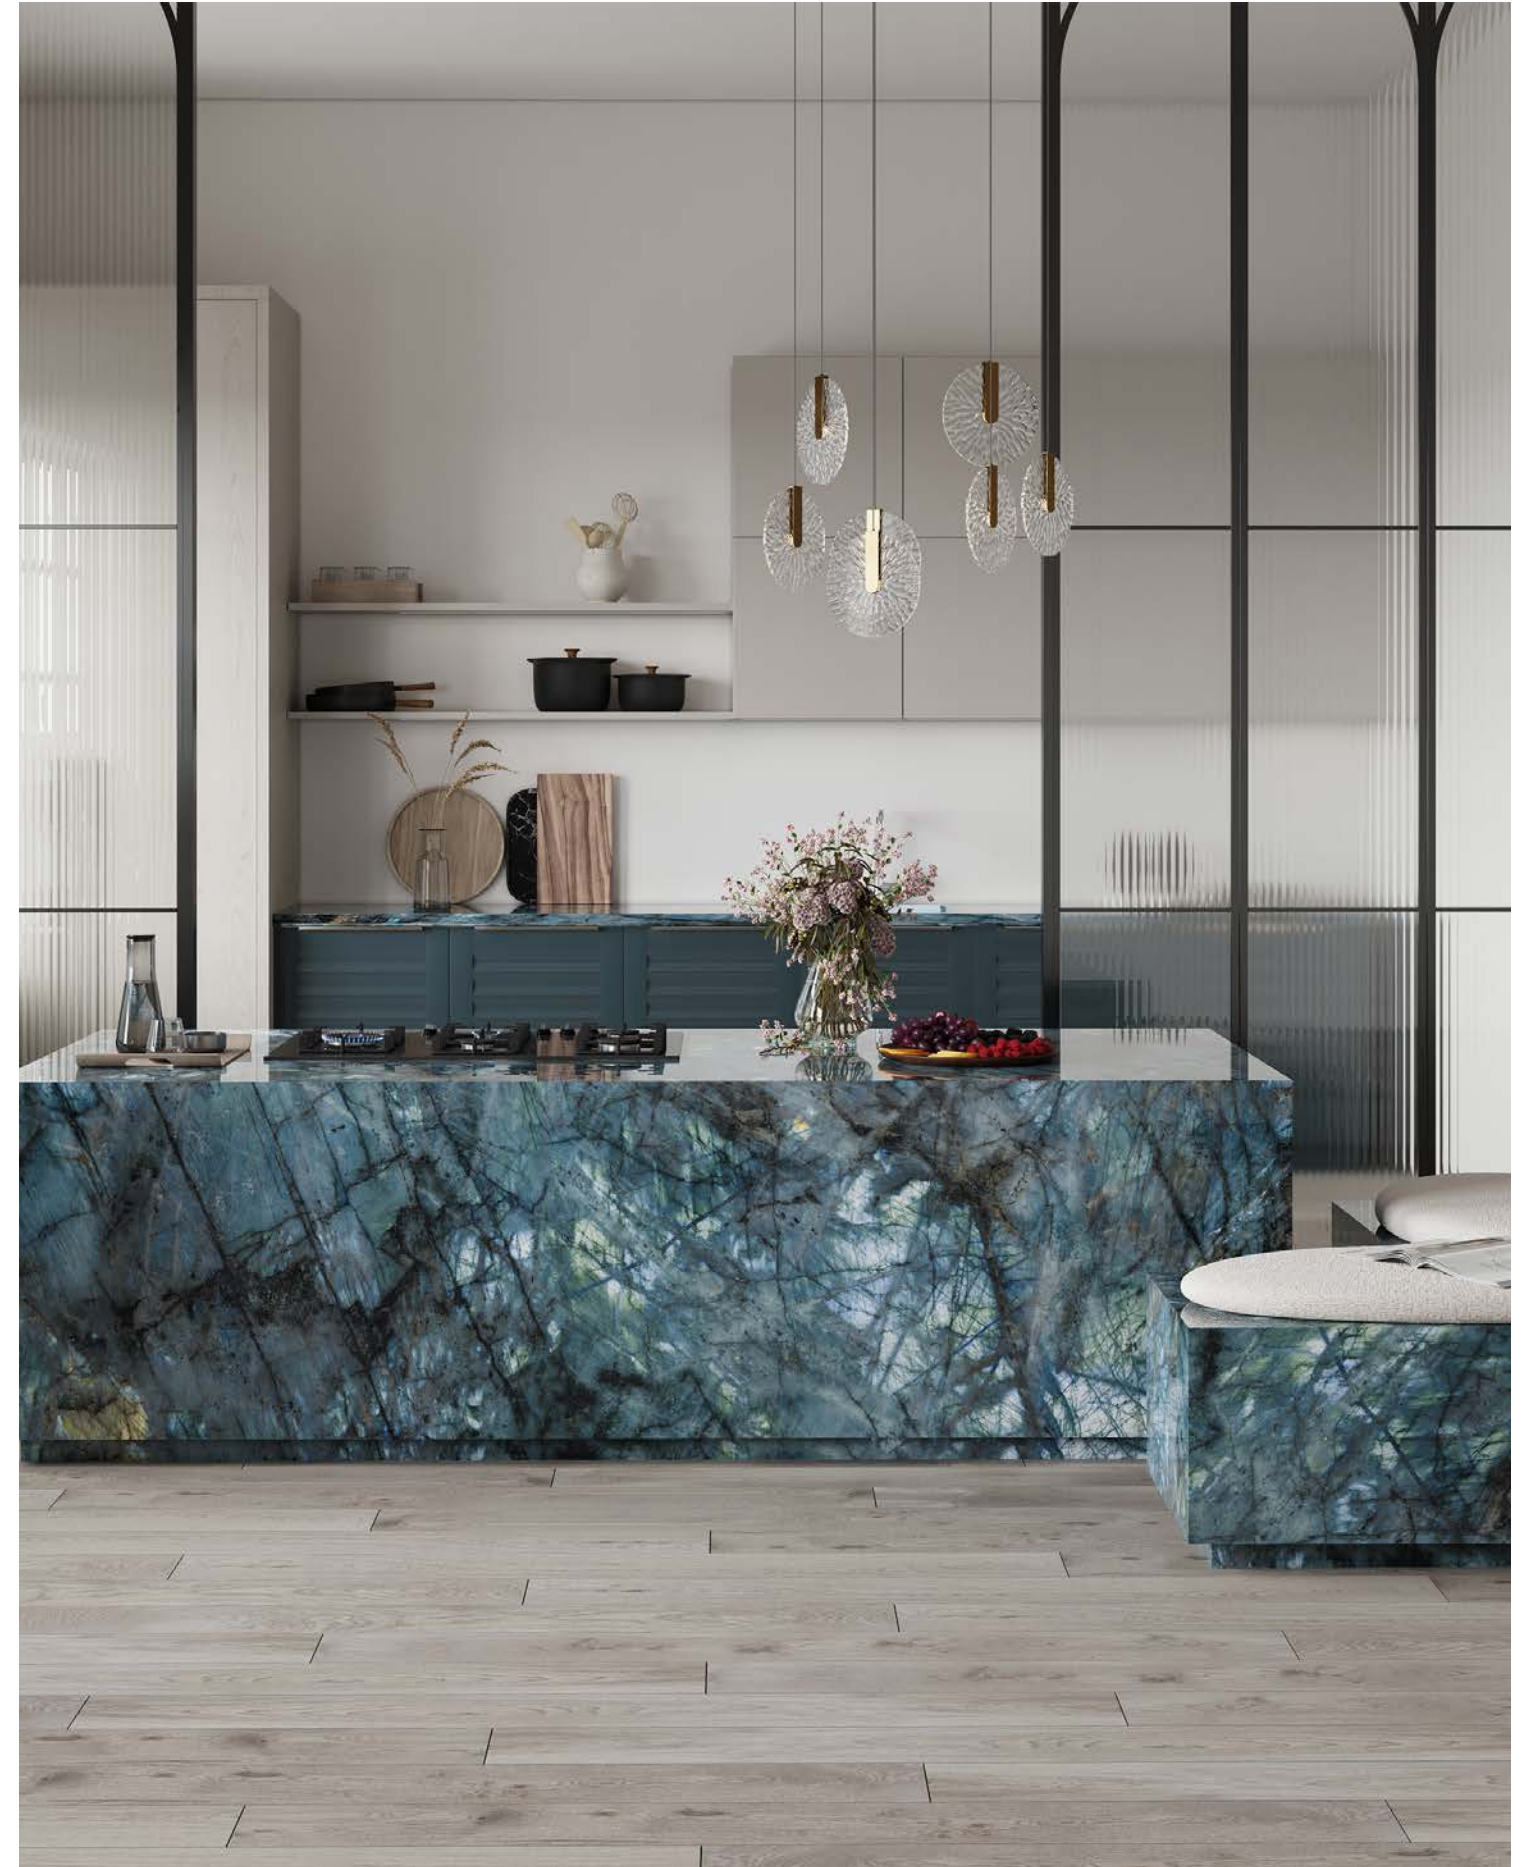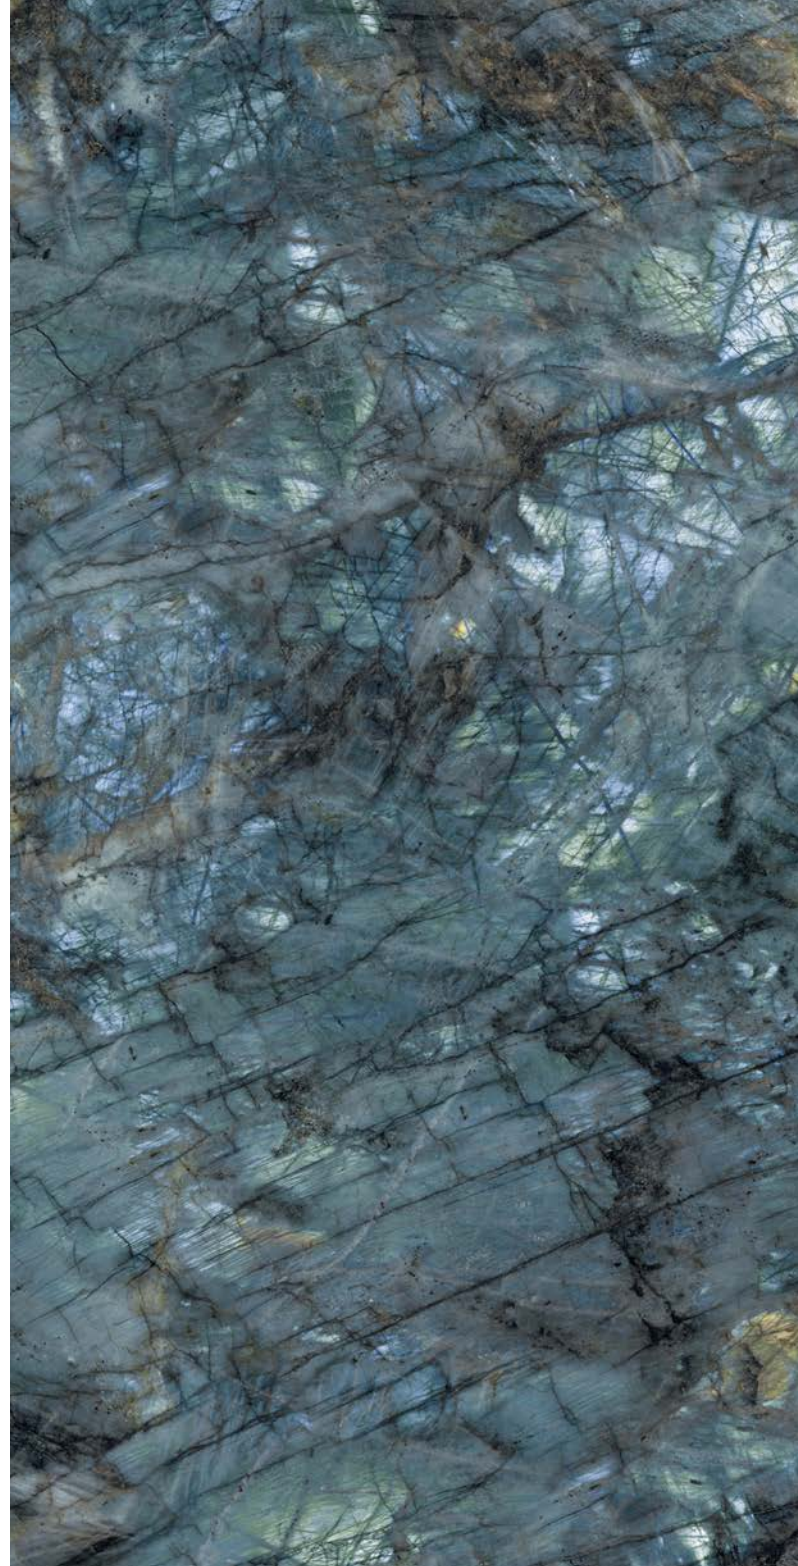

MAXSHINE POLISHED



# LEMURIAN BLUE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# LUSH

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

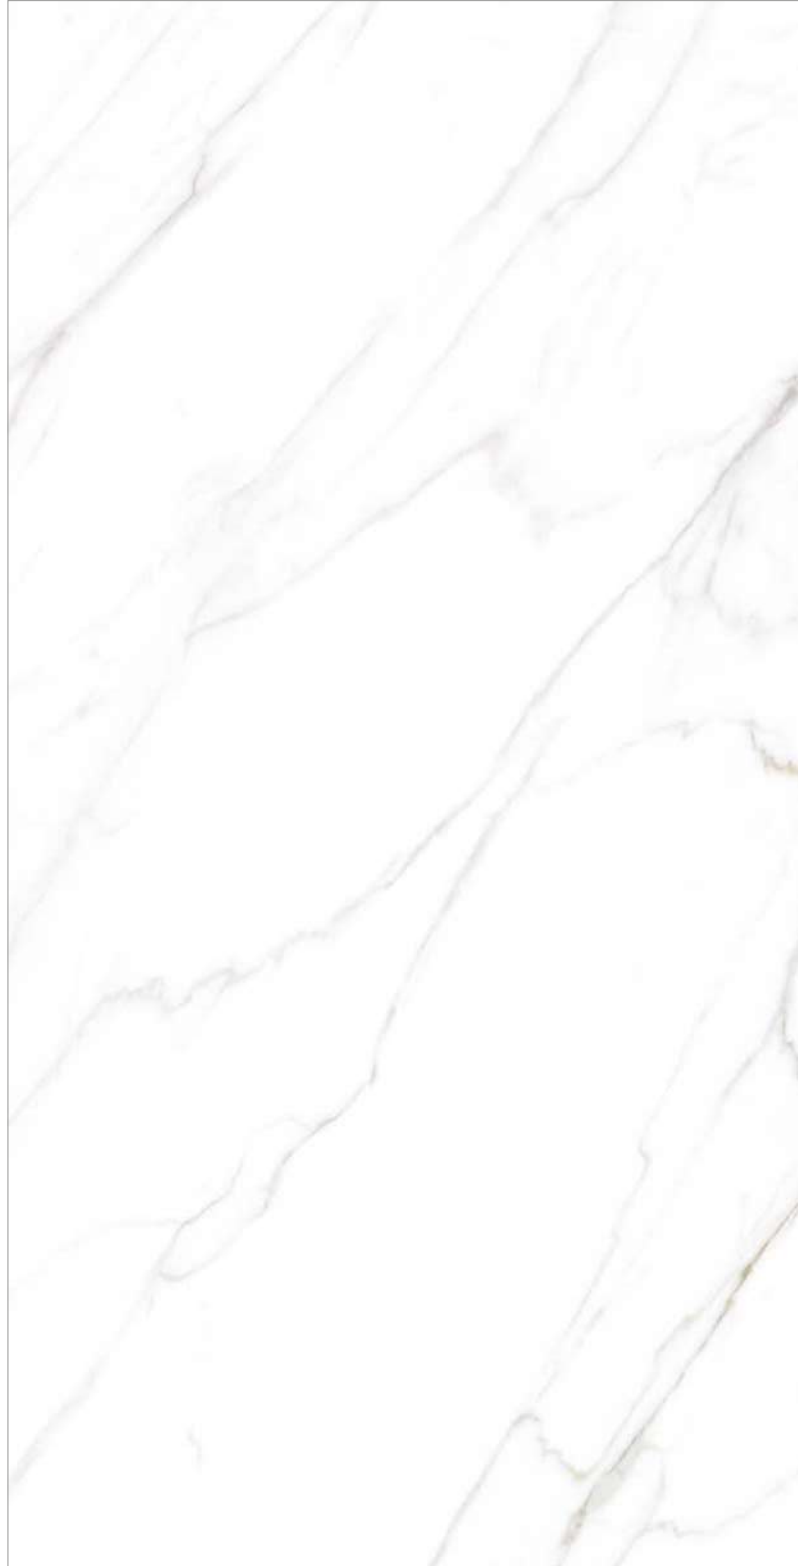

POLISHED / SILK



# LUSH

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# LUSH CREAM

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# LUSTRE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

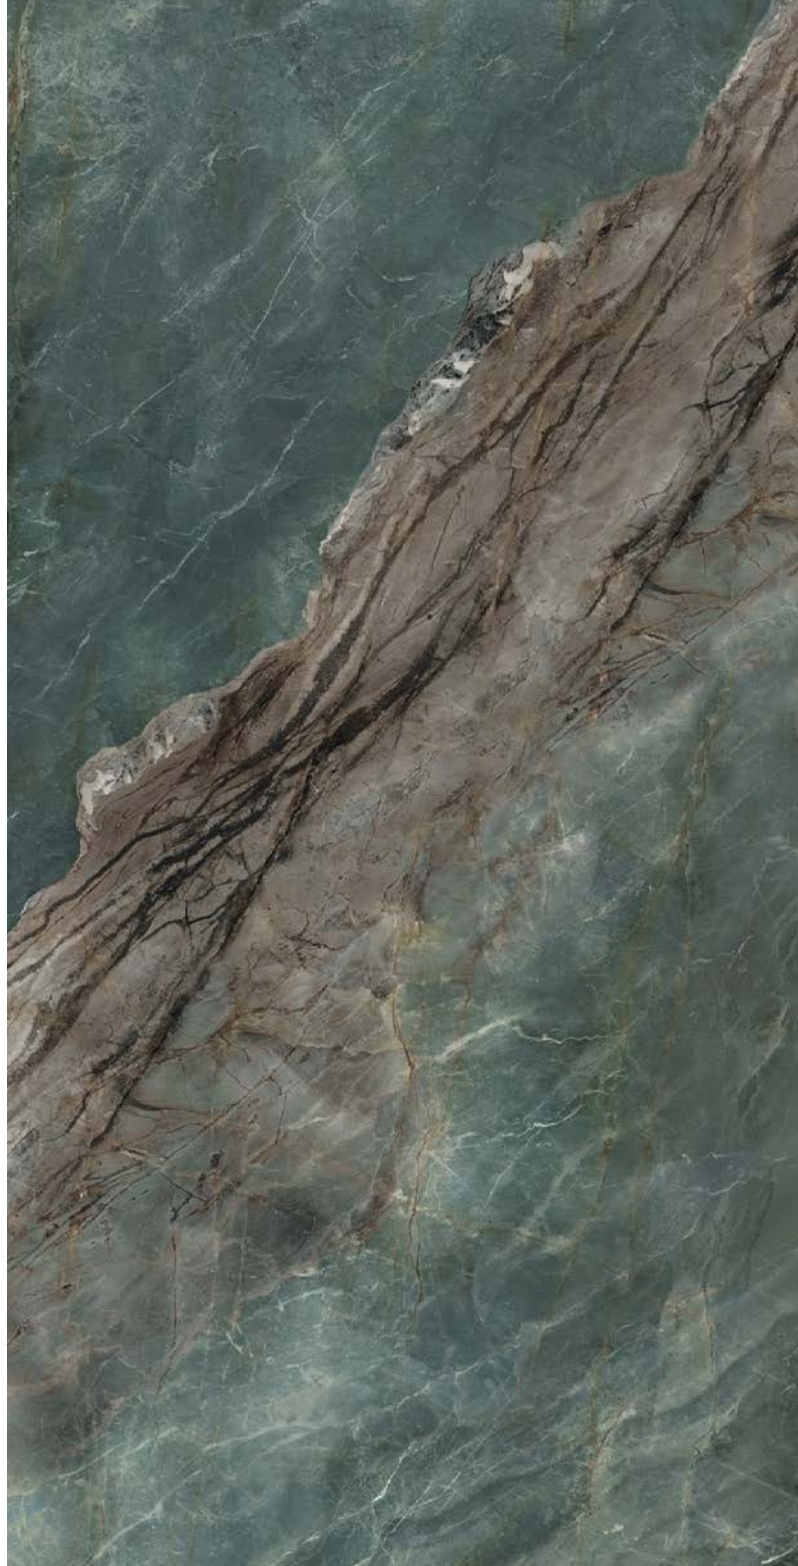


POLISHED / SILK



# LUSTRE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

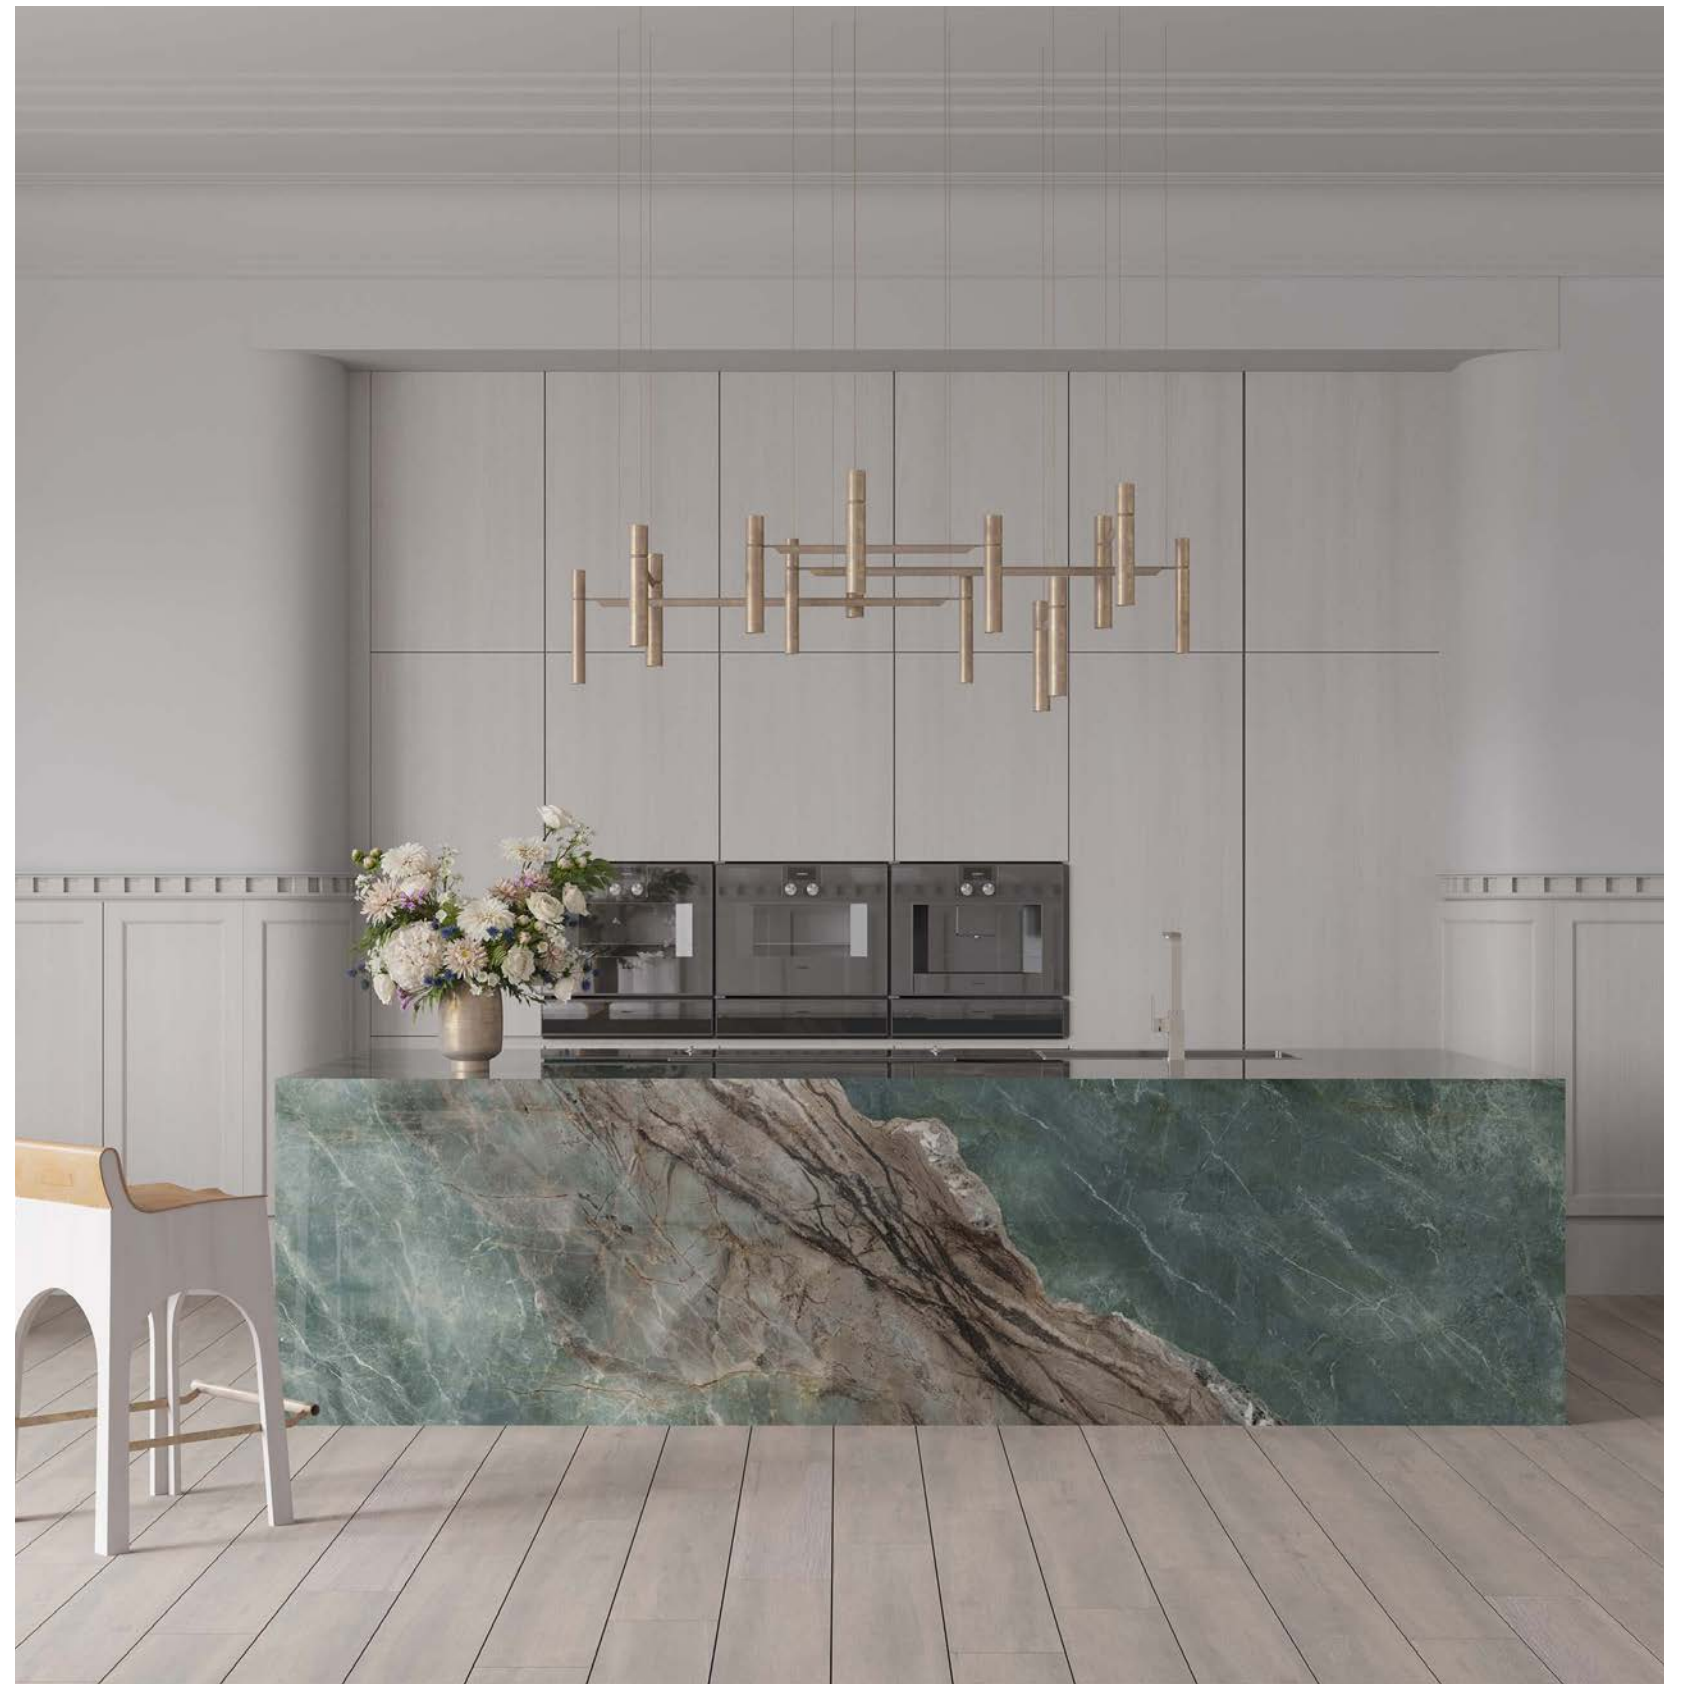

POLISHED / SILK



# MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



MARBLE LOOK

# MARRON GLACE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED



# MARRON GLACE BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant



POLISHED



# MYSTIC GOLD

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / MATT



# NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# NOIR BLANC

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED



# ORDESA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

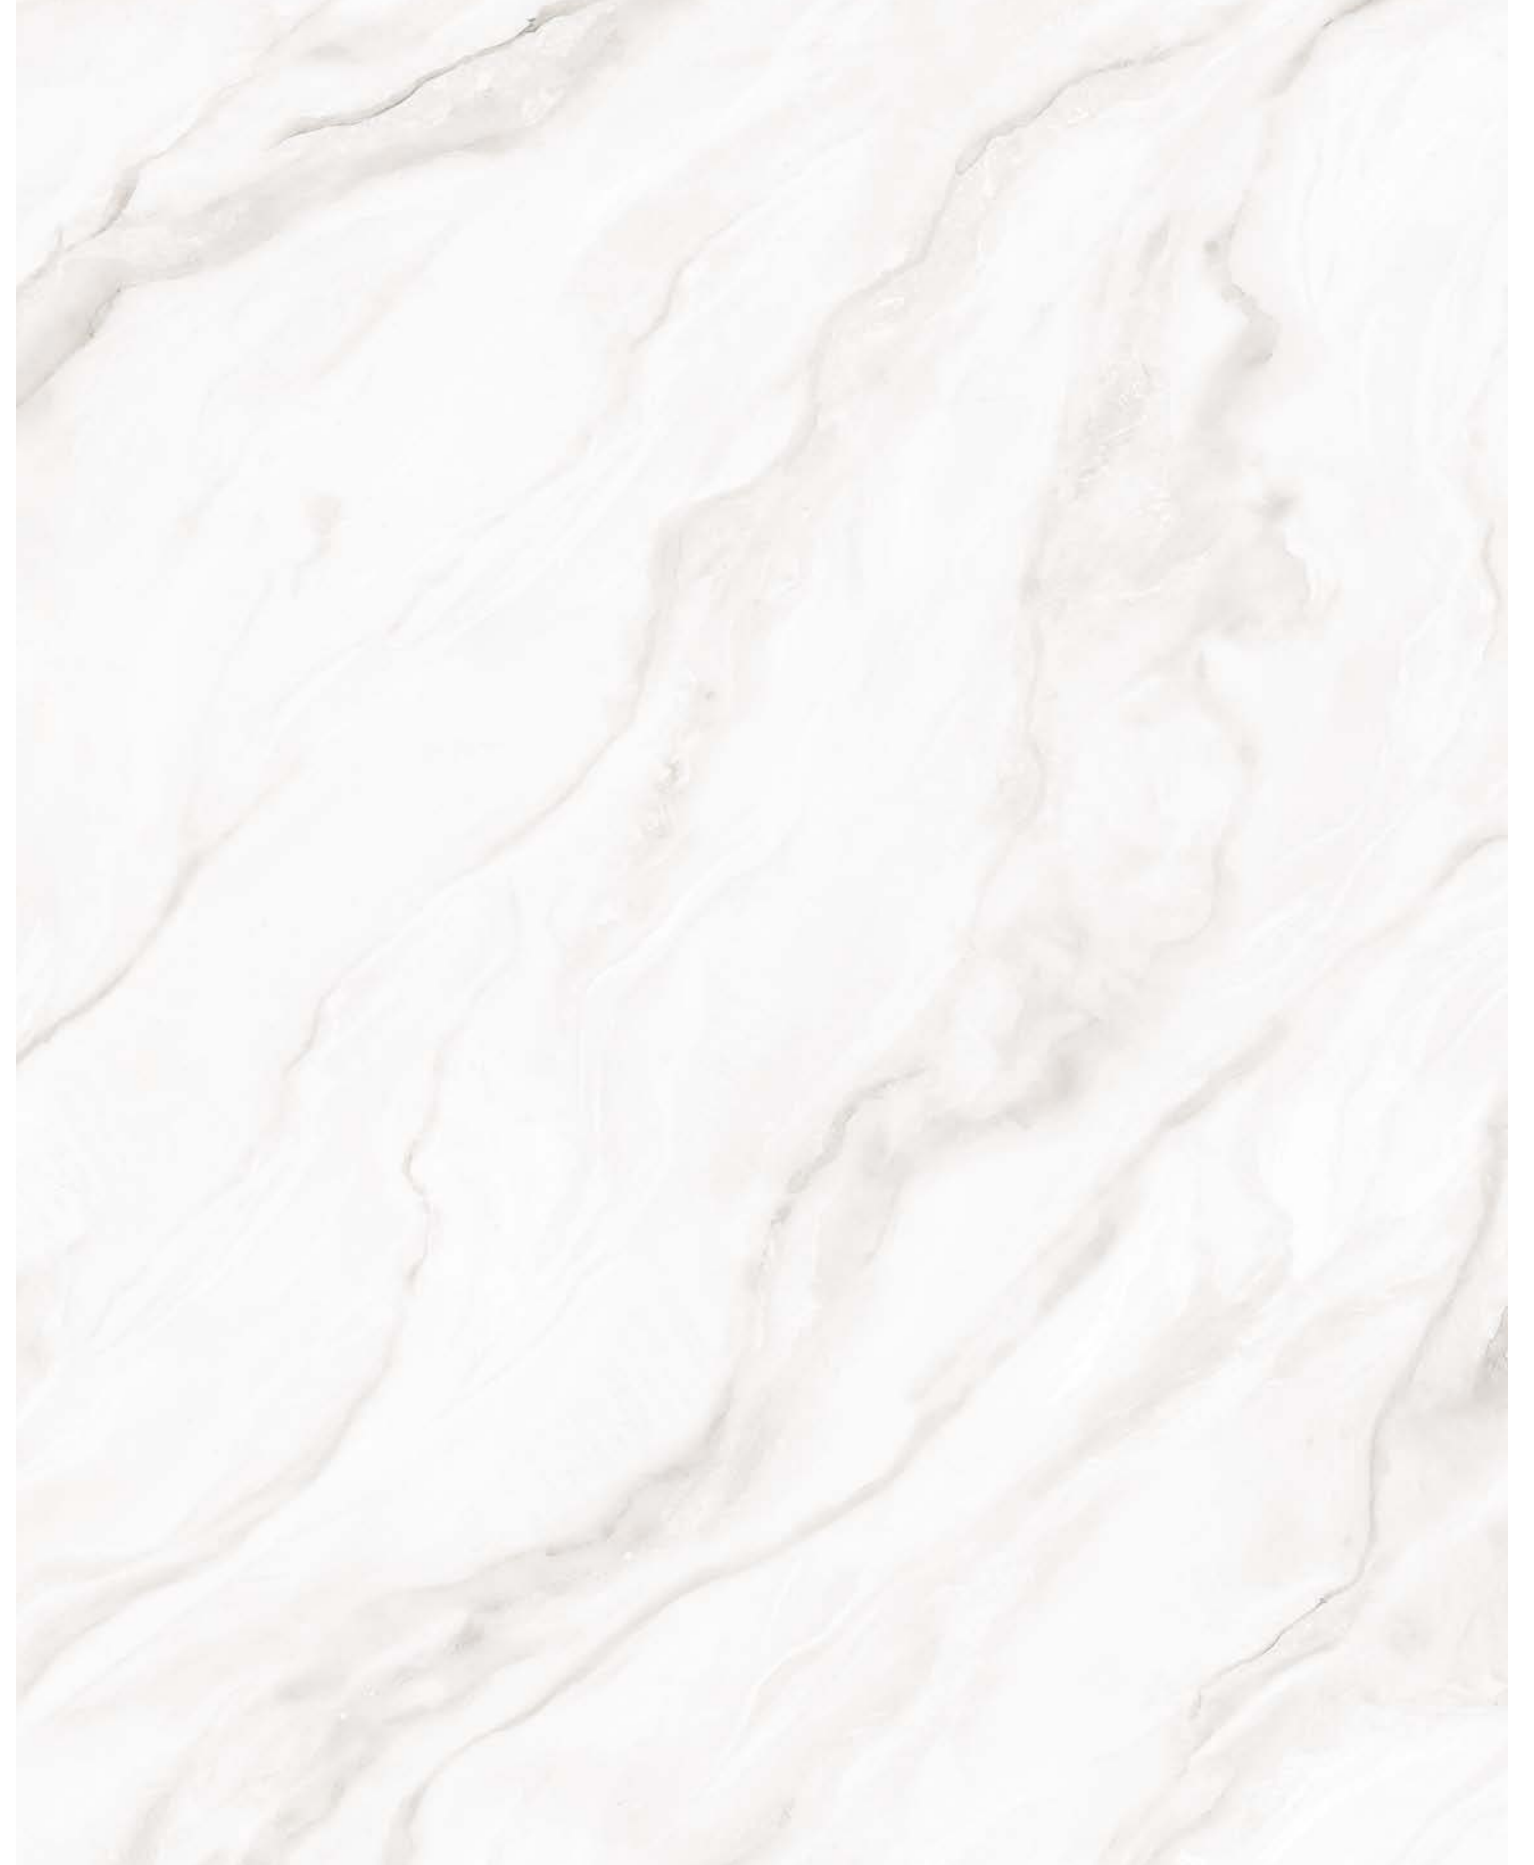

POLISHED



# PARADISO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# PARADISO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# PATAGONIA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B



160X320 CM | 12MM

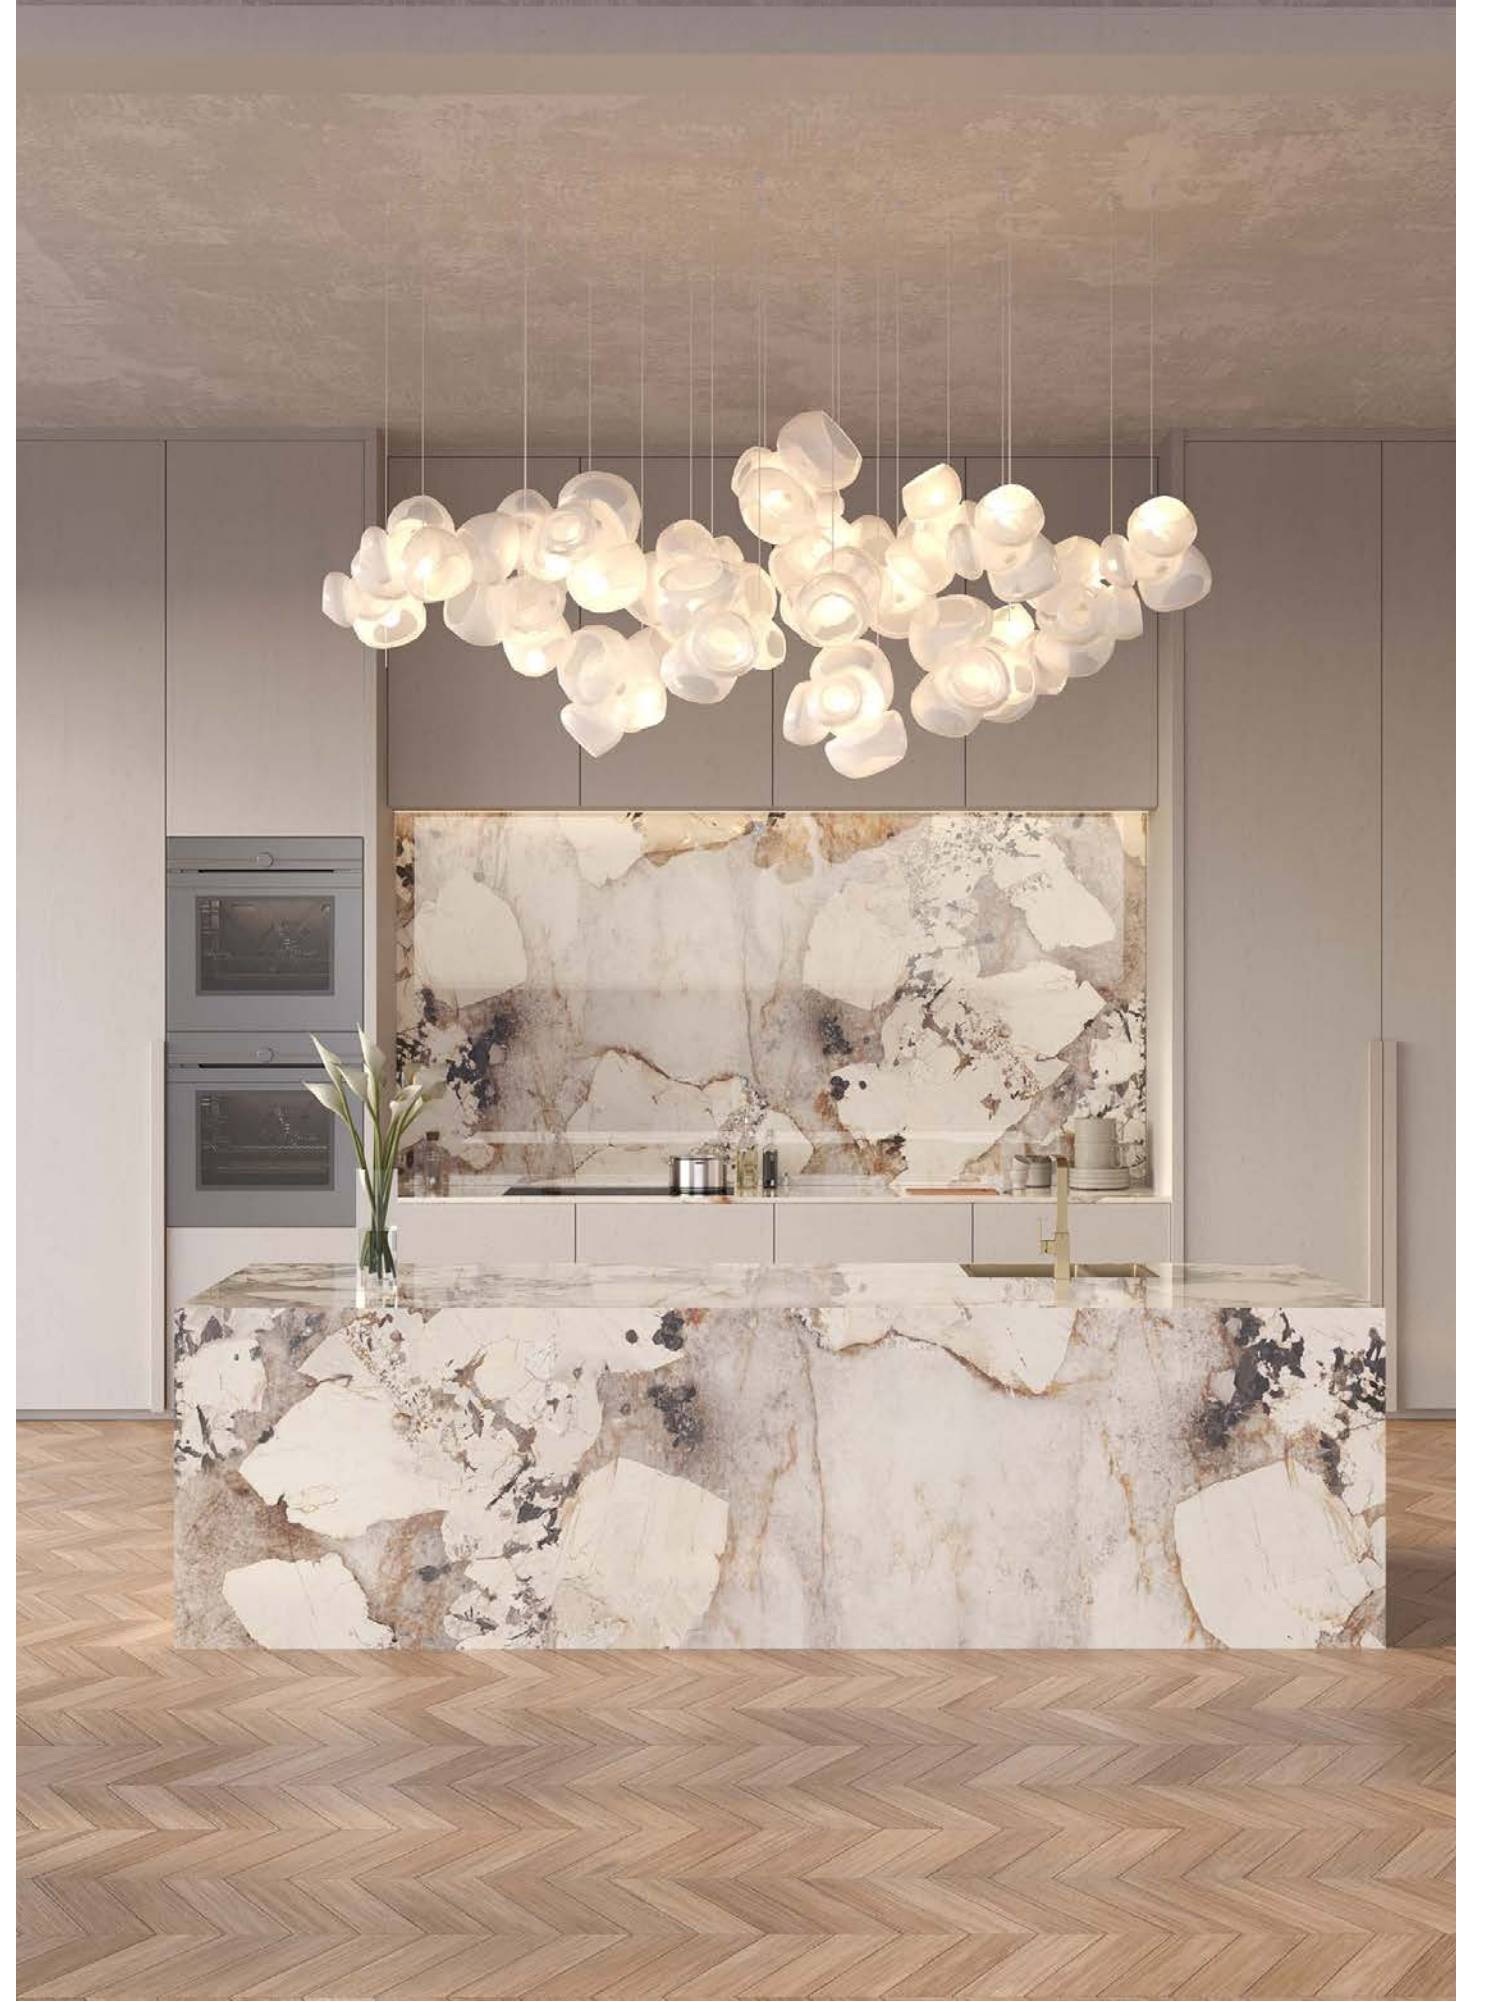

POLISHED / SILK



# PATAGONIA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



# PIETRA GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



# PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

- 

**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant
- 

**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature
- 

**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance
- 

**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant
- 

**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant
- 

**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# PORT LAURENT

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# PORT LAURENT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant



POLISHED



# RAIN GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B



160X320 CM | 12MM

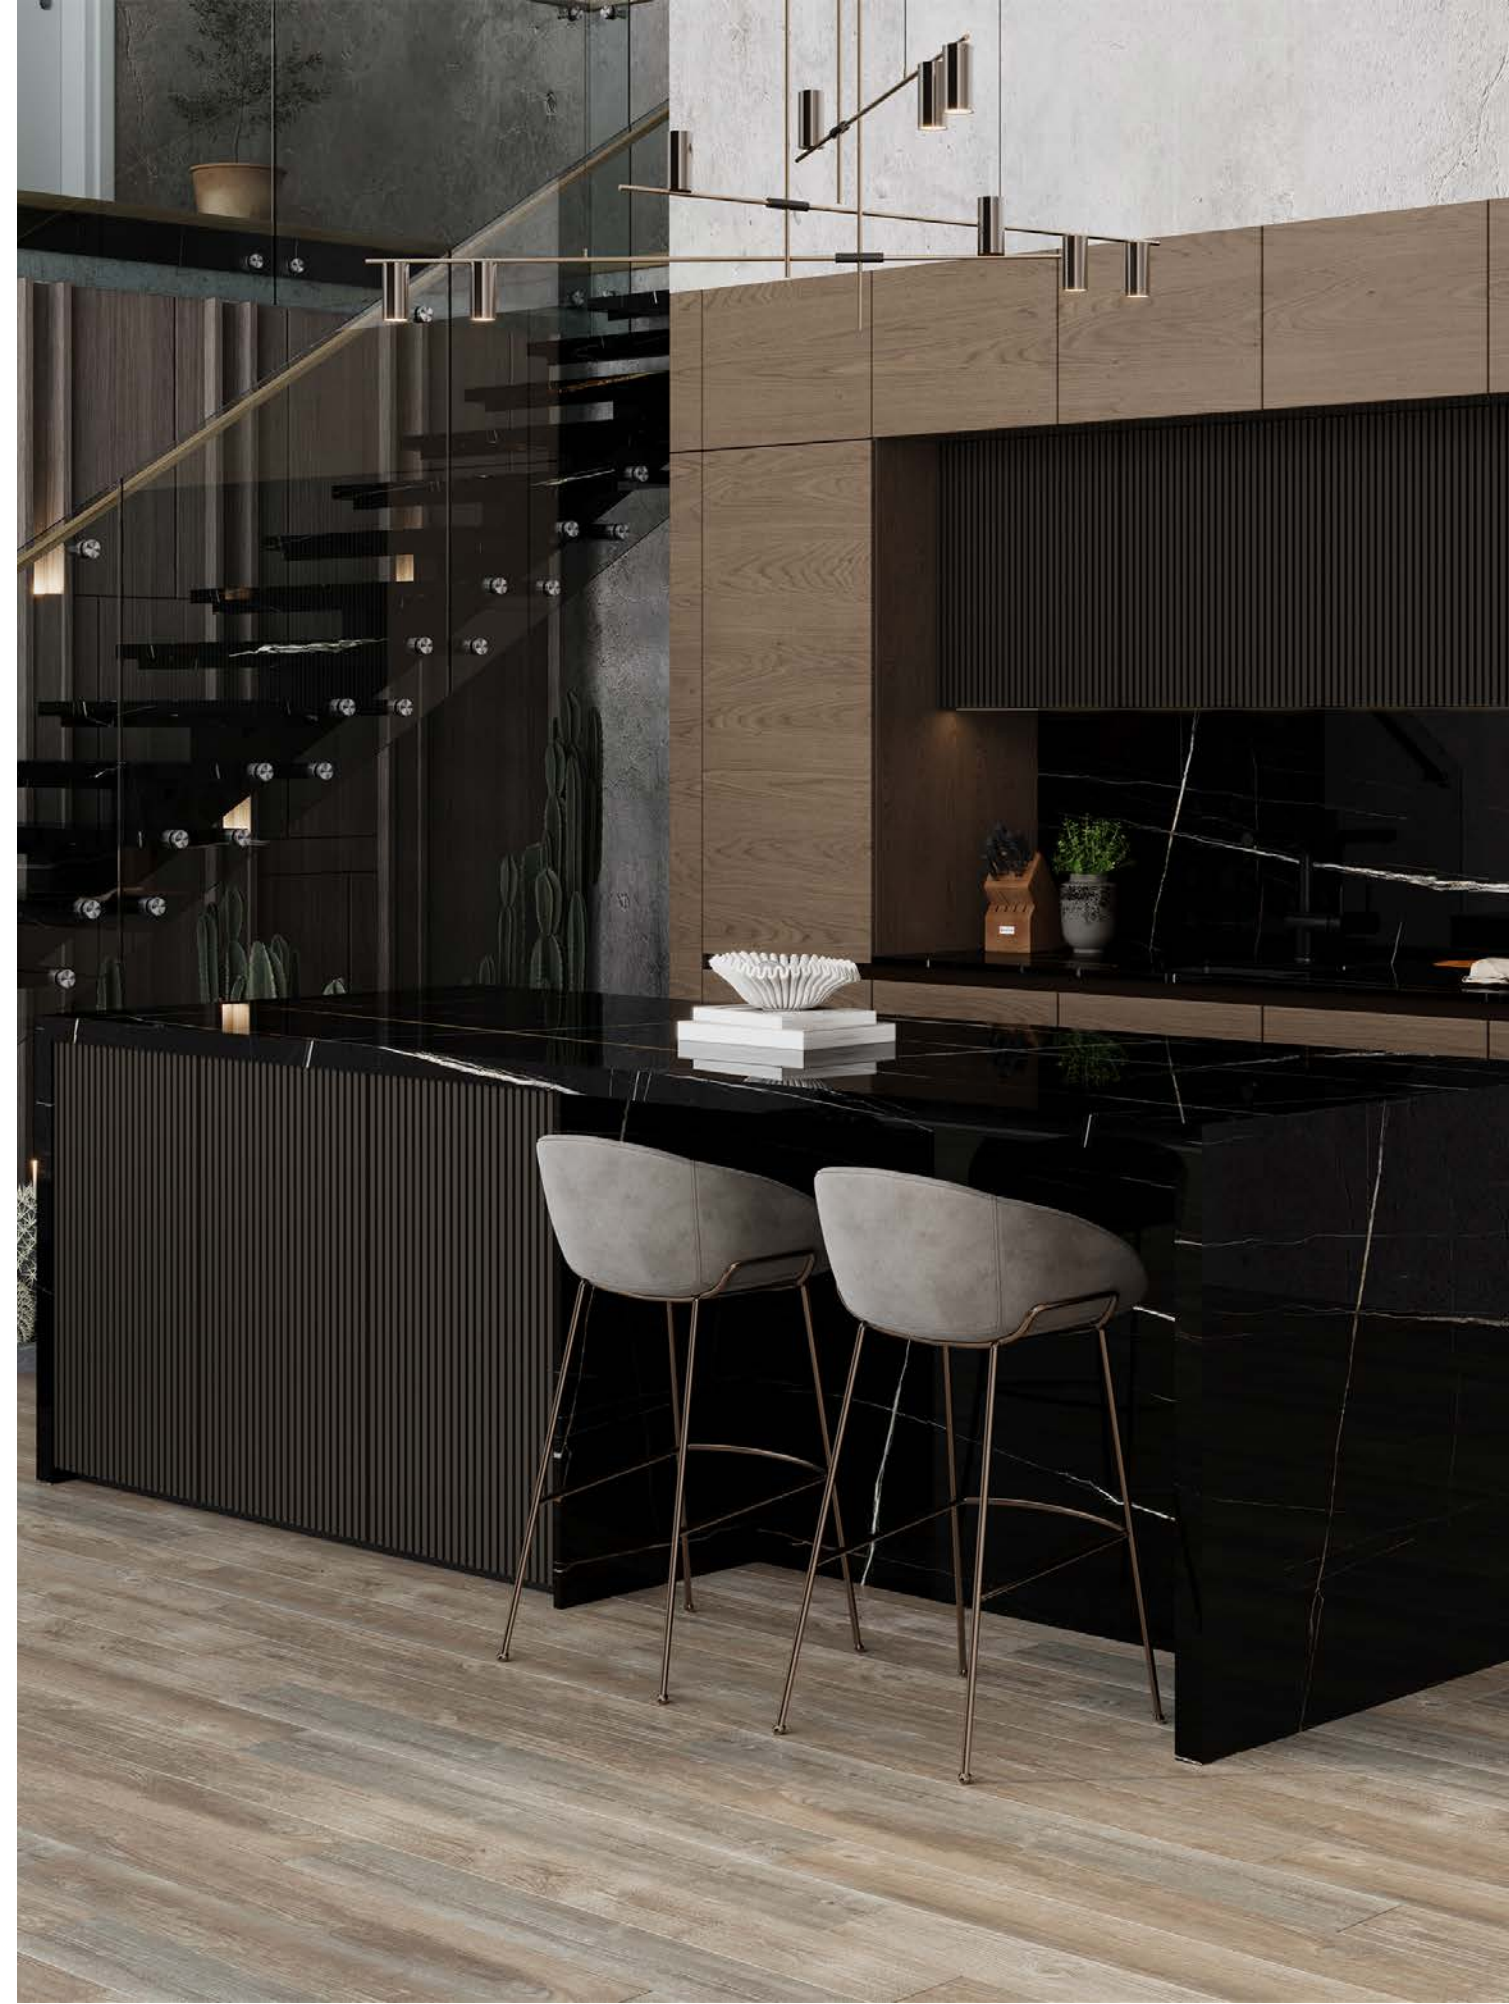

POLISHED



# SAHARA NOIR

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



## SILVER CLOUD

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



# SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



POLISHED



# SILVER ROOT

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# SILVER ROOT BOOKMATCH

160X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant



POLISHED



# STATUARIO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# STATUARIO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



MARBLE LOOK

# STATUARIO LUXE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# SUNRAY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM

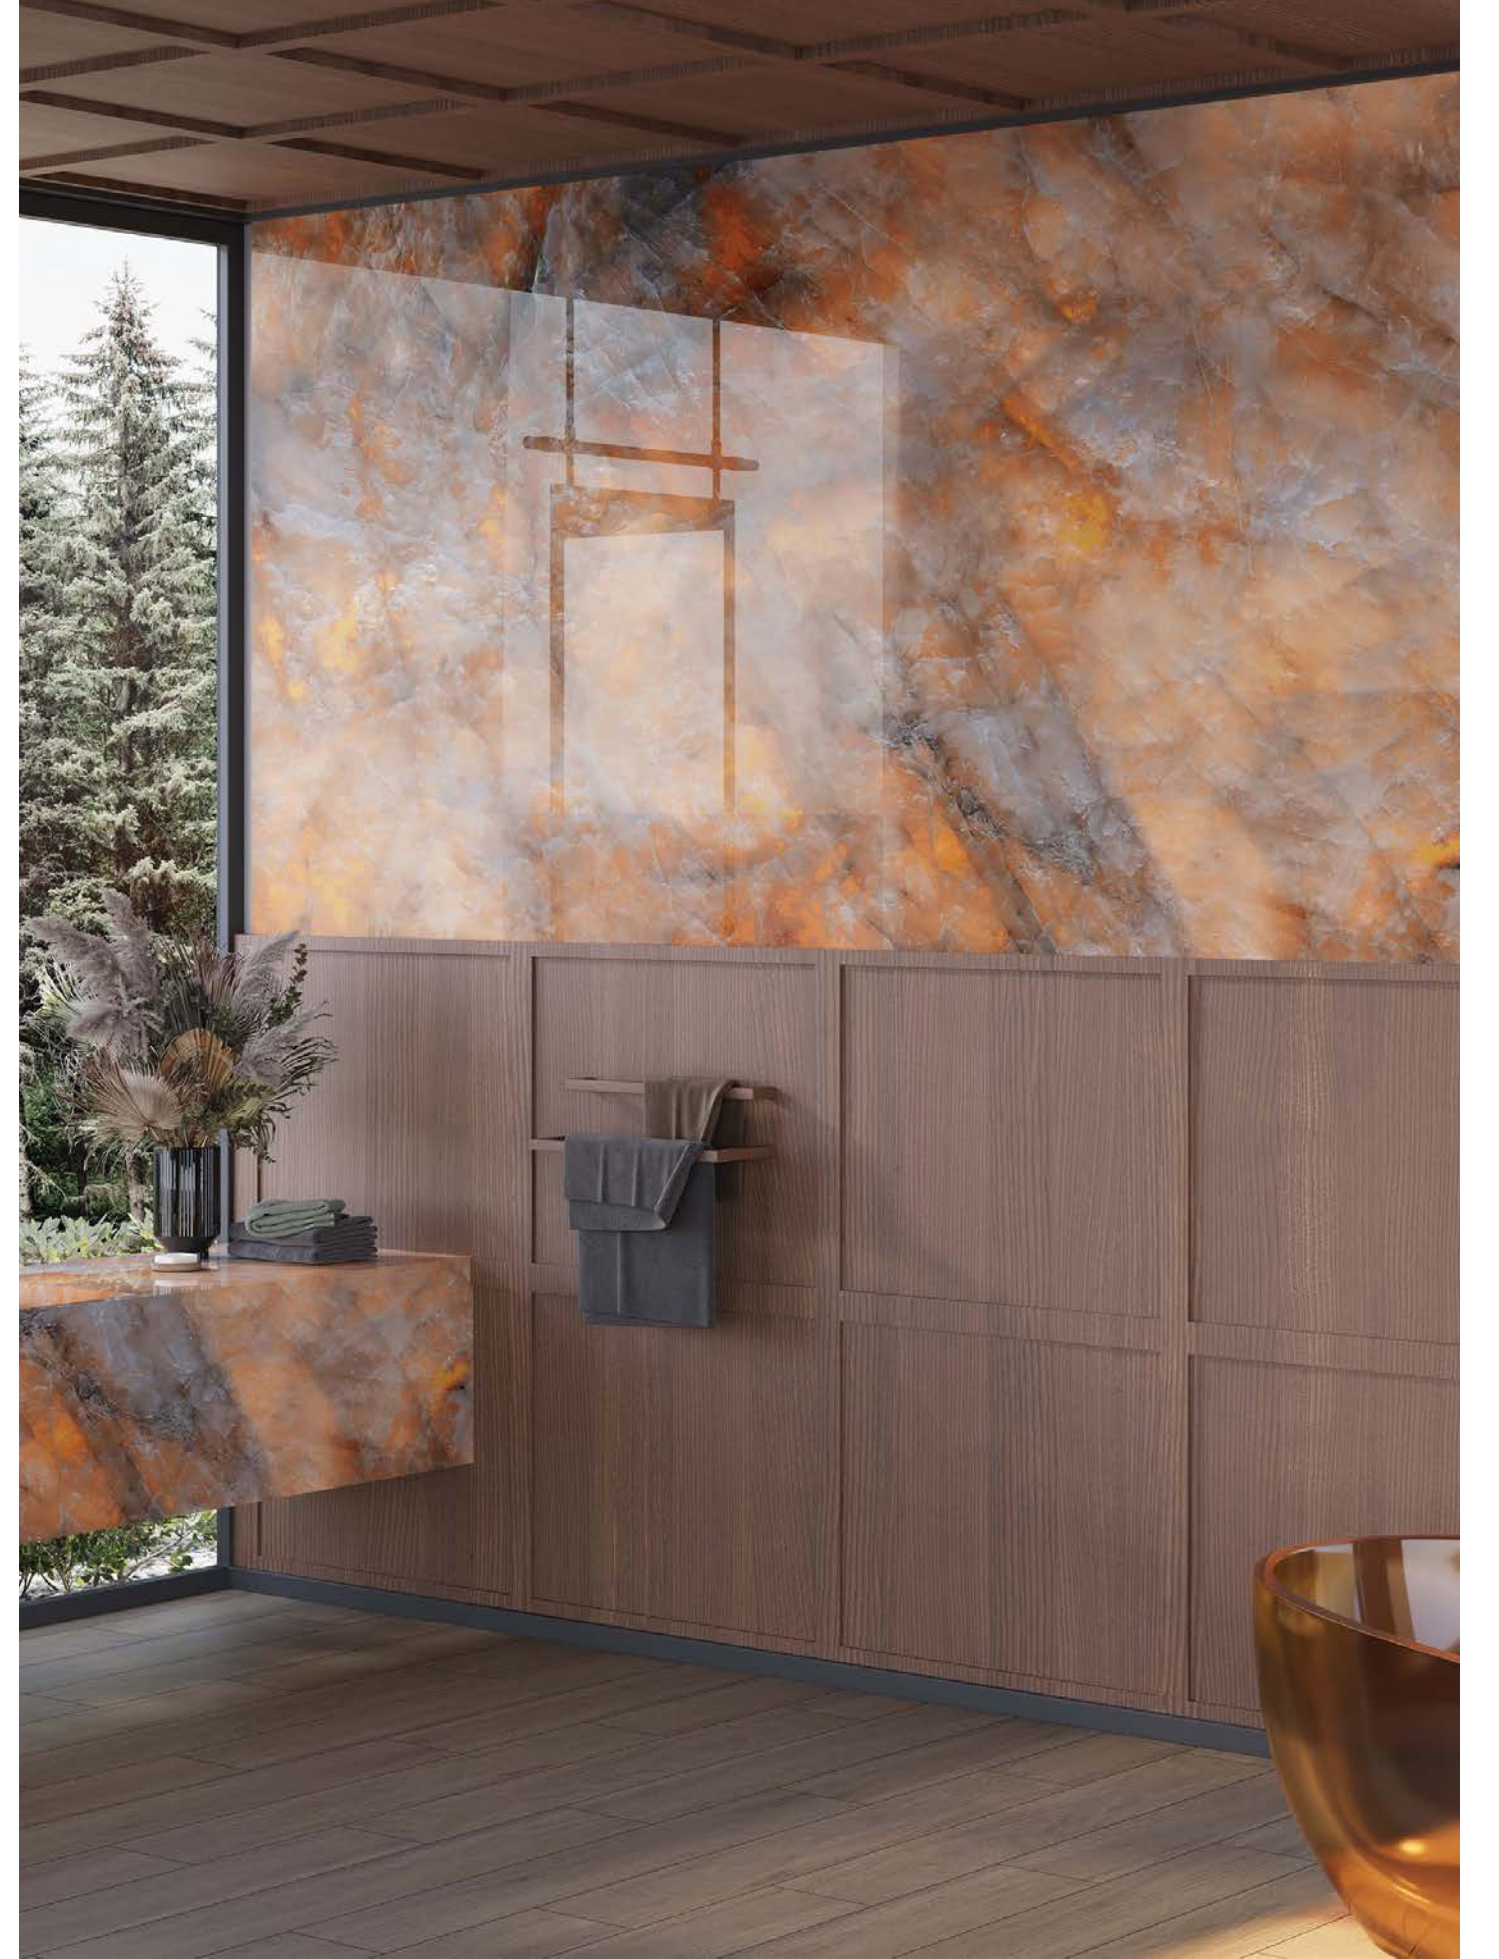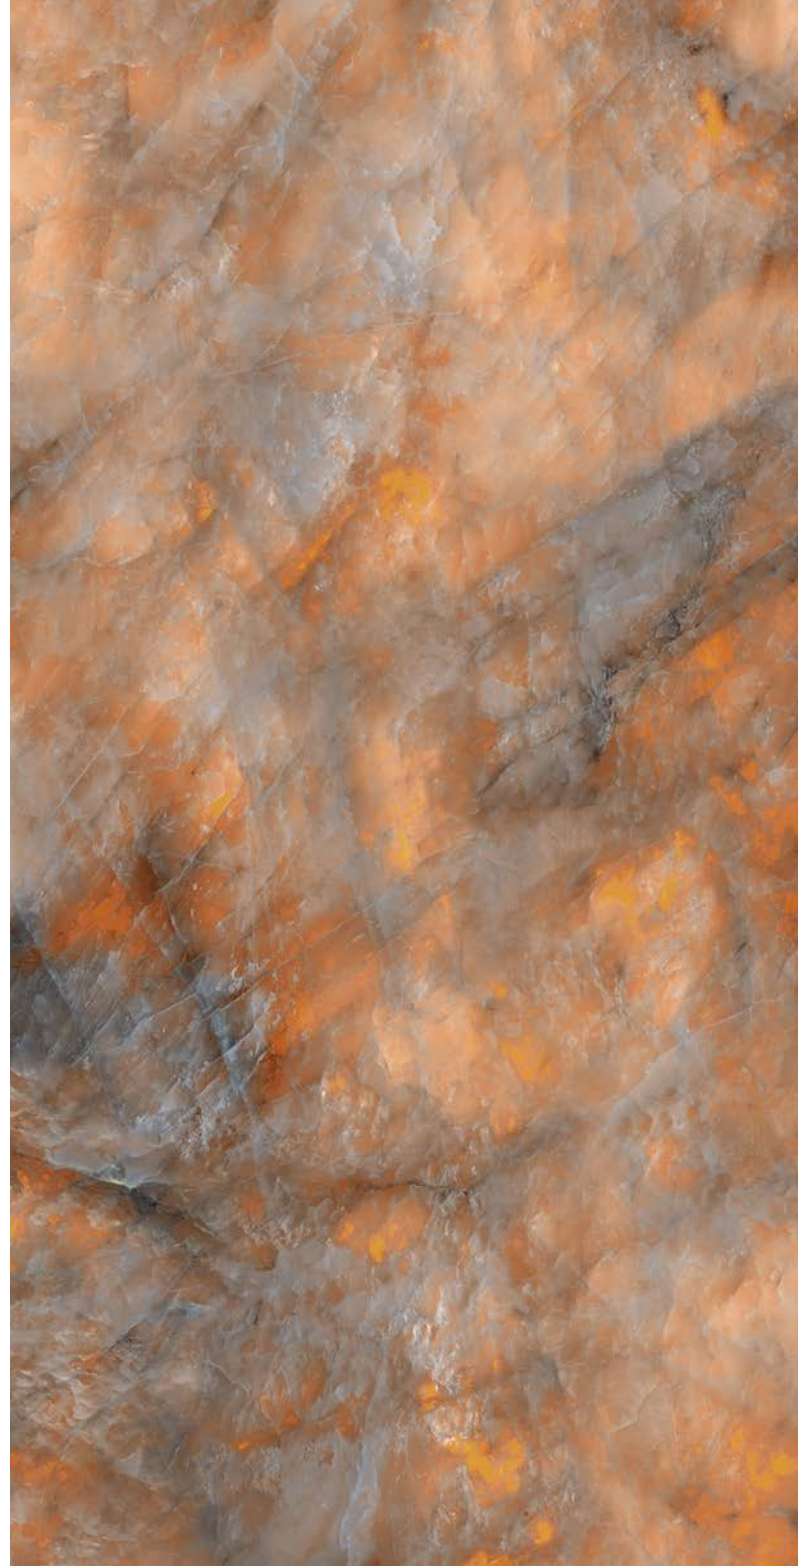

POLISHED



# SUNRAY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



MARBLE LOOK

# TAJ MAHAL

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



POLISHED / SILK



# TUNDRA DARK GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

- 

**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant
- 

**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature
- 


**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance
- 

**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant
- 

**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant
- 

**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM

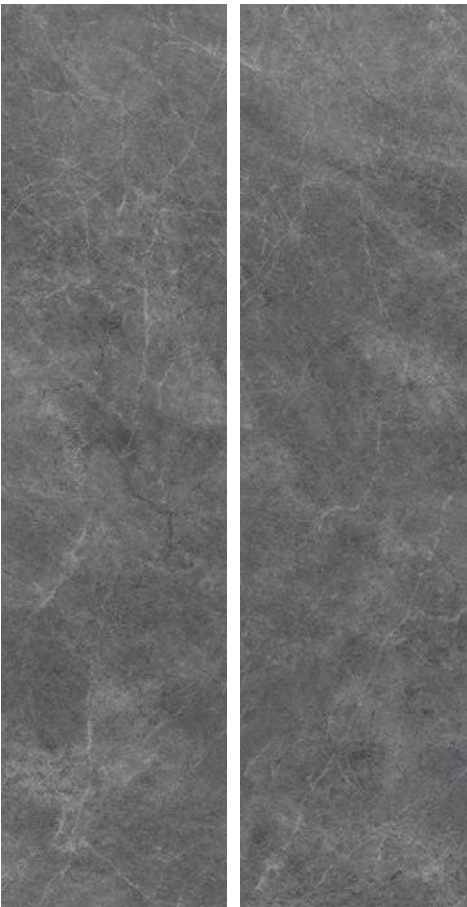

A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM


- 

**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant
- 

**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature
- 

**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance
- 

**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant
- 

**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant
- 

**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



MARBLE LOOK

# TUNDRA GREY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



# VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



160X320 CM | 12MM



POLISHED



# VERDE LUNA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED



# VORTEX

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED



# VORTEX

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM







## STONE & CONCRETE / TAŞ & BETON

|     |                |     |                  |
|-----|----------------|-----|------------------|
| 148 | ARGENTO LATTE  | 180 | MORA             |
| 150 | ARGENTO NERO   | 182 | RAV              |
| 154 | ARGENTO STRATA | 186 | ROCCIA DESERTO   |
| 156 | CHESTER        | 188 | SERPEGIANTE      |
| 158 | CORTEN         | 190 | SILVER MOON      |
| 162 | COSMO          | 194 | TERRA NOVA NOCHE |
| 166 | EGEO           | 198 | TRAVERTEN BEIGE  |
| 170 | FORTE          | 202 | TRAVERTEN WHITE  |
| 174 | GROVE TAUPE    | 206 | TRAVERTEN DESERT |
| 178 | LITAI          |     |                  |



# ARGENTO LATTE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant




**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM

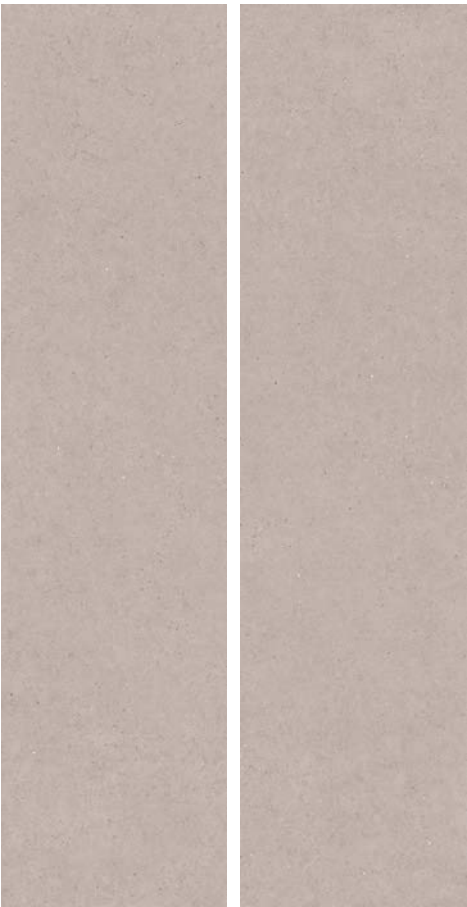

A

B

160X320 CM | 12MM

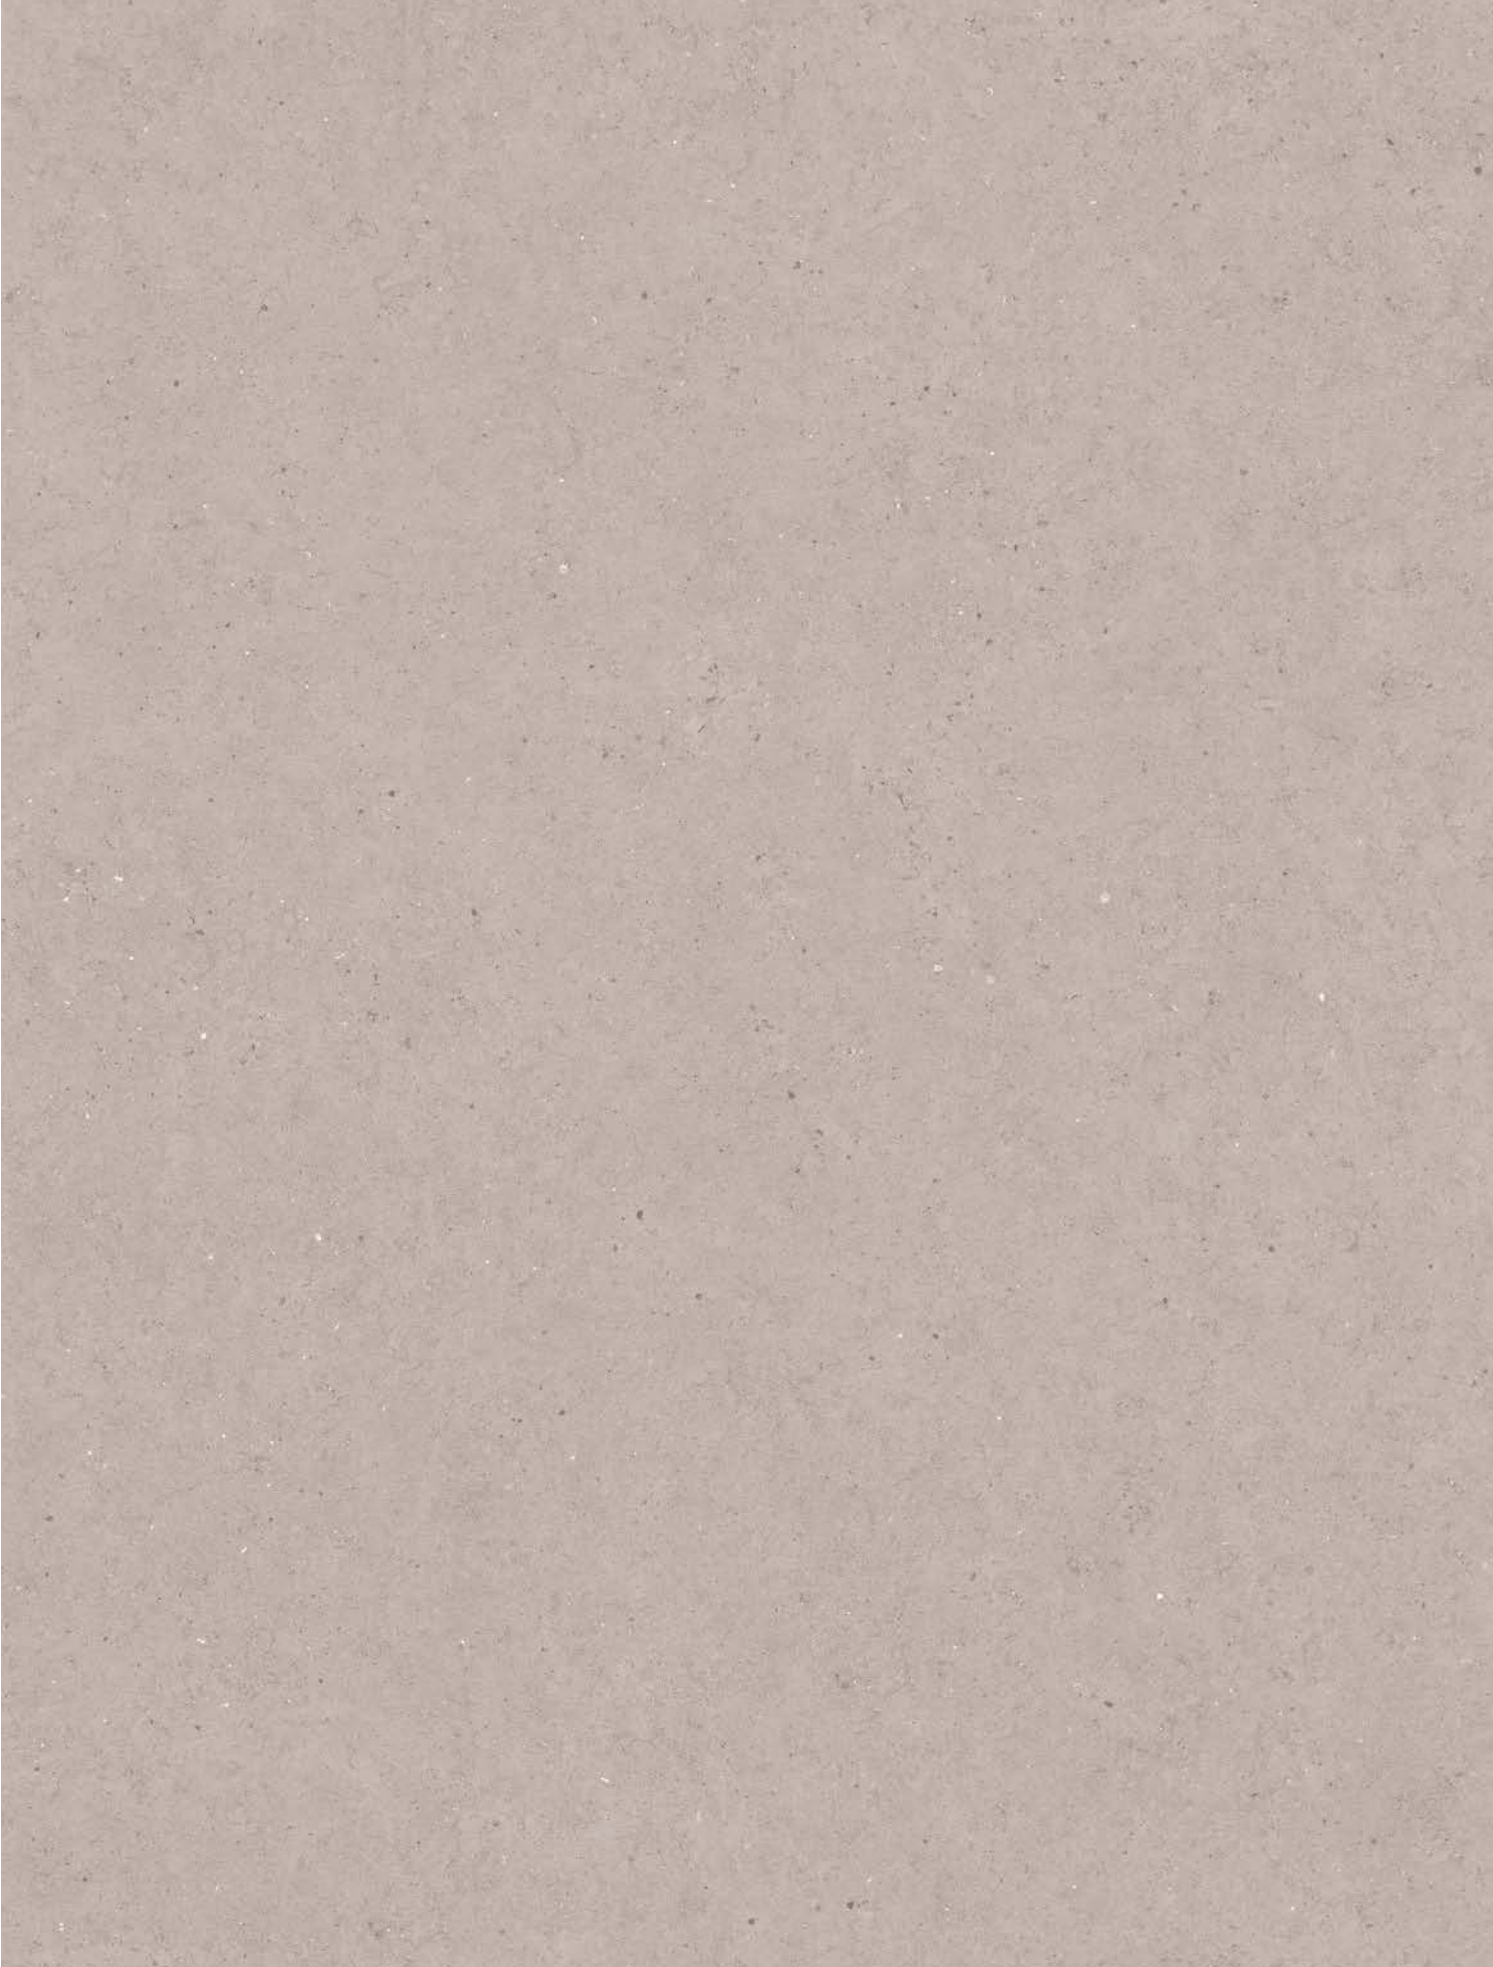

NATURALE MATT



# ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

- 

**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant
- 

**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature
- 


**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance
- 

**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant
- 

**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant
- 

**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM

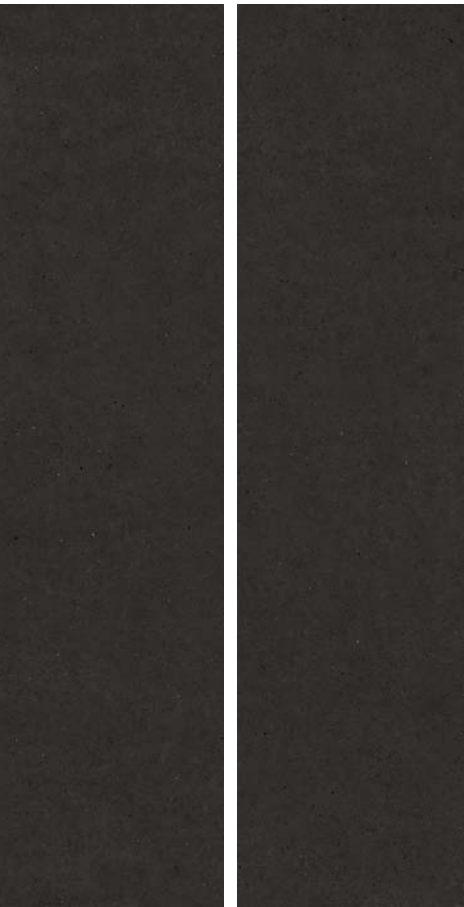

A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

# ARGENTO NERO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# ARGENTO STRATA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant




**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM

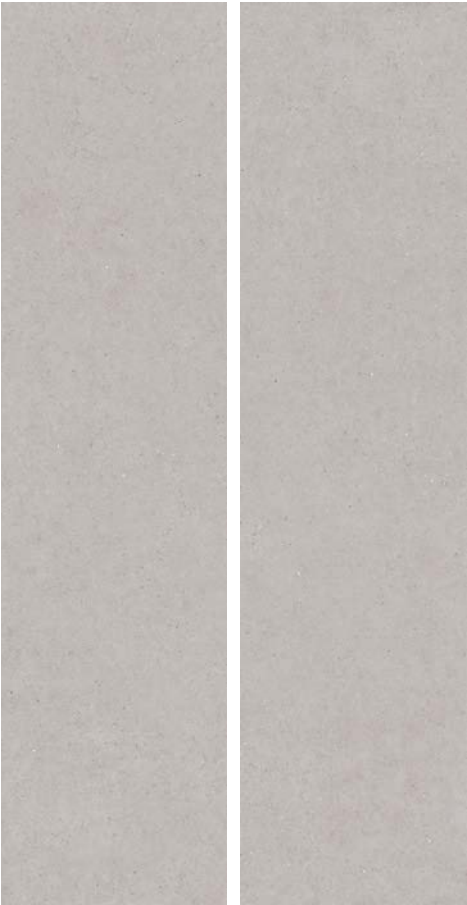

A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# CHESTER

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



# CORTEN

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

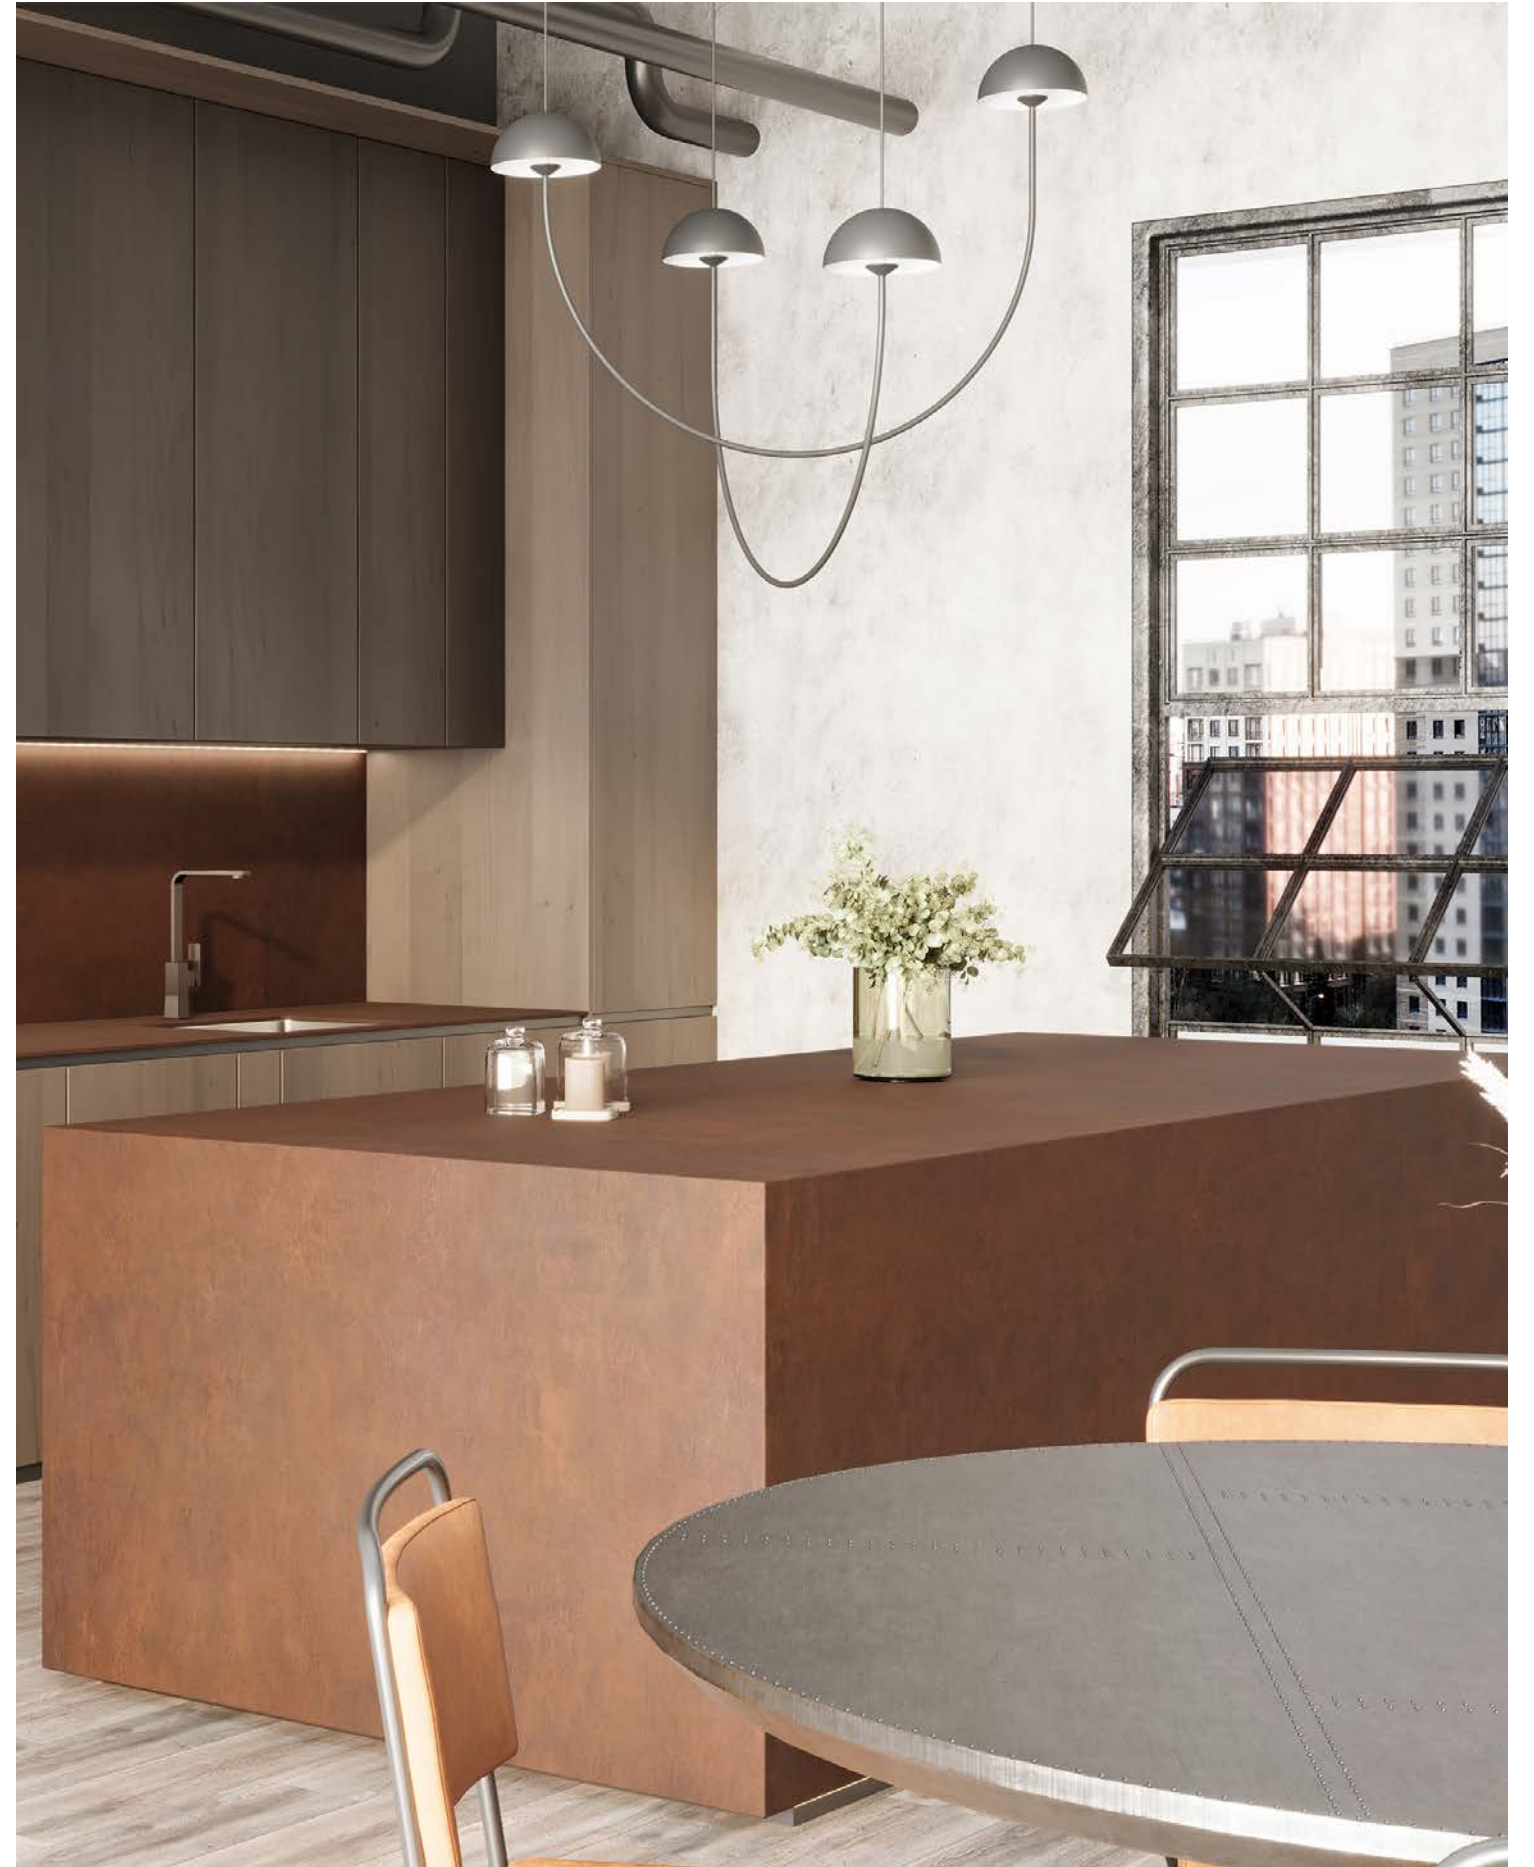

NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

## CORTEN

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# COSMO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



## COSMO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM





# E G E O

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM


- 

**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant
- 

**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature
- 

**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance
- 

**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant
- 

**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant
- 

**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

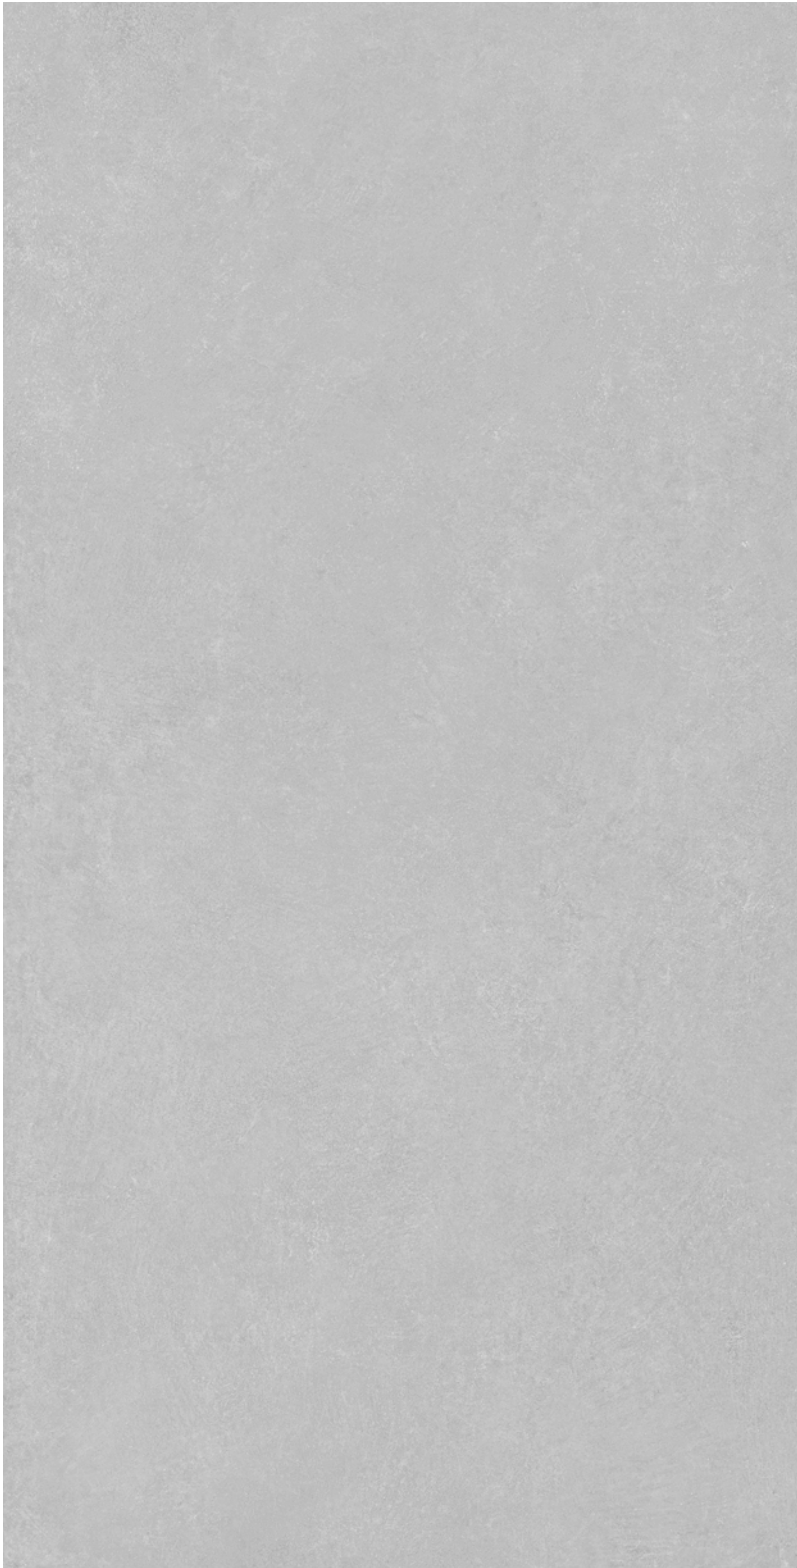

MATT



STONE & CONCRETE LOOK

## EGEO

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



MATT



# FORTE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

- 

**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant
- 

**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature
- 

**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance
- 

**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant
- 

**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant
- 

**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant


80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM

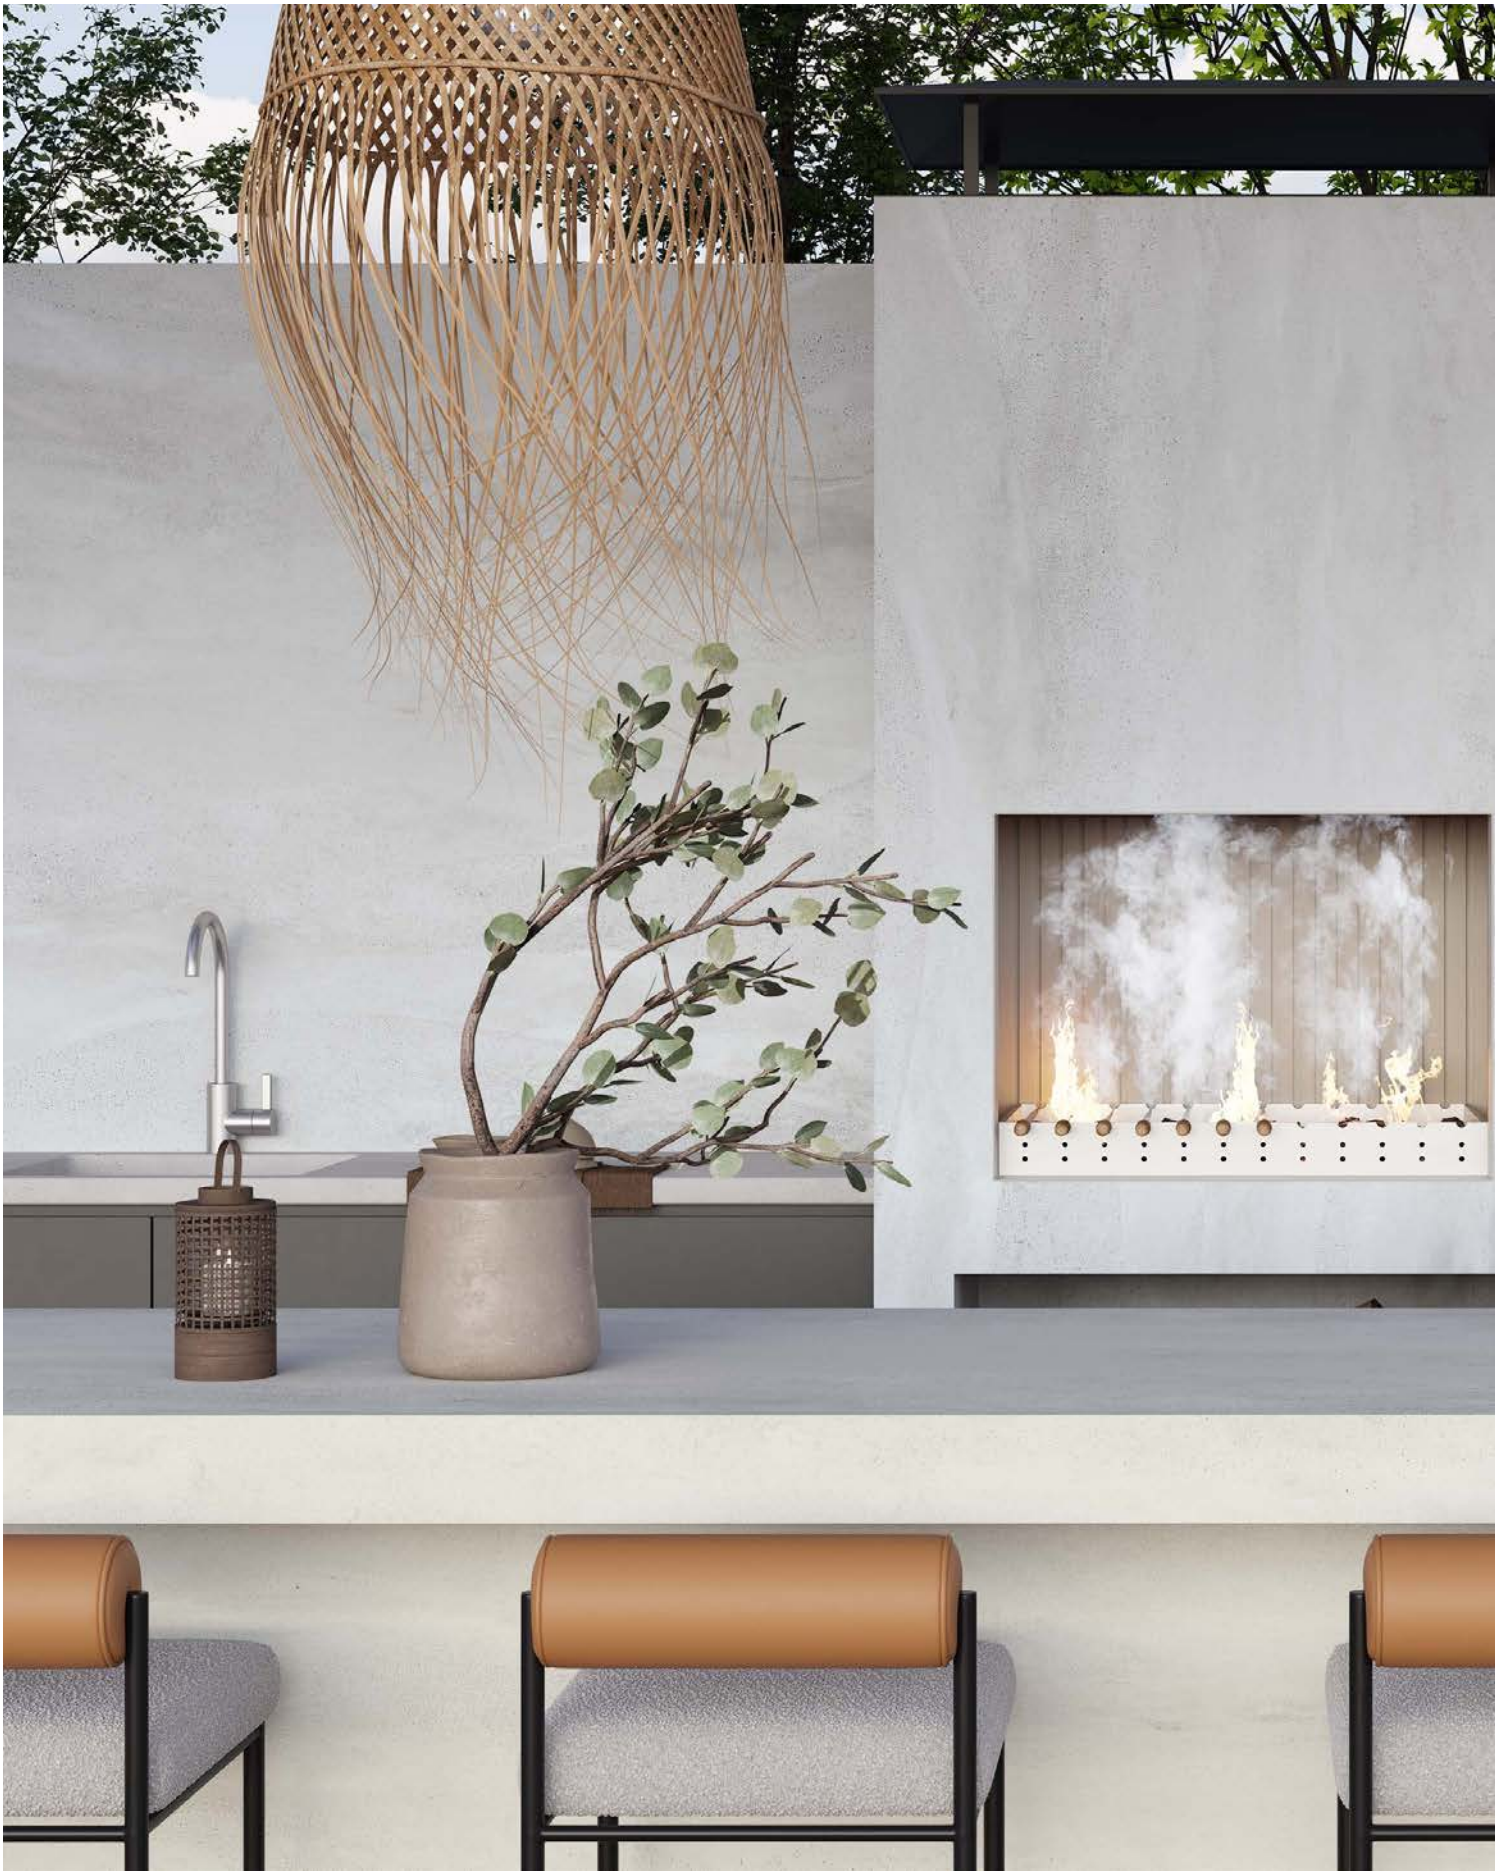

NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

## FORTE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM





A



B

160X320 CM | 12MM

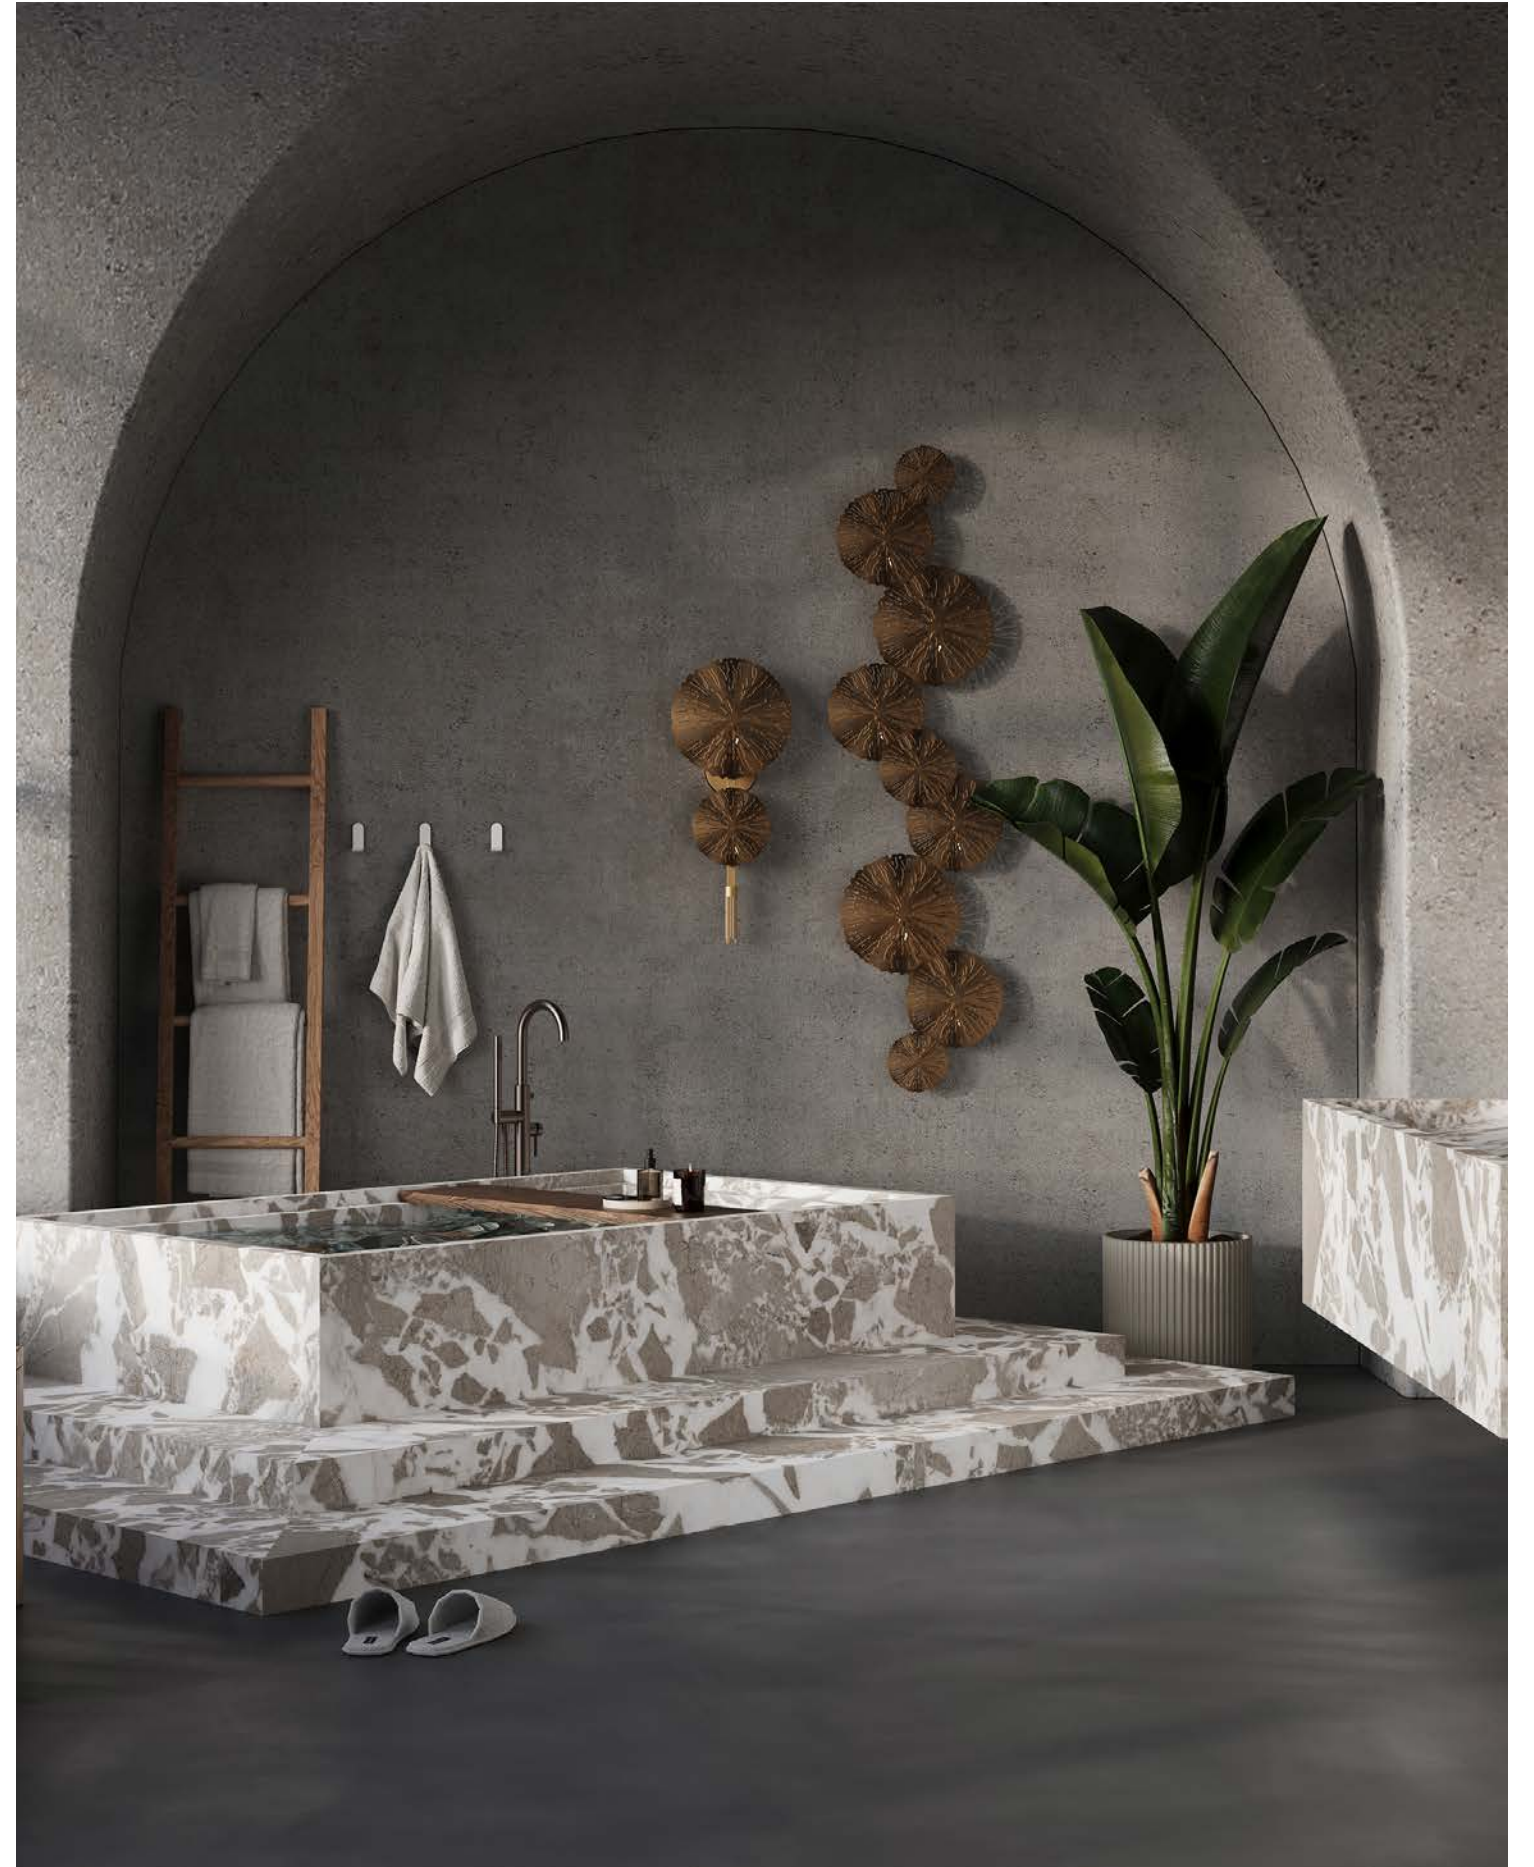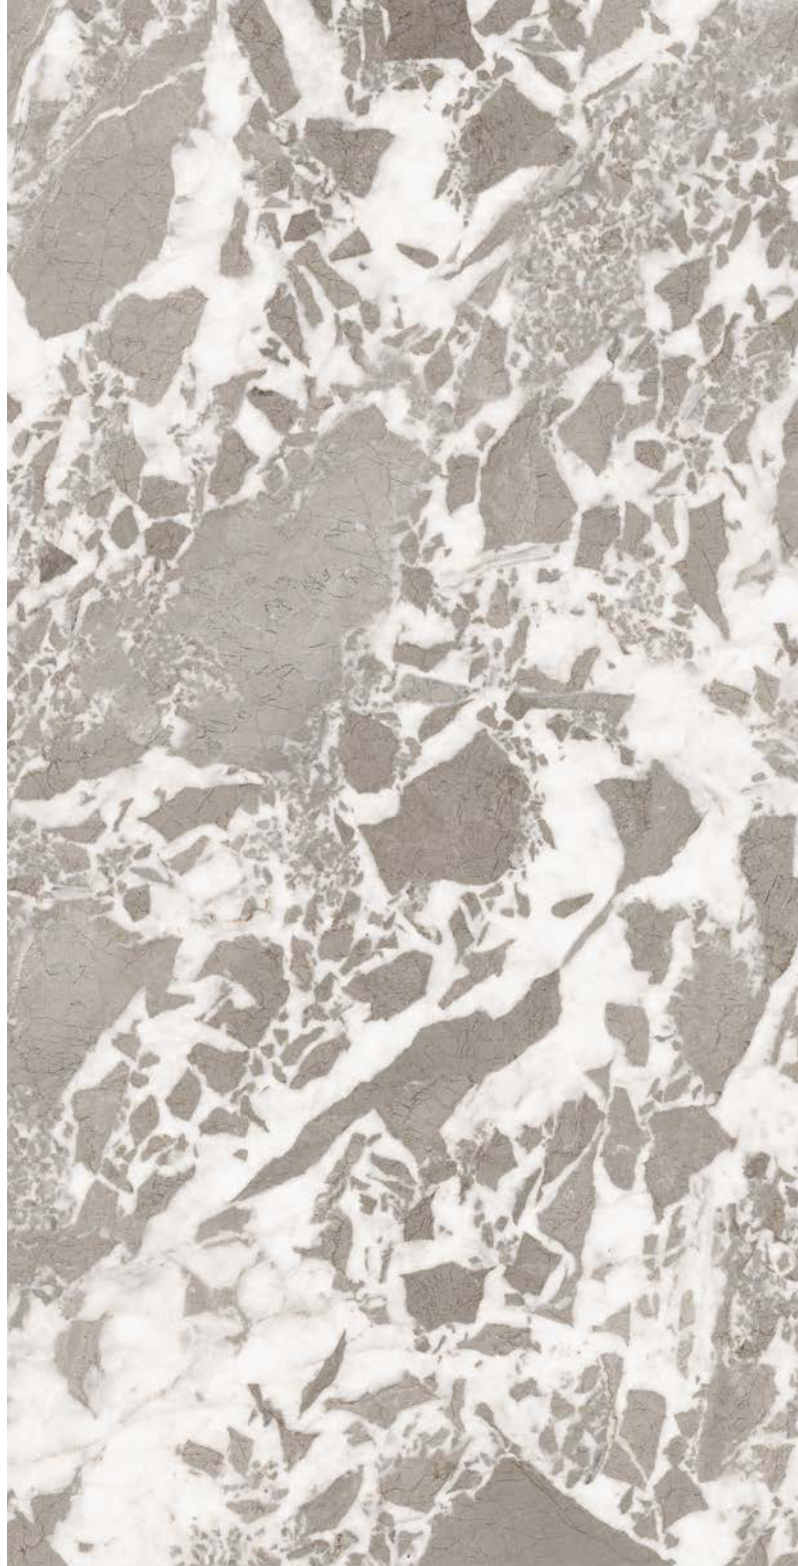

NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

## GROVE TAUPE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# LITAI

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



MATT



# MORA

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



MATT



# RAV

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT




STONE & CONCRETE LOOK

## RAV

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM

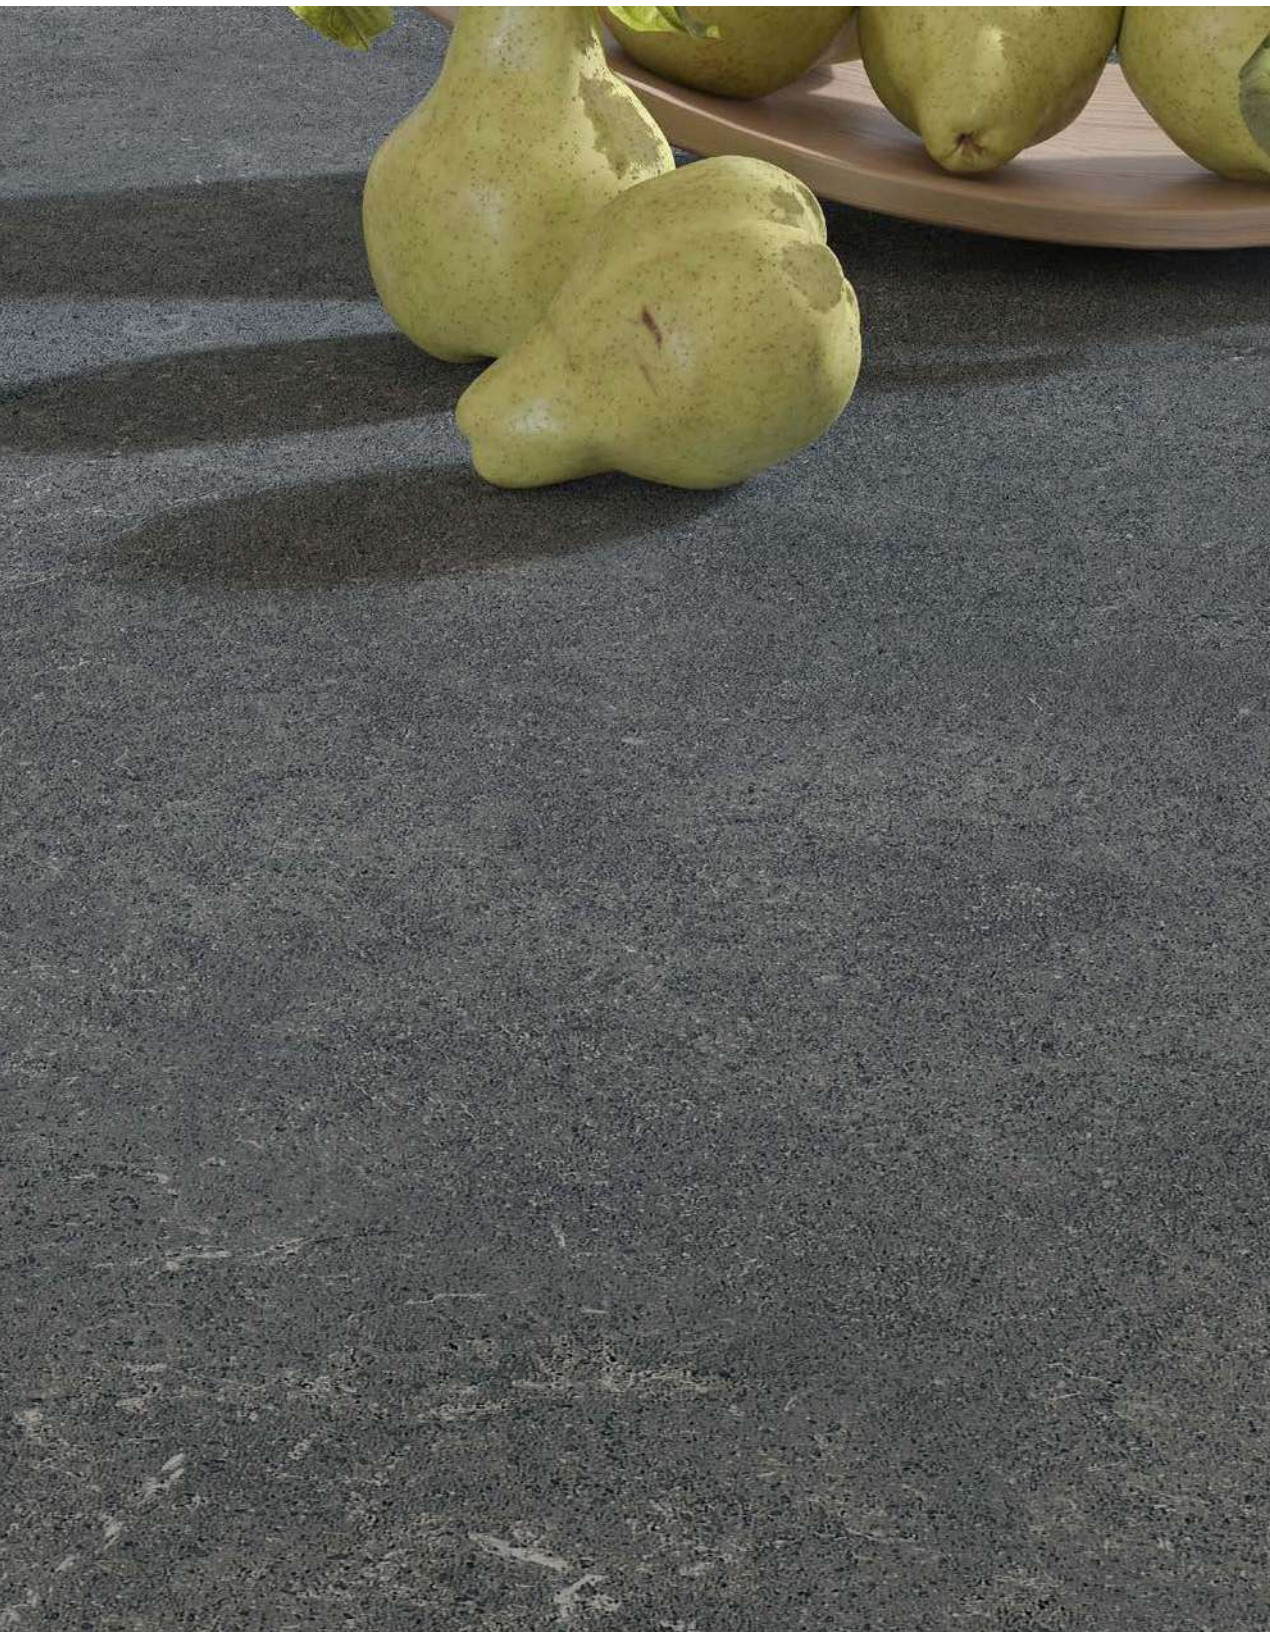

NATURALE MATT



# ROCCIA DESERTO

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# SERPEGIANTE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

- 

**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant
- 

**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature
- 

**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance
- 

**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant
- 

**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant
- 

**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A

B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# SILVER MOON

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

STONE & CONCRETE LOOK

160X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

# SILVER MOON

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



POLISHED / NATURALE MATT



# TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM

160X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B



NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

# TERRA NOVA NOCHE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM




A



B

160X320 CM | 12MM

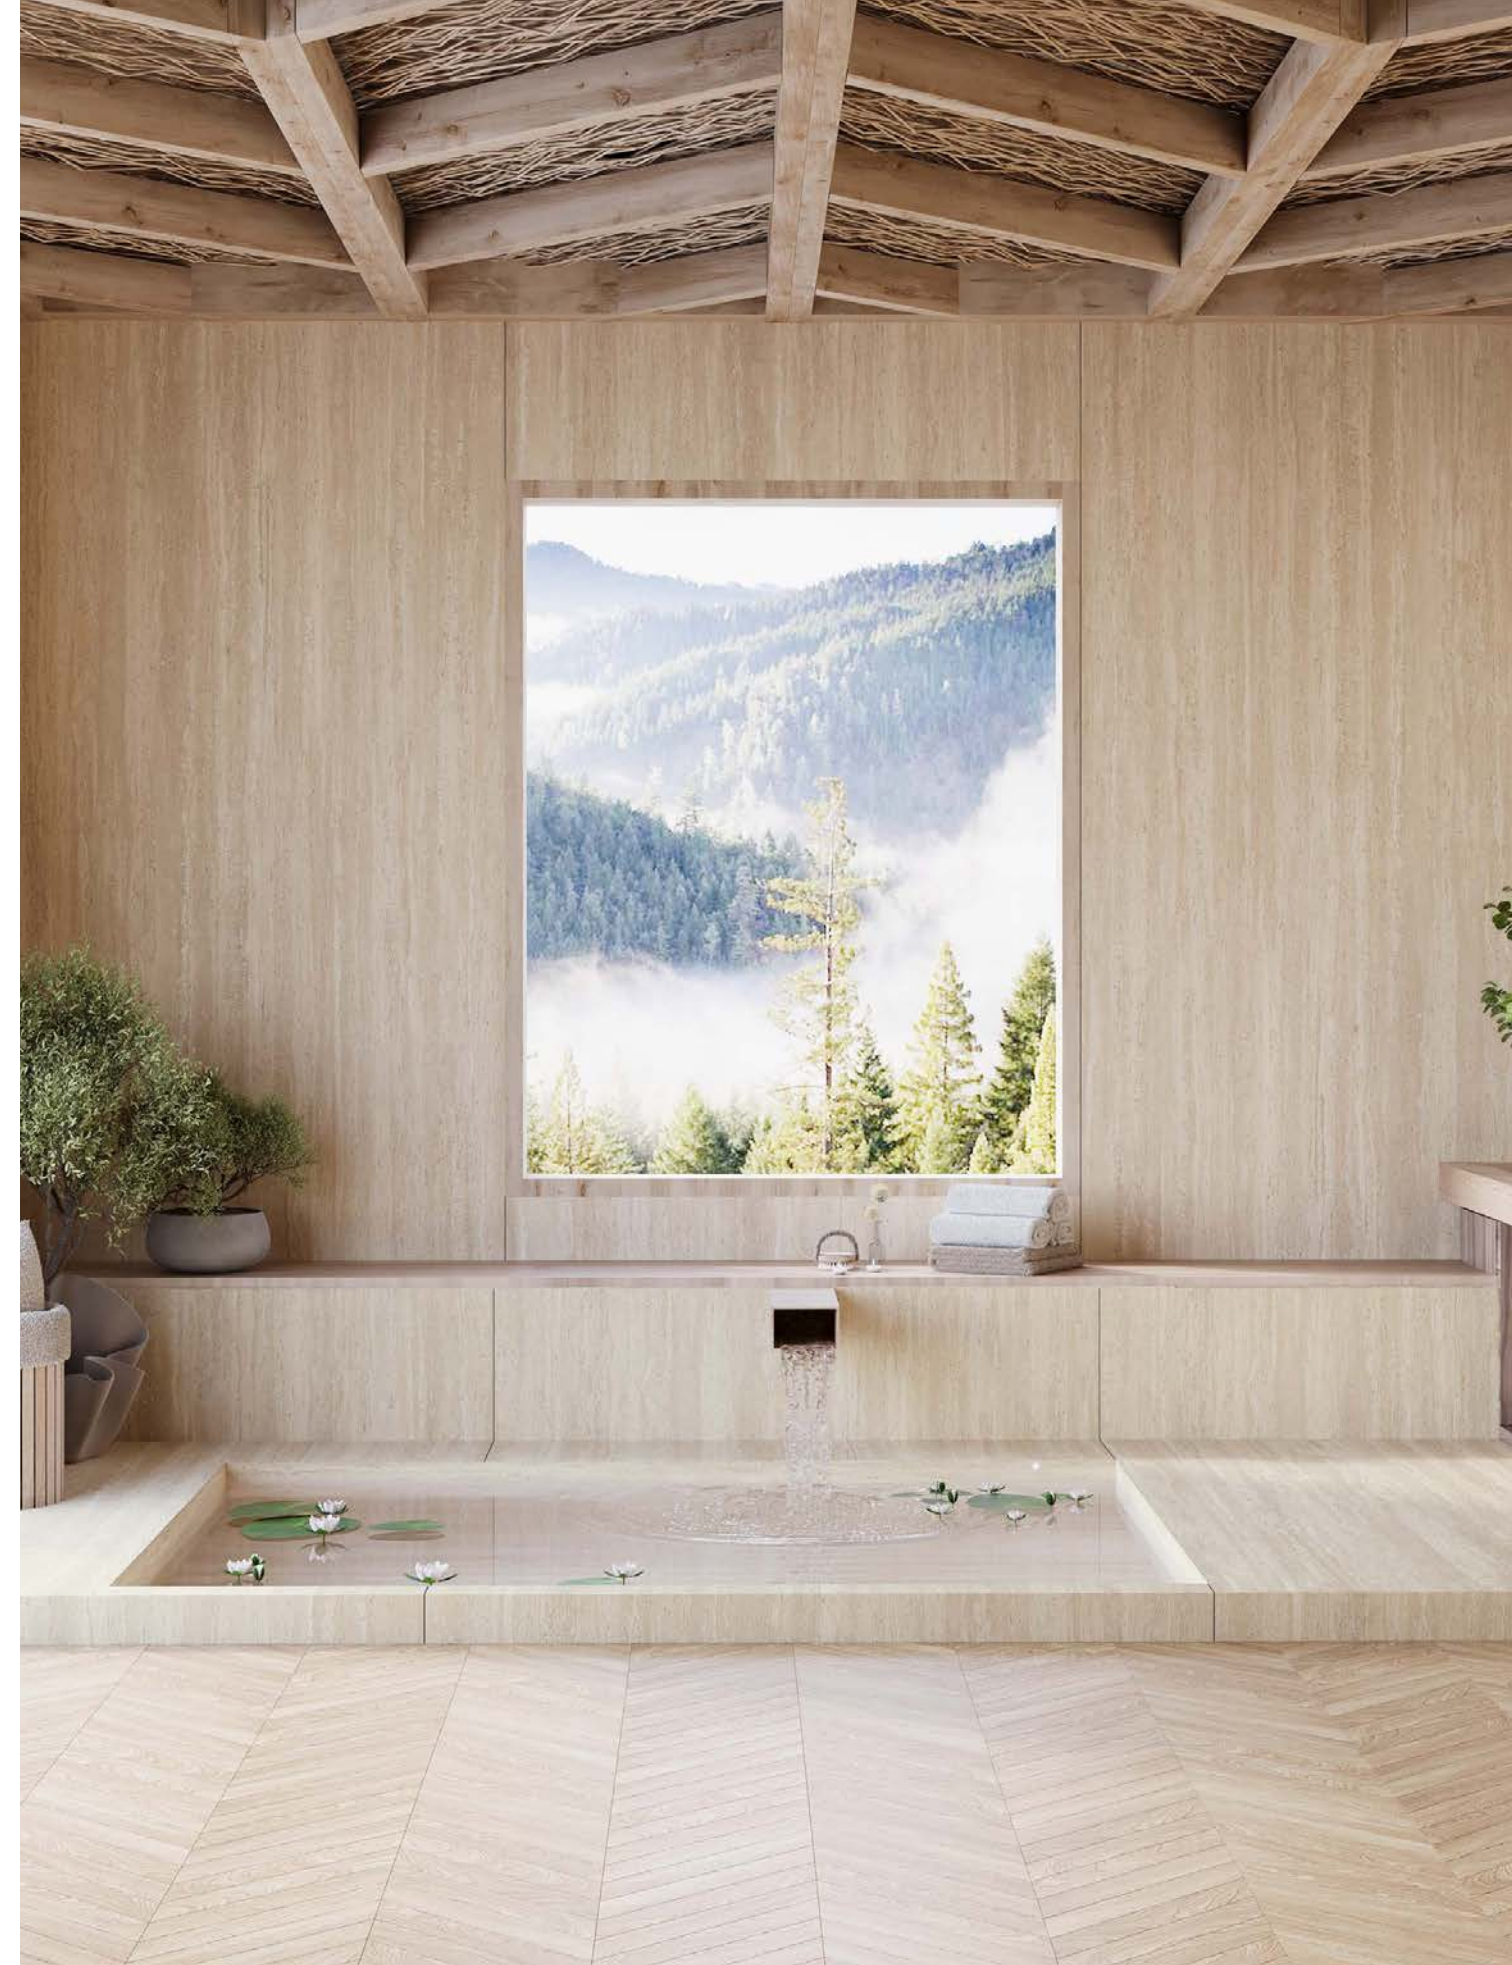

NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

## TRAVERTEN BEIGE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



Çizilme Dayanımı  
Scratch Resistant



Ultra-Doğal Renkler  
Colors Ultra-Nature



Korozyon Dayanımı  
Corrosion Resistance



Leke Dayanımı  
Stain Resistant



Isı Dayanımı  
Fire Resistant



Basınç Dayanımı  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



STONE & CONCRETE LOOK

# TRAVERTEN WHITE

160X320 CM | 12MM

80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



# TRAVERTEN DESERT

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT





**WOOD /** AHŞAP

210 EBONY



# EBONY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



**Çizilme Dayanımı**  
Scratch Resistant



**Ultra-Doğal Renkler**  
Colors Ultra-Nature



**Korozyon Dayanımı**  
Corrosion Resistance



**Leke Dayanımı**  
Stain Resistant



**Isı Dayanımı**  
Fire Resistant



**Basınç Dayanımı**  
Compression Resistant

80X320 CM | 12MM



A



B

160X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



WOOD LOOK

## EBONY

160X320 CM | 12MM  
80X320 CM | 12MM



NATURALE MATT



X

TECH-  
NICAL

DET-  
AILS



| biQslab                        | SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*12 FULL POLISH / NO REC.<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320 FULL POLISH |                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standartlar                    | Teknik Özellikler<br>Technical Characteristics                                                                                                             |                                                                                                                                                        | BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^<br>BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^       |
| EN ISO 10545-2                 | Boyut ve Yüzey Kalitesi<br>Dimensions and surface quality                                                                                                  | Uzunluk ve genişlik<br>Length and width                                                                                                                | ± %0,4                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                            | Kalınlık<br>Thickness                                                                                                                                  | ± % 0,5 (± % 0,5 mm)                                                                           |
|                                |                                                                                                                                                            | Kenar düzgünlüğü<br>Edge smoothness                                                                                                                    | ± % 0,3                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                            | Gönyeden Sapma<br>Miter deviation                                                                                                                      | ± % 0,3                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                            | Merkez-Kenar Eğriligi Penclik<br>Centre-edge curvature-warpage                                                                                         | ± 0,2 /-0,1                                                                                    |
|                                |                                                                                                                                                            | Yüzey Kalitesi<br>Surface quality                                                                                                                      | %95                                                                                            |
| EN ISO 10545-3                 | Su Emme %<br>Water Absorption %                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | ≤ % 0,3                                                                                        |
| EN ISO 10545-4                 | Kırılma dayanımı (N)<br>Breking strenght (N)                                                                                                               | Kalınlık≥ 7,50mm<br>Thickness≥7,50mm                                                                                                                   | 12 mm ≥ 3500 N<br>20mm ≥ 10000 N                                                               |
|                                |                                                                                                                                                            | Kalınlık<7,50mm<br>Thickness<7,50mm                                                                                                                    | min. 750 N                                                                                     |
|                                | Eğilme dayanımı (N/ mm <sup>2</sup> )<br>Modulus of rapture (N/ mm <sup>2</sup> )                                                                          |                                                                                                                                                        | 6 mm ≥ 35 N /mm <sup>2</sup><br>12mm ≥ 40 N / mm <sup>2</sup><br>20mm ≥ 45 N / mm <sup>2</sup> |
| EN ISO 10545-5                 | Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı<br>Impact resistance as coefficient of restitution (cor)                                                                 |                                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-7                 | Aşınma Dayanımı<br>Abrasion Resistance                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | Sınıf 2-3-4<br>Class 2-3-4                                                                     |
| EN ISO 10545-8                 | Doğrusal ısıl genleşme katsayısı( 100 ° C)<br>Linear thermal expansion                                                                                     |                                                                                                                                                        | 6,00 x10 <sup>-6</sup> -7,50 x10 <sup>-6</sup>                                                 |
| EN ISO 10545-9                 | Isıl Şoka dayanıklılık<br>Thermal shock resistance                                                                                                         |                                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-10                | Nem genleşmesi<br>Moisture expansion                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | % 0,01                                                                                         |
| EN ISO 10545-11                | Çatlama Dayanımı<br>Crazing resistance                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-12                | Dona Dayanım<br>Frost resistance                                                                                                                           |                                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-13                | Düşük derişimli asit ve baz<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis                                                                       |                                                                                                                                                        | LA<br>LA                                                                                       |
|                                | Yüksek derişimli asit ve baz<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis                                                                     |                                                                                                                                                        | HB<br>HB                                                                                       |
|                                | Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts                                                       |                                                                                                                                                        | A<br>A                                                                                         |
| EN ISO 10545-14                | Lekelenmeye dayanıklılık<br>Resistance to staining                                                                                                         |                                                                                                                                                        | min.3.sınıf<br>min.3.class                                                                     |
| EN ISO 10545-15                | Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum<br>Release of dangerous substance Lead- Cadmium                                                          |                                                                                                                                                        | Pb < 0,1<br>Cd < 0,01                                                                          |
| DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165 | Kayganlık (Ramp Tayini )<br>Slipperiness                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | *                                                                                              |
| EN 12004:2007 +A1:2012.4.1     | Yapışma için bağ gücü<br>Bond strenght adhesion                                                                                                            | Çimentolu Yapıştırıcılar<br>Cementitious adhesives                                                                                                     | ≥ 1,0 Tip C2                                                                                   |
| EN 12004:2007 +A1:2012.4.2     |                                                                                                                                                            | Dağılım Yapıştırıcılar<br>Dispersion adhesives                                                                                                         | *                                                                                              |
| 12004-2007+A1 2012.4.3         |                                                                                                                                                            | Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar<br>Reaction resin adhesives                                                                                          | *                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                            | Harç<br>Mortar                                                                                                                                         | *                                                                                              |
| DIN 51094                      | Duvar ve zemin seramik karolarının ı ışık haslığı ve renk değıřimi<br>Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles,<br>color change   |                                                                                                                                                        | Değıřmez                                                                                       |
| EN13823<br>EN9239-1            | Yangına tepki<br>Reaction to fire                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | A1 or A1 s                                                                                     |
| CEN / TS15209                  | Dokunurluk<br>Tactility                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | Yüzey açıklaması beyan edilir<br>Declare surface description                                   |
|                                | SHADE VARIATIONS V1- V5<br>DESEN,YÜZ FARKLILIĞI                                                                                                            | <br>GRADO DI<br>SROMAZZAZIONE<br>SHADE VARIATION<br><br>ANSI A137.1 | Ürüne Özel Bildirilir<br>Product Specific Notifications                                        |

| biQslab                        | SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 160*320*12 MAT/SILK/NO REC.<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 160*320*12 MAT/SILK    |                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standartlar                    | Teknik Özellikler<br>Technical Characteristics                                                                                                           |                                                                                                                                                          | BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^<br>BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^       |
| EN ISO 10545-2                 | Boyut ve Yüzey Kalitesi<br>Dimensions and surface quality                                                                                                | Uzunluk ve genişlik<br>Length and width                                                                                                                  | ± %0,4                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                          | Kalınlık<br>Thickness                                                                                                                                    | ± % 0,5 (± % 0,5 mm)                                                                           |
|                                |                                                                                                                                                          | Kenar düzgünlüğü<br>Edge smoothness                                                                                                                      | ± % 0,3                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                          | Gönyeden Sapma<br>Miter deviation                                                                                                                        | ± % 0,3                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                          | Merkez-Kenar Eğriligi Penclik<br>Centre-edge curvature-warpage                                                                                           | ± 0,2 /-0,1                                                                                    |
|                                |                                                                                                                                                          | Yüzey Kalitesi<br>Surface quality                                                                                                                        | %95                                                                                            |
| EN ISO 10545-3                 | Su Emme %<br>Water Absorption %                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | ≤ % 0,3                                                                                        |
| EN ISO 10545-4                 | Kırılma dayanımı (N)<br>Breking strenght (N)                                                                                                             | Kalınlık≥ 7,50mm<br>Thickness≥7,50mm                                                                                                                     | 12 mm ≥ 3500 N<br>20mm ≥ 10000 N                                                               |
|                                |                                                                                                                                                          | Kalınlık<7,50mm<br>Thickness<7,50mm                                                                                                                      | min. 750 N                                                                                     |
|                                | Eğilme dayanımı (N/ mm <sup>2</sup> )<br>Modulus of rapture (N/ mm <sup>2</sup> )                                                                        |                                                                                                                                                          | 6 mm ≥ 35 N /mm <sup>2</sup><br>12mm ≥ 40 N / mm <sup>2</sup><br>20mm ≥ 45 N / mm <sup>2</sup> |
| EN ISO 10545-5                 | Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı<br>Impact resistance as coefficient of restitution (cor)                                                               |                                                                                                                                                          | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-7                 | Aşınma Dayanımı<br>Abrasion Resistance                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | Sınıf 2-3-4<br>Class 2-3-4                                                                     |
| EN ISO 10545-8                 | Doğrusal ısıl genleşme katsayısı( 100 ° C)<br>Linear thermal expansion                                                                                   |                                                                                                                                                          | 6,00 x10 <sup>-6</sup> -7,50 x10 <sup>-6</sup>                                                 |
| EN ISO 10545-9                 | Isıl Şoka dayanıklılık<br>Thermal shock resistance                                                                                                       |                                                                                                                                                          | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-10                | Nem genleşmesi<br>Moisture expansion                                                                                                                     |                                                                                                                                                          | % 0,01                                                                                         |
| EN ISO 10545-11                | Çatlama Dayanımı<br>Crazing resistance                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-12                | Dona Dayanım<br>Frost resistance                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-13                | Düşük derişimli asit ve baz<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis                                                                     | Yüksek derişimli asit ve baz<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis                                                                   | HA<br>HA                                                                                       |
|                                |                                                                                                                                                          | Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts                                                     | A<br>A                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| EN ISO 10545-14                | Lekelenmeye dayanıklılık<br>Resistance to staining                                                                                                       |                                                                                                                                                          | min.3.sınıf<br>min.3.class                                                                     |
| EN ISO 10545-15                | Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum<br>Release of dangerous substance Lead- Cadmium                                                        |                                                                                                                                                          | Pb < 0,1<br>Cd < 0,01                                                                          |
| DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165 | Kayganlık (Ramp Tayini )<br>Slipperiness                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | *                                                                                              |
| EN 12004-2007+A1 2012.4.1      | Yapışma için bağ gücü<br>Bond strenght adhesion                                                                                                          | Çimentolu Yapıştırıcılar<br>Cementitious adhesives                                                                                                       | ≥ 1,0 Tip C2                                                                                   |
| EN 12004-2007+A1 2012.4.2      |                                                                                                                                                          | Dağılım Yapıştırıcılar<br>Dispersion adhesives                                                                                                           | *                                                                                              |
| 12004-2007+A1 2012.4.3         |                                                                                                                                                          | Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar<br>Reaction resin adhesives                                                                                            | *                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                          | Harç<br>Mortar                                                                                                                                           | *                                                                                              |
| DIN 51094                      | Duvar ve zemin seramik karolarının ı ışık haslığı ve renk değıřimi<br>Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles,<br>color change |                                                                                                                                                          | Değıřmez                                                                                       |
| EN13823<br>EN9239-1            | Yangına tepki<br>Reaction to fire                                                                                                                        |                                                                                                                                                          | A1 or A1 s                                                                                     |
| CEN / TS15209                  | Dokunurluk<br>Tactility                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | Yüzey açıklaması beyan edilir<br>Declare surface description                                   |
|                                | SHADE VARIATIONS V1- V5<br>DESEN,YÜZ FARKLILIĞI                                                                                                          | <br>GRADO DI<br>SROMAZZAZIONE<br>SHADE VARIATION<br><br>ANSI A137.1 | Ürüne Özel Bildirilir<br>Product Specific Notifications                                        |




| biQslab                        | SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 FULL POLISH<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320 FULL POLISH                            |                                                                                                                                      |                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standartlar                    | Teknik Özellikler<br>Technical Characteristics                                                                                                                            |                                                                                                                                      | BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^<br>BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^       |
| EN ISO 10545-2                 | Boyut ve Yüzey Kalitesi<br>Dimensions and surface quality                                                                                                                 | Uzunluk ve genişlik<br>Length and width                                                                                              | ± %0,4                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                                           | Kalınlık<br>Thickness                                                                                                                | ± % 0,5 (± % 0,5 mm)                                                                           |
|                                |                                                                                                                                                                           | Kenar düzgünlüğü<br>Edge smoothness                                                                                                  | ± % 0,3                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                                           | Gönyeden Sapma<br>Miter deviation                                                                                                    | ± 0,3                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                           | Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik<br>Centre-edge curvature-warpage                                                                       | ± 0,2 /-0,1                                                                                    |
|                                |                                                                                                                                                                           | Yüzey Kalitesi<br>Surface quality                                                                                                    | %95                                                                                            |
| EN ISO 10545-3                 | Su Emme %<br>Water Absorption %                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | ≤ % 0,3                                                                                        |
| EN ISO 10545-4                 | Kırılma dayanımı (N)<br>Breking strenght (N)                                                                                                                              | Kalınlık≥ 7,50mm<br>Thickness≥7,50mm                                                                                                 | 12 mm ≥ 3500 N<br>20mm ≥ 10000 N                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                           | Kalınlık<7,50mm<br>Thickness<7,50mm                                                                                                  | min. 750 N                                                                                     |
|                                | Eğilme dayanımı (N/ mm <sup>2</sup> )<br>Modulus of rapture (N/ mm <sup>2</sup> )                                                                                         |                                                                                                                                      | 6 mm ≥ 35 N /mm <sup>2</sup><br>12mm ≥ 40 N / mm <sup>2</sup><br>20mm ≥ 45 N / mm <sup>2</sup> |
| EN ISO 10545-5                 | Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı<br>Impact resistance as coefficient of restitution (cor)                                                                                |                                                                                                                                      | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-7                 | Aşınma Dayanımı<br>Abrasion Resistance                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | Sınıf 2-3-4<br>Class 2-3-4                                                                     |
| EN ISO 10545-8                 | Doğrusal ısıl genleşme katsayısı( 100 ° C)<br>Linear thermal expansion                                                                                                    |                                                                                                                                      | 6.00 x10 <sup>-6</sup> -7,50 x10 <sup>-6</sup>                                                 |
| EN ISO 10545-9                 | Isıl Şoka dayanıklılık<br>Thermal shock resistance                                                                                                                        |                                                                                                                                      | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-10                | Nem genleşmesi<br>Moisture expansion                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | % 0,01                                                                                         |
| EN ISO 10545-11                | Çatlama Dayanımı<br>Crazing resistance                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-12                | Dona Dayanım<br>Frost resitance                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-13                | Düşük derişimli asit ve baz<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis                                                                                      |                                                                                                                                      | LA<br>LA                                                                                       |
|                                | Yüksek derişimli asit ve baz<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis                                                                                    |                                                                                                                                      | HB<br>HB                                                                                       |
|                                | Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts                                                                      |                                                                                                                                      | A<br>A                                                                                         |
| EN ISO 10545-14                | Lekelenmeye dayanıklılık<br>Resistance to staining                                                                                                                        |                                                                                                                                      | min.3.sınıf<br>min.3.class                                                                     |
| EN ISO 10545-15                | Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum<br>Release of dangerous substance Lead- Cadmium                                                                         |                                                                                                                                      | Pb < 0,1<br>Cd < 0,01                                                                          |
| DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165 | Kayganlık (Ramp Tayini )<br>Slipperiness                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Sınıf R9-R10-R11-R-12<br>Class R9-R10-R11-R-12                                                 |
| EN 12004:2007 +A1:2012.4.1     | Yapışma için bağ gücü<br>Bond strenght adhesion                                                                                                                           | Çimentolu Yapıştırıcılar<br>Cementitious adhesives                                                                                   | ≥ 1,0 Tip C2                                                                                   |
| EN 12004:2007 +A1:2012.4.2     |                                                                                                                                                                           | Dağılım Yapıştırıcılar<br>Dispersion adhesives                                                                                       | *                                                                                              |
| 12004-2007+A1 2012.4.3         |                                                                                                                                                                           | Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar<br>Reaction resin adhesives                                                                        | *                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                           | Harç<br>Mortar                                                                                                                       | *                                                                                              |
| DIN 51094                      | Duvar ve zemin seramik karolarının ı ışık haslığı ve renk haslığı,<br>renk değışimi<br>Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles,<br>color change |                                                                                                                                      | Değışmez                                                                                       |
| EN13823<br>EN9239-1            | Yangına tepki<br>Reaction to fire                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | A1 or A1 s                                                                                     |
| CEN / TS15209                  | Dokunurluk<br>Tactility                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | Yüzey açıklaması beyan edilir<br>Declare surface description                                   |
|                                | SHADE VARIATIONS V1- V5<br>DESEN,YÜZ FARKLILIĞI                                                                                                                           | <br>GRADO DI<br>SINONIZZAZIONE<br>SHADE VARIATION | Ürüne Özel Bildirilir<br>Product Specific Notifications                                        |

| biQslab                        | SIRLI PORSELEN SERAMİKLERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 80*320*12 MAT/SILK<br>TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLAZED PORCELAIN CERAMIC 80*320*12 MAT/SILK                               |                                                                                                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standartlar                    | Teknik Özellikler<br>Technical Characteristics                                                                                                                            |                                                                                                                                        | BiEN Seramik Sırlı Ürün Test Değerleri ^<br>BiEN Seramik Glazed Product Declared Values^       |
| EN ISO 10545-2                 | Boyut ve Yüzey Kalitesi<br>Dimensions and surface quality                                                                                                                 | Uzunluk ve genişlik<br>Length and width                                                                                                | ± %0,4                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                                           | Kalınlık<br>Thickness                                                                                                                  | ± % 0,5 (± % 0,5 mm)                                                                           |
|                                |                                                                                                                                                                           | Kenar düzgünlüğü<br>Edge smoothness                                                                                                    | ± % 0,3                                                                                        |
|                                |                                                                                                                                                                           | Gönyeden Sapma<br>Miter deviation                                                                                                      | ± 0,3                                                                                          |
|                                |                                                                                                                                                                           | Merkez-Kenar Eğriligi Pençlik<br>Centre-edge curvature-warpage                                                                         | ± 0,2 /-0,1                                                                                    |
|                                |                                                                                                                                                                           | Yüzey Kalitesi<br>Surface quality                                                                                                      | %95                                                                                            |
| EN ISO 10545-3                 | Su Emme %<br>Water Absorption %                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | ≤ % 0,3                                                                                        |
| EN ISO 10545-4                 | Kırılma dayanımı (N)<br>Breking strenght (N)                                                                                                                              | Kalınlık≥ 7,50mm<br>Thickness≥7,50mm                                                                                                   | 12 mm ≥ 3500 N<br>20mm ≥ 10000 N                                                               |
|                                |                                                                                                                                                                           | Kalınlık<7,50mm<br>Thickness<7,50mm                                                                                                    | min. 750 N                                                                                     |
|                                | Eğilme dayanımı (N/ mm <sup>2</sup> )<br>Modulus of rapture (N/ mm <sup>2</sup> )                                                                                         |                                                                                                                                        | 6 mm ≥ 35 N /mm <sup>2</sup><br>12mm ≥ 40 N / mm <sup>2</sup><br>20mm ≥ 45 N / mm <sup>2</sup> |
| EN ISO 10545-5                 | Sıçrama katsayısı çarpma dayanımı<br>Impact resistance as coefficient of restitution (cor)                                                                                |                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-7                 | Aşınma Dayanımı<br>Abrasion Resistance                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | Sınıf 2-3-4<br>Class 2-3-4                                                                     |
| EN ISO 10545-8                 | Doğrusal ısıl genleşme katsayısı( 100 ° C)<br>Linear thermal expansion                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6.00 x10 <sup>-6</sup> -7,50 x10 <sup>-6</sup>                                                 |
| EN ISO 10545-9                 | Isıl Şoka dayanıklılık<br>Thermal shock resistance                                                                                                                        |                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-10                | Nem genleşmesi<br>Moisture expansion                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | % 0,01                                                                                         |
| EN ISO 10545-11                | Çatlama Dayanımı<br>Crazing resistance                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-12                | Dona Dayanım<br>Frost resitance                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | Dayanıklıdır<br>Resistant                                                                      |
| EN ISO 10545-13                | Düşük derişimli asit ve baz<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis                                                                                      | Yüksek derişimli asit ve baz<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis                                                 | HA<br>HA                                                                                       |
|                                |                                                                                                                                                                           | Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts                                   | A<br>A                                                                                         |
|                                |                                                                                                                                                                           | Lekelenmeye dayanıklılık<br>Resistance to staining                                                                                     | min.3.sınıf<br>min.3.class                                                                     |
| EN ISO 10545-15                | Açığa çıkan tehlikeli maddeler / Kurşun- Kadmiyum<br>Release of dangerous substance Lead- Cadmium                                                                         |                                                                                                                                        | Pb < 0,1<br>Cd < 0,01                                                                          |
| DIN 51130 -51097 CEN/ TS 16165 | Kayganlık (Ramp Tayini )<br>Slipperiness                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | Sınıf R9-R10-R11-R-12<br>Class R9-R10-R11-R-12                                                 |
| EN 12004-2007+A1 2012.4.1      | Yapışma için bağ gücü<br>Bond strenght adhesion                                                                                                                           | Çimentolu Yapıştırıcılar<br>Cementitious adhesives                                                                                     | ≥ 1,0 Tip C2                                                                                   |
| EN 12004-2007+A1 2012.4.2      |                                                                                                                                                                           | Dağılım Yapıştırıcılar<br>Dispersion adhesives                                                                                         | *                                                                                              |
| 12004-2007+A1 2012.4.3         |                                                                                                                                                                           | Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar<br>Reaction resin adhesives                                                                          | *                                                                                              |
|                                |                                                                                                                                                                           | Harç<br>Mortar                                                                                                                         | *                                                                                              |
| DIN 51094                      | Duvar ve zemin seramik karolarının ı ışık haslığı ve renk haslığı,<br>renk değışimi<br>Light fastness and color fastness of wall and floor ceramic tiles,<br>color change |                                                                                                                                        | Değışmez                                                                                       |
| EN13823<br>EN9239-1            | Yangına tepki<br>Reaction to fire                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | A1 or A1 s                                                                                     |
| CEN / TS15209                  | Dokunurluk<br>Tactility                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | Yüzey açıklaması beyan edilir<br>Declare surface description                                   |
|                                | SHADE VARIATIONS V1- V5<br>DESEN,YÜZ FARKLILIĞI                                                                                                                           | <br>GRADO DI<br>SINONIZZAZIONE<br>SHADE VARIATION | Ürüne Özel Bildirilir<br>Product Specific Notifications                                        |



METAL FRAME

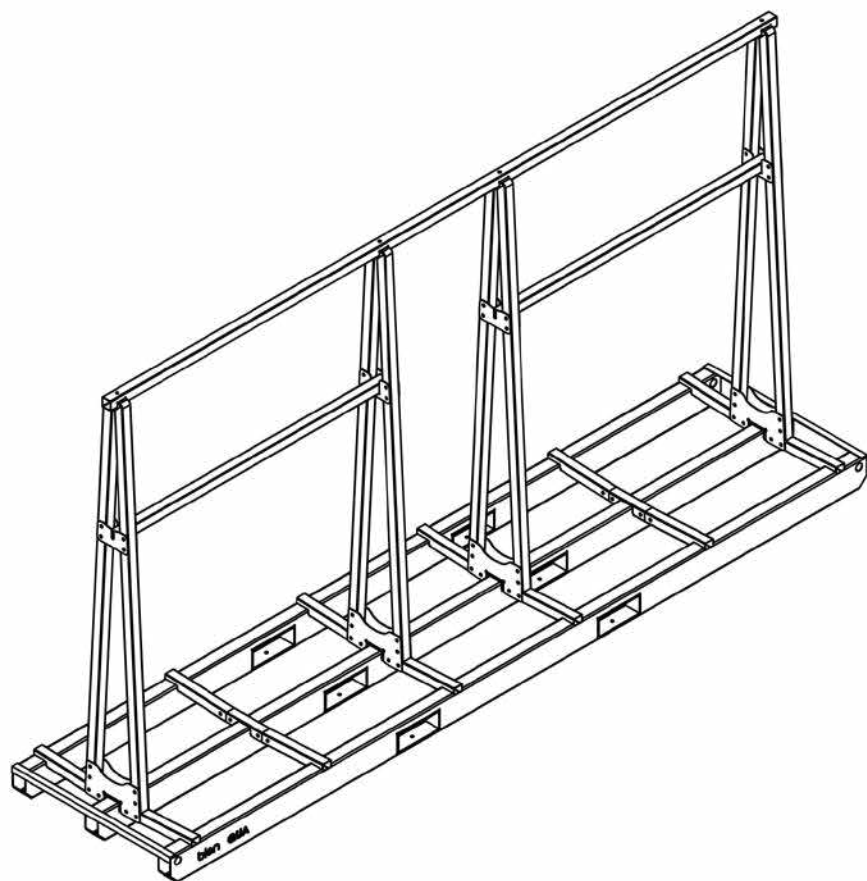


**160x320cm A Frame**

**Boyutlar:** 3305mmx755mmx1780mm(h)

**Ağırlık:** 102kg

METAL FRAME

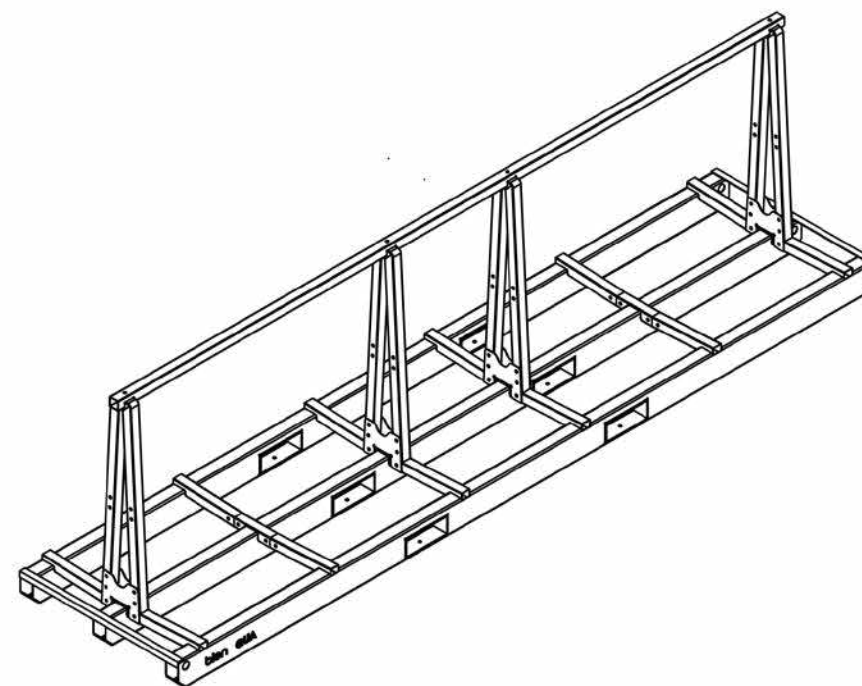

**80x320cm A Frame**

**Boyutlar:** 3305mmx755mmx980mm(h)


**Ağırlık:** 84kg





**160 x 320 CM | A FRAME**


| Toplam Slab Sayısı<br>A Frame Total Items | Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı<br>Total Load / Kg | A Frame Ağırlığı<br>A Frame / Kg | A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı<br>A Frame & Full Loaded / Kg |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 20                                        | 3000                                              | 100                              | 3100                                                          |

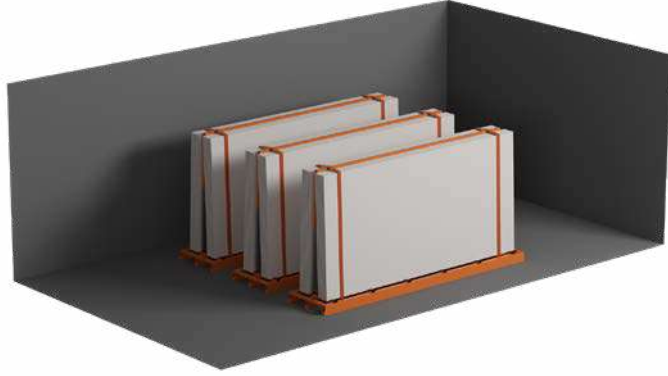

#### 20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:

| Toplam Slab Sayısı<br>A Frame Total Items | Toplam Yüklendi A Frame Sayısı<br>Total Load Frames | Toplam Ağırlık<br>Total Kg |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 120 Slab                                  | 3                                                   | 9300                       |

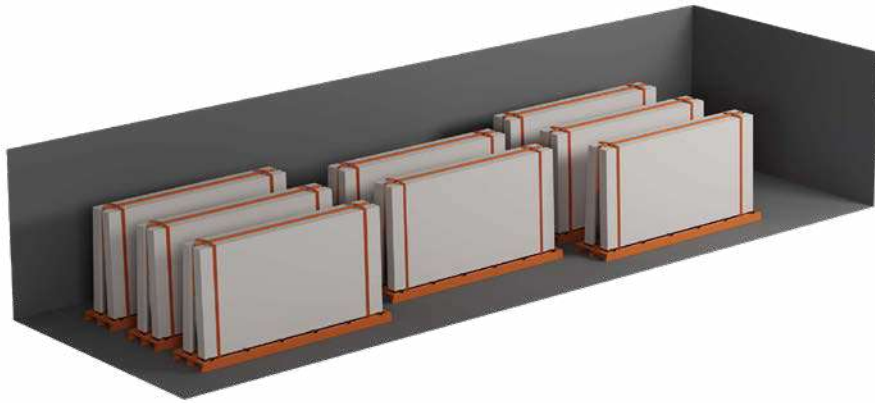

#### 40 Feet Konteyner Detayları:


40 Feet Container Details:

| Toplam Slab Sayısı<br>A Frame Total Items | Toplam Yüklendi A Frame Sayısı<br>Total Load Frames | Toplam Ağırlık<br>Total Kg | Dizilim / Row     |                      |                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                           |                                                     |                            | Ön Kısım<br>Front | Orta Kısım<br>Middle | Kapak Kısım<br>Container Door |
| 160 Slab                                  | 8                                                   | 24800                      | 3 A Frame         | 2 A Frame            | 3 A Frame                     |



**80 x 320 CM | A FRAME**


| Toplam Slab Sayısı<br>A Frame Total Items | Tamamen Yüklendi Slab Ağırlığı<br>Total Load / Kg | A Frame Ağırlığı<br>A Frame / Kg | A Frame ve Toplam Slab Ağırlığı<br>A Frame & Full Loaded / Kg |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 40                                        | 3000                                              | 100                              | 3100                                                          |

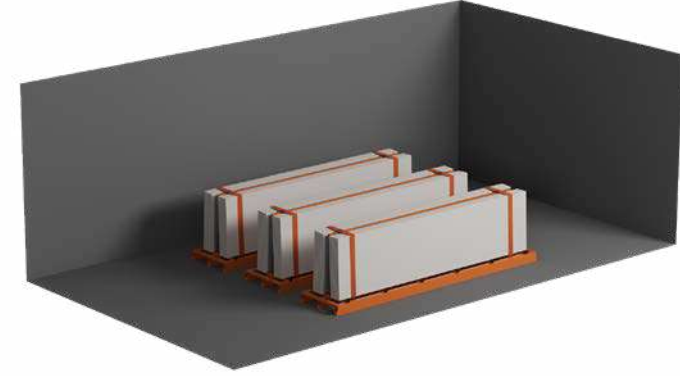

#### 20 Feet Konteyner Detayları:

20 Feet Container Details:

| Toplam Slab Sayısı<br>A Frame Total Items | Toplam Yüklendi A Frame Sayısı<br>Total Load Frames | Toplam Ağırlık<br>Total Kg |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 120 Slab                                  | 3                                                   | 9300                       |

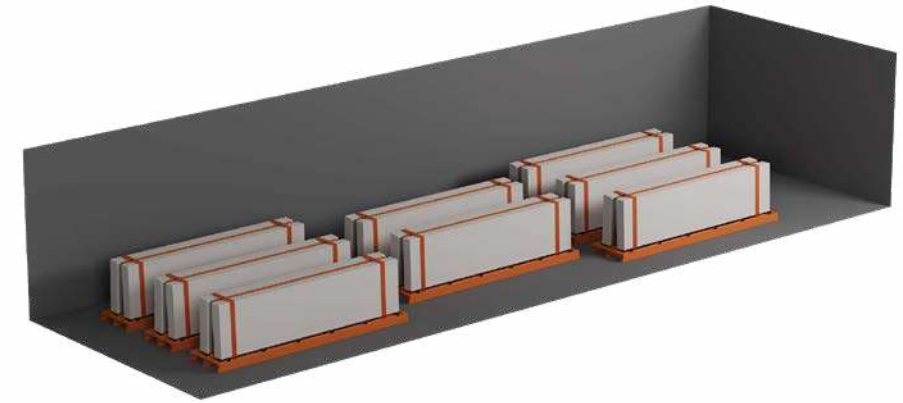

#### 40 Feet Konteyner Detayları:

40 Feet Container Details:

| Toplam Slab Sayısı<br>A Frame Total Items | Toplam Yüklendi A Frame Sayısı<br>Total Load Frames | Toplam Ağırlık<br>Total Kg | Dizilim / Row     |                      |                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                           |                                                     |                            | Ön Kısım<br>Front | Orta Kısım<br>Middle | Kapak Kısım<br>Container Door |
| 320 Slab                                  | 8                                                   | 24800                      | 3 A Frame         | 2 A Frame            | 3 A Frame                     |











**biQslab**  
MAXTON

GÖKKAYA MAHALLESİ 18. CADDE  
NO:8 İÇ KAPI NO:1 ÇİNE / AYDIN  
INFO@BIQSLAB.COM.TR

biqslab.com.tr